


門扉・フェンス・テラス屋根

- ◆門扉
LIXIL：シャレオR2型 片開き（外開き）
09-14 シャイングレー
- ◆フェンス 13.9m
LIXIL：多段柱 H=2000
シャレオR2型 H800+H1000
シャイングレー





- ◆テラス
YKKAP：ヴェクター
1.0間×8尺 プラチナステン
熱線遮断ポリカーボネート

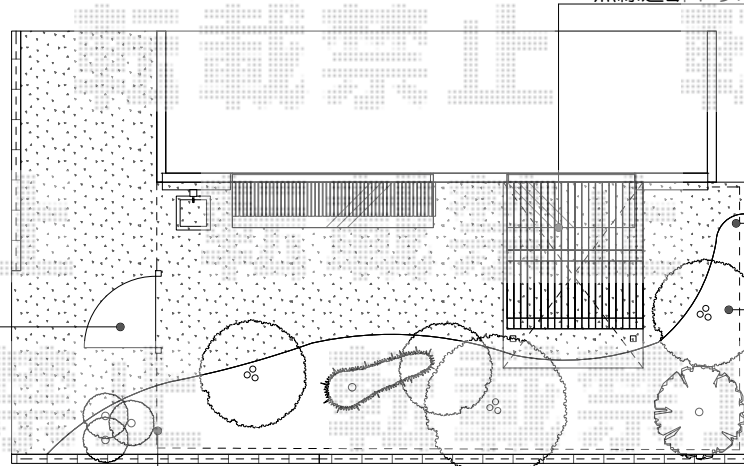

- ◆伐採・伐根
高木撤去 キンモクセイ H=2100

- ◆伐採・伐根
高木撤去 サザンカ H=1200

- ◆伐採・伐根
高木撤去 ムクゲ H=4000

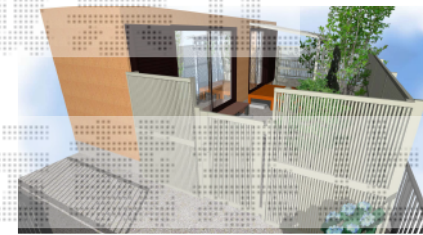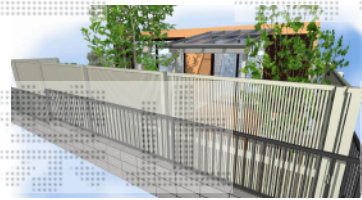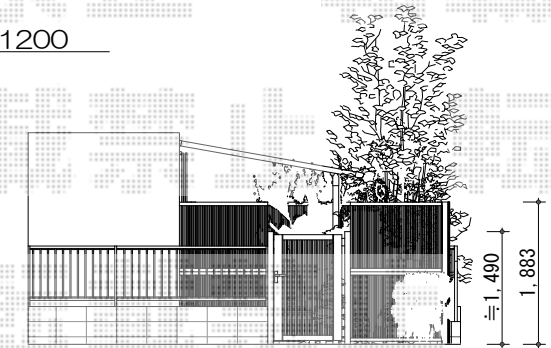

TOEX シャレオR2型 片開き 柱使用
扉1枚 (W×H) = (900mm×1,400mm)
色：シャイングレー
錠：シリンダーRD錠
開き：外開き
オプション：外開き用持ち送り・アーム錠用片外開き戸当りA

TOEX シャレオR2型フェンス 多段柱施工
本体1枚 (W×H) = (1,975.5mm×800mm) × 8枚・
(1,975.5mm×1,000mm) × 8枚
柱仕様：T-20×14本
上下ブラケットセットA：14セット
中間ブラケットセットA：14セット
継手セットC：8セット
コーナー継手：ポール付/T-8×2セット・T-10×2
端部キャップ：5セット
色：シャイングレー

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口=間東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
出幅=8尺 (2,370mm)
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
柱仕様：柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法：上止め仕様

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：岡本