





施工概略図


トステム カーブポートシグマIII 積雪～20cm対応
 幅= 2,551mm
 奥行= 5,686mm
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）
 柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

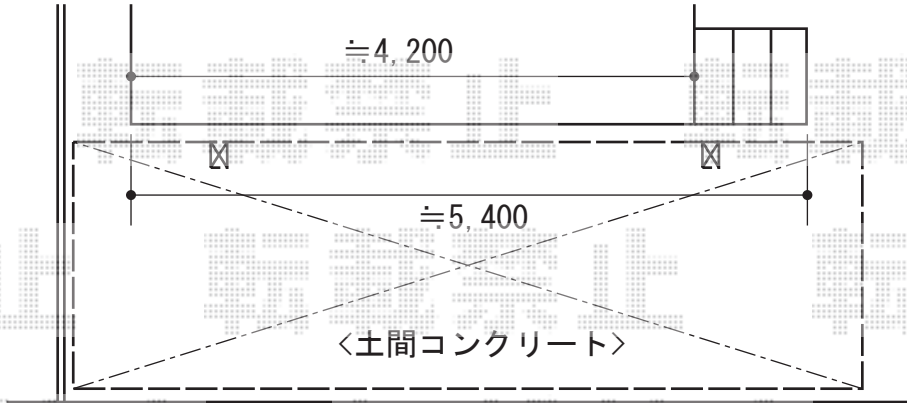

トステム ライザーテラスII F型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間]（柱芯々7,080mm 屋根幅7,300mm）
 出幅= 3尺（885mm）
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）
 柱仕様： 出幅自在桁タイプ（柱3本）
 施工方法： 上止め仕様
 柱固定部品仕様： 中間用×2

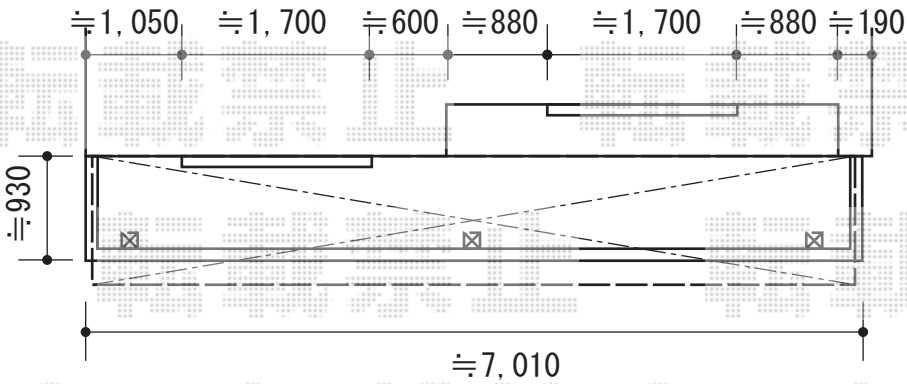

TOEX ハイグリットフェンスUF8型 フリーポールタイプ
 本体1枚（W×H）=（2,000mm×800mm）（¥4,700）×6枚
 スチール柱： T-8（¥2,700）×9本
 小口キャップ：（¥400）×2セット
 コーナー継手：（¥2,100）×1セット
 色： シャイングレー

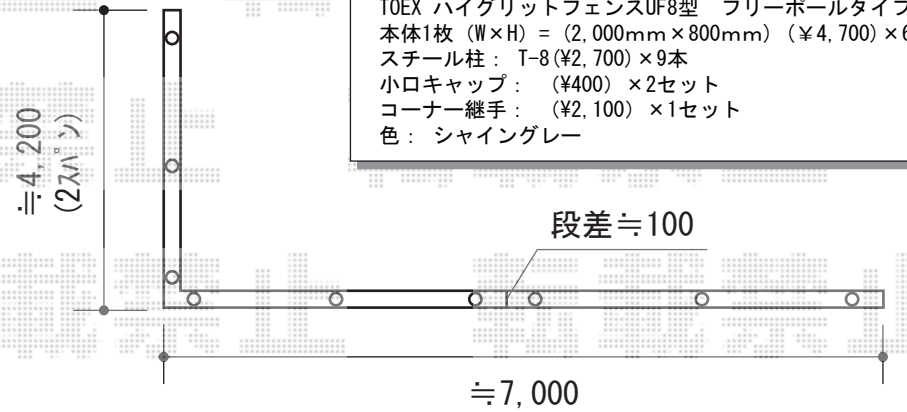

担当者	進藤
-----	----