


エクステリア 施工概略図

トステム ライザーテラスII F型 ルーフタイプ
 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

トステム ライザーテラスII R型 テラスタイプ
 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

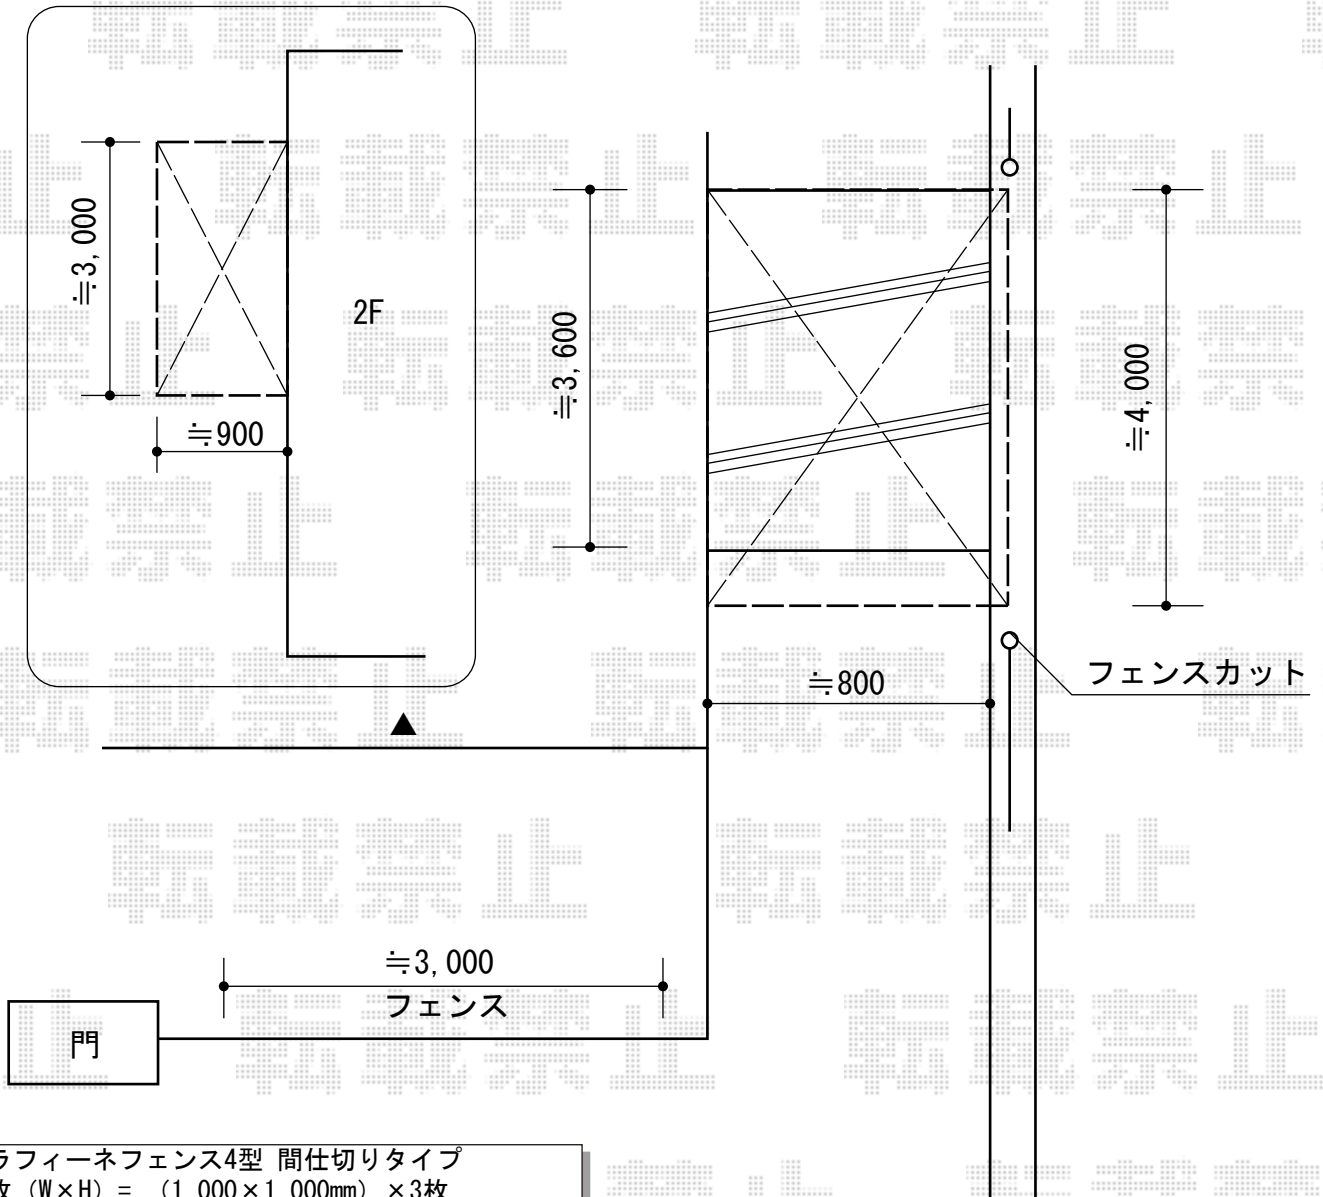

TOEX ラフィーネフェンス4型 間仕切りタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,000×1,000mm) × 3枚
 間仕切り柱: T-10×4本 キャップ: Aタイプ×4個
 取付部品A: 中間用×2 端部用×2
 色: アイアンブラック

担当者

松保