



エクステリア商品 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅=3,000mm 奥行=5,052mm 色：プラチナステン
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口=メーター1.0間（柱芯々1,845mm 屋根幅2,030mm）
 出幅=6尺（1,770mm）色：プラチナステン
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）施工方法：上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口=約2,010mm 出幅=約2,730mm
 色：床板/ナチュラルブラウン 束柱/カームブラック
 床板：横貼 束柱：Tタイプ（400～550mm）

YKK AP リウッドデッキフェンス3型横スリット
 本体1枚（W×H）=（1,000mm×1,100mm）×2枚
 中柱・端柱：T110×3本
 追加部材：デッキ材補強材×1セット
 色：ナチュラルブラウン

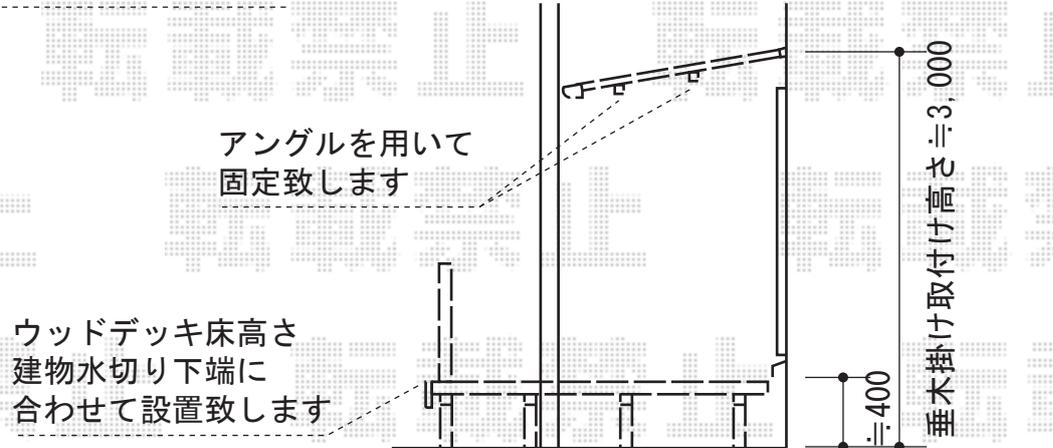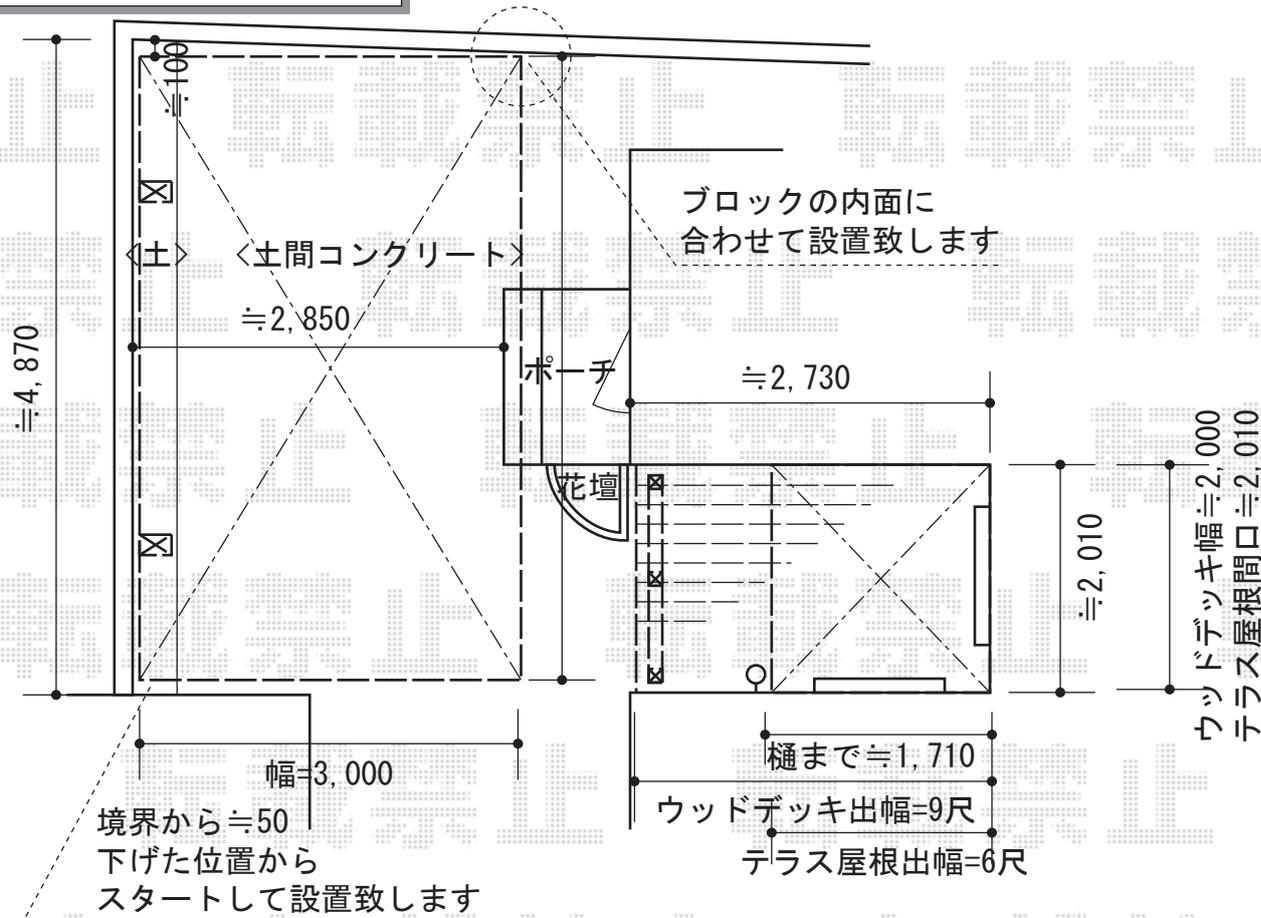

担当者 進藤