


エクステリア 施工概略図

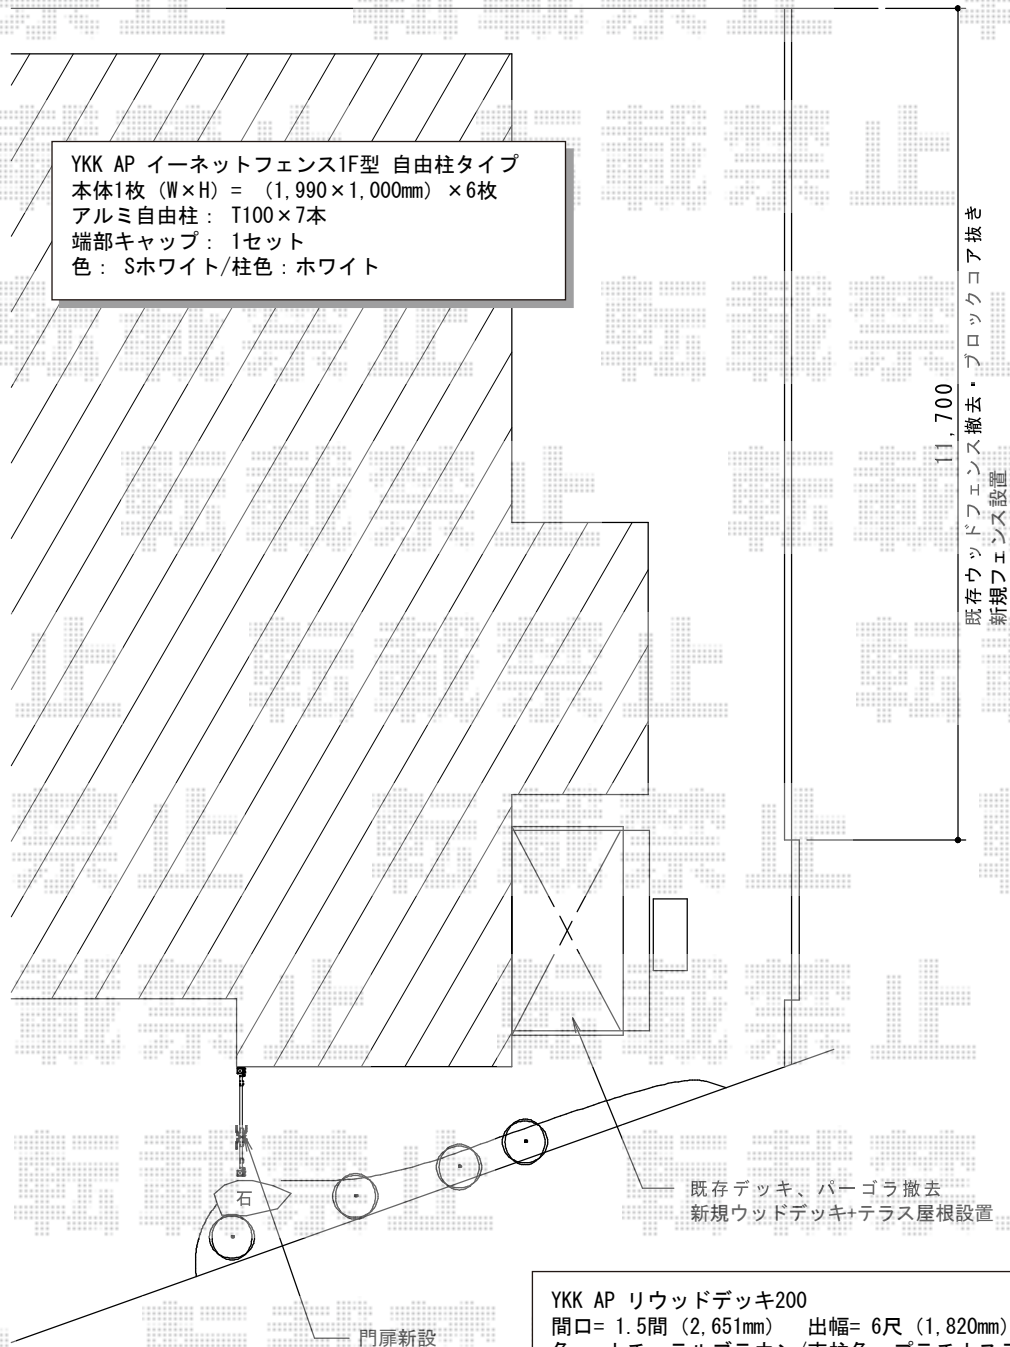

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,990×1,000mm) ×6枚
 アルミ自由柱: T100×7本
 端部キャップ: 1セット
 色: Sホワイト/柱色: ホワイト

11,700
 既存ウッドフェンス撤去・ブロックコア抜き
 新規フェンス設置

既存デッキ、バーゴラ撤去
 新規ウッドデッキ+テラス屋根設置

門扉新設

YKK AP エクスライン門扉14型 両開き親子 門柱仕様
 扉1枚 (W×H) = (400・800mm×1,000mm)
 色: ホワイト
 錠: 【仮】ハンドル錠E8型
 開き: 内開き

YKK AP リウッドデッキ200
 間口= 1.5間 (2,651mm) 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: ナチュラルブラウン/束柱色: プラチナステン
 床板: 縦貼り 束柱: Tタイプ (400~500mm)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型
 色: ナチュラルブラウン/束柱色: プラチナステン
 数量: 1セット

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット/すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

担当者	伏見
-----	----