


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪~20cm対応
 幅=5,098mm
 奥行=5,052mm
 色：プラチナステン
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（トーマイマツト/すりガラス調）
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

新日軽 涼雅フェンス 2段自在柱施工
 本体1枚（W×H）=【上段】R3型（2,000×1,200mm）×3枚・【下段】R2型（2,000mm×600mm）×3枚
 2段自在柱[控え柱なし・60角]：高1,800用×3本
 2段自在柱[控え柱・35*45]：高1,800用×4本・H1800用控え柱×4セット
 中間固定金具：×7セット
 上下固定金具：×7セット
 エンドキャップ：×2セット
 目隠しコーナー継手(2段一体型)：H1,800×1セット
 色：シャイングレー

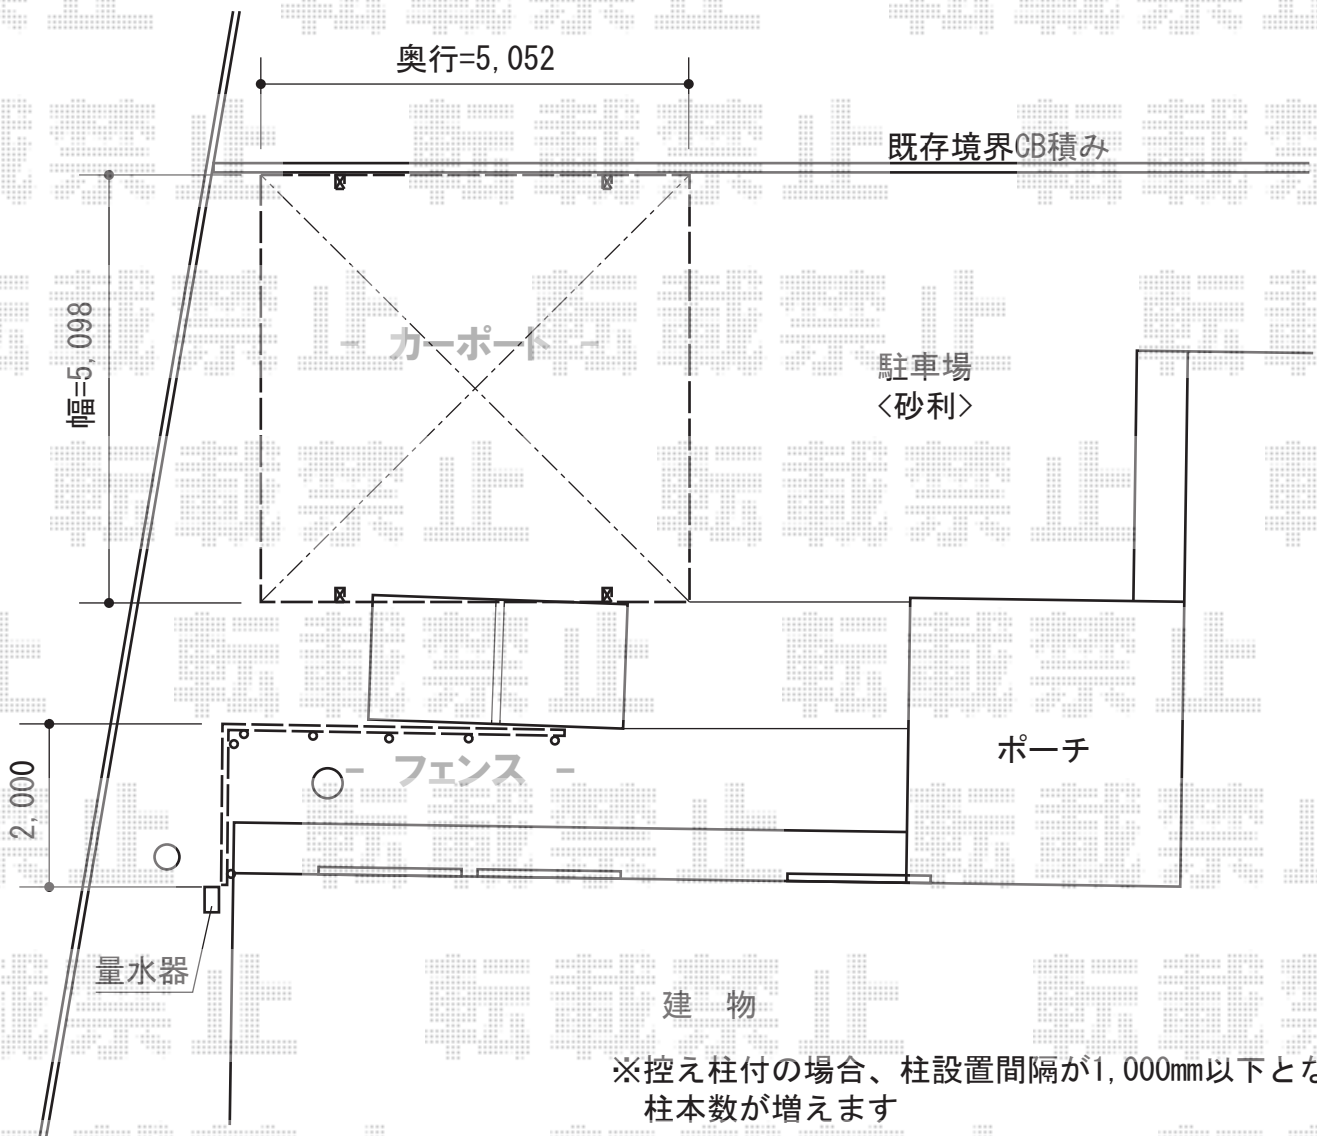

担当者

栢田