
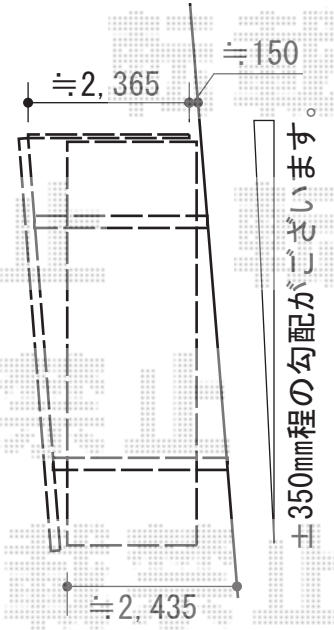
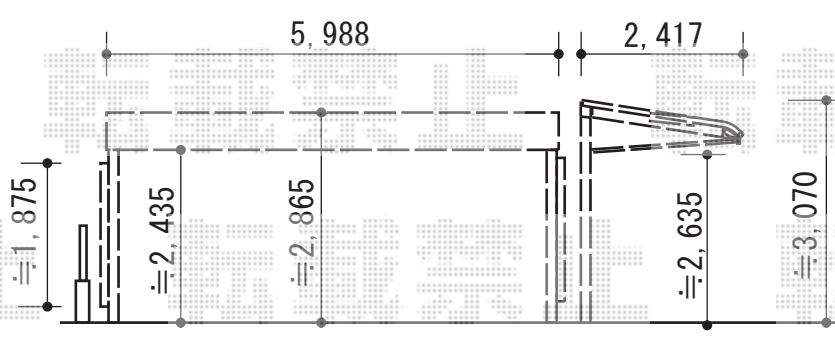


# カーポート・フェンス

TOEX シャレオR P型フェンス アルミ多段柱施工  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×800mm) × 6枚  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) × 3枚  
 アルミ多段柱 : T-28×7本  
 ブラケットセット : 上下A×7/中間A×14  
 継手セット : C×6セット  
 端部キャップC : 3セット  
 色 : シヤイングレー

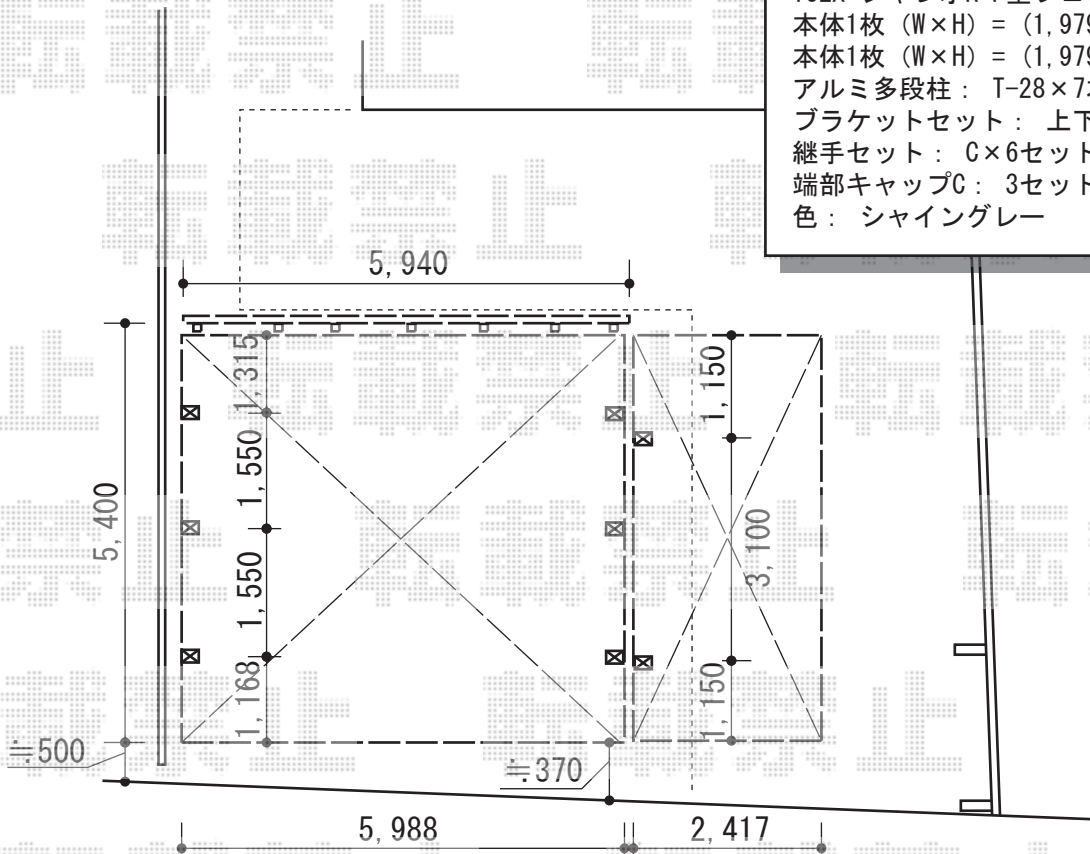

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪~20cm対応  
 幅= 5,988mm  
 奥行= 5,400mm  
 色 : プラチナステン  
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート  
 (アースブルーマット調)  
 柱仕様 : ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【両側面】エフルージュツイン用 サイドパネル  
 奥行サイズ : 長さ54用  
 高さ= 1,873mm  
 色 : プラチナステン  
 パネル材 : 熱線遮断ポリカーボネート  
 (アースブルーマット調)  
 柱仕様 : ハイルーフ柱仕様(間柱1本)  
 数量 : 2セット

YKK AP レイナポートREグラン 前下がり積雪~20cm対応  
 幅= 2,417mm  
 奥行= 5,400mm  
 色 : プラチナステン  
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート  
 (アースブルーマット調)  
 柱仕様 : ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,430mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



**EX-SHOP**  
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET  
 担当 : 宅島