

# レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応

YKK レイナポートグラン縦連棟 57・57-27  
 標準柱 熱線遮断ポリカ  
 一部柱切り詰め加工  
 土間・基礎ベース研り各1ヶ所  
 基礎寸法250角

新設 土間コンクリート金鍍仕上  
 5mmメッシュ使用

土留めC-120BL3～4段積み

既存土留め・フェンス解体撤去  
 フェンス再使用  
 新設土留めC-120BL3～4段積み  
 フェンス再施工

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応



幅=2,700mm

奥行=11,496mm

色：【未定】

屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様：標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

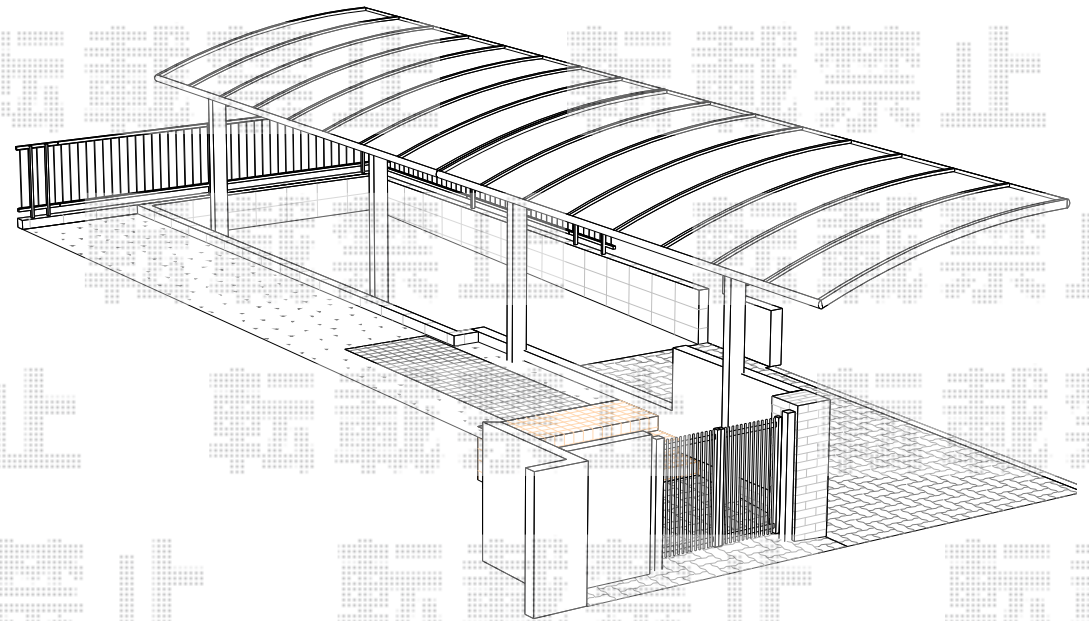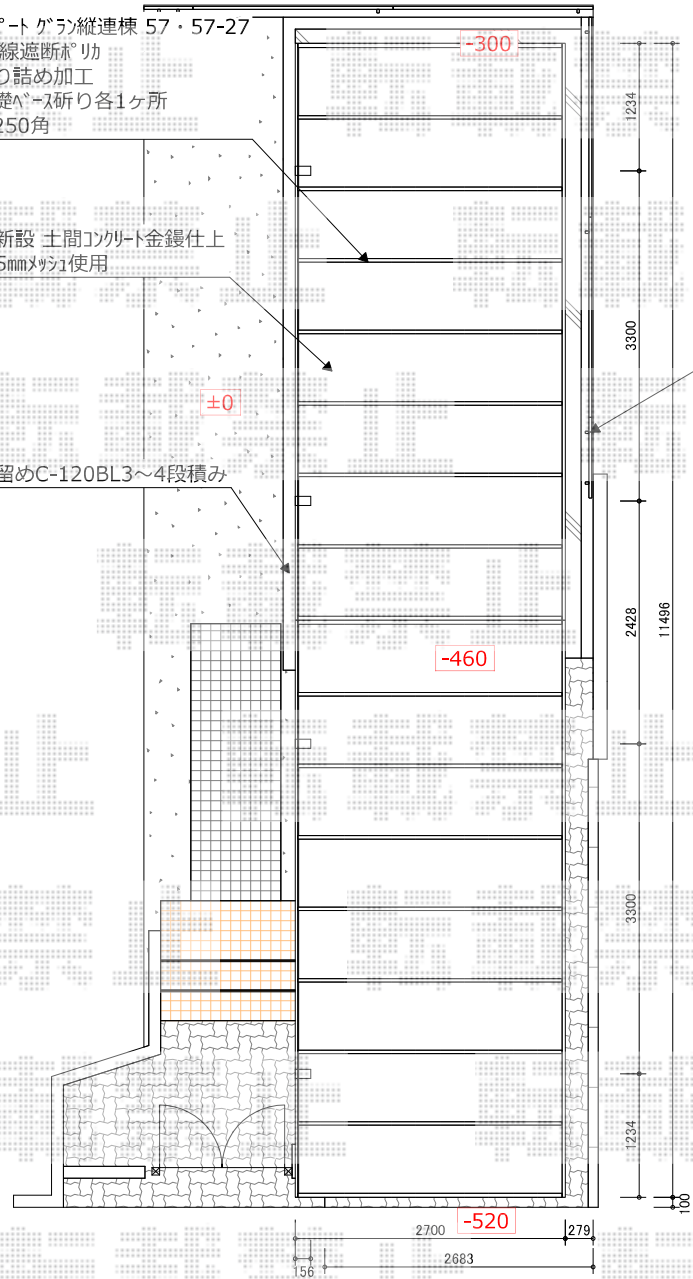

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。



EX-SHOP

HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：宅島