施工概略図

トステム ライザーテラスII R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0+1.5間 (柱芯々6,170mm 屋根幅6,390mm)

出幅= 3尺 (885mm)


色: ホワイト

ン・・・・・ 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)

柱奥行移動タイプ(柱3本)

施工方法: 下止め仕様 追加部材: 躯体凹凸部材一式

オプション: 吊り下げ物干し 2本入×2セット 標準

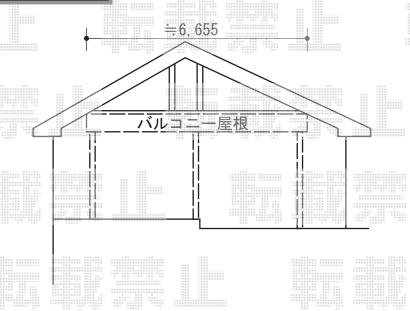

トステム ほせるんですIIF型 床納まり ランマ無し 積雪~20cm対応

寸法= 関東間1.5間 (1820mm) ×3尺 (885mm)


正面ユニット: 高窓ユニット 側面ユニット: 左右:ドア

色: ホワイト

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

床材: 塩ビデッキボード (グレー)

オプション: 網戸+ステップ



トステム ライザーテラス!! R型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,730mm 屋根幅2,750mm)

出幅= 3尺 (885mm) 色: ホワイト

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)

柱仕様: 柱無し



担当者

枡田



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。