



外構工事 施工概略図

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm) 出幅=5尺 (1,485mm) 色:シャイングレー
 施工方法:上止め仕様 屋根材:ポリカーボネート (クリアマット) 追加部材:はね出し用部材一式
 柱仕様:柱位置固定タイプ (柱2本) /はね出し部除く

前面スクリーン2段 間口:関東間2.5間通し 本体柱仕様:標準柱仕様/間柱2本 色:シャイングレー
 パネル材:ポリカーボネート (クリアマット) オプション:前面スクリーンふさぎ材 (部品共)

側面スクリーン2段 出幅:5尺 色:シャイングレー パネル材:ポリカーボネート (クリアマット)
 オプション:側面ランマパネル (F型/5尺) 側面スクリーンふさぎ材 (部品共)

トステム 吊り下げ物干し 標準 2本入 色:シャイングレー 数量:1セット

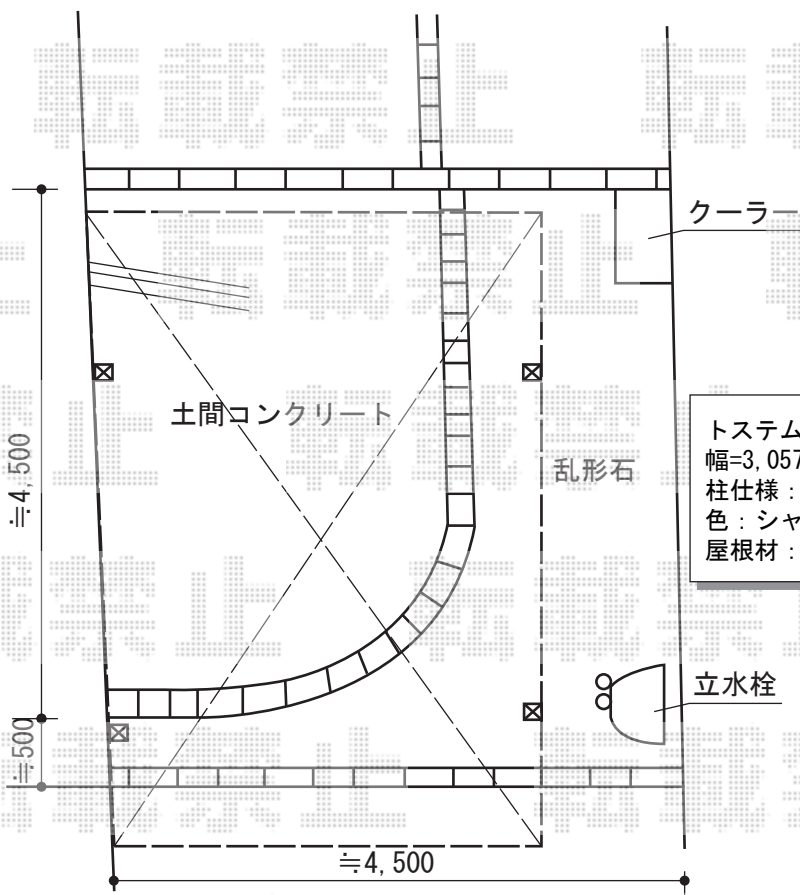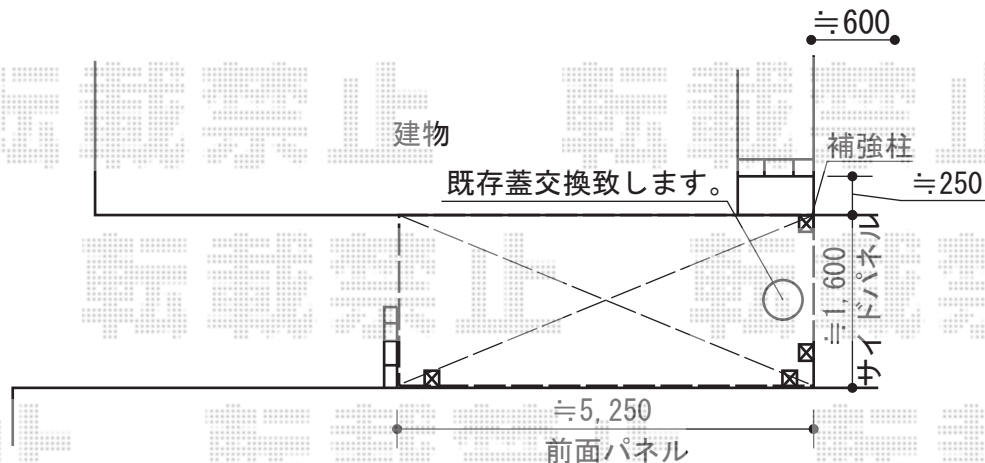

トステム カルエードシグマIII 積雪~20cm対応
 幅=3,057mm 奥行=4,980mm
 柱仕様:ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)
 色:シャイングレー
 屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

担当者	谷
-----	---