


エクステリア 施工概略図

主庭舗装
 ① 遮熱透水性インターロッキングブロック/シャビー
 200*200・ブラウン色

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 8尺 (2,385mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

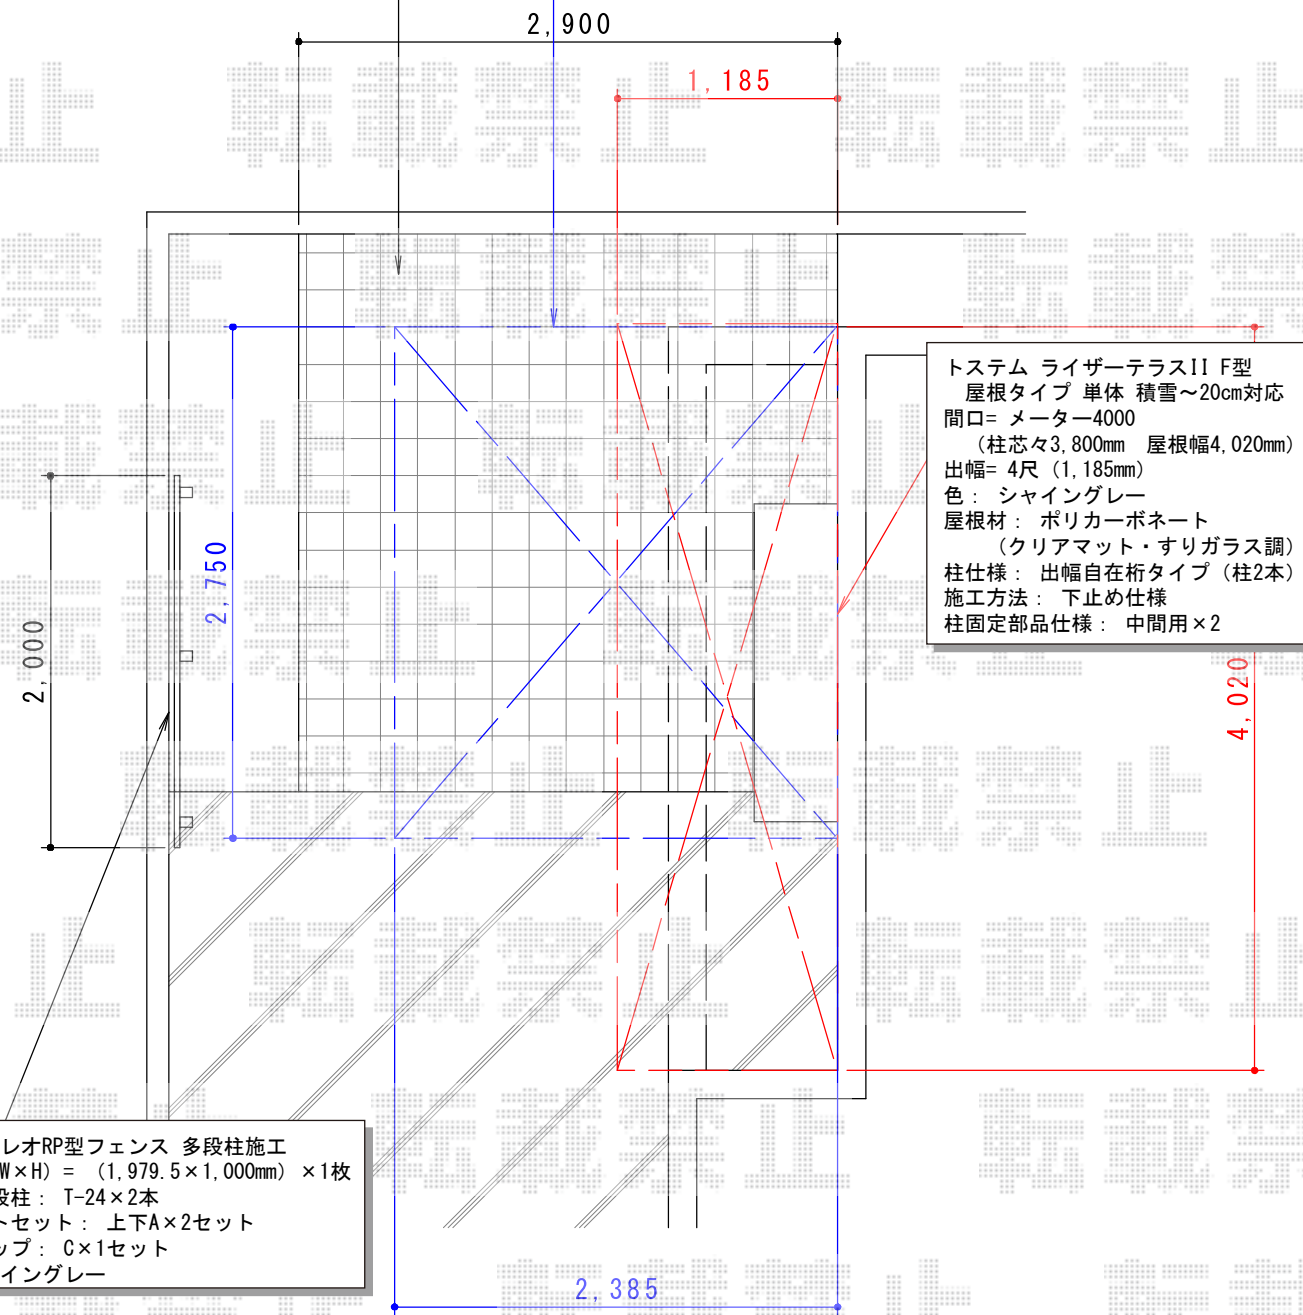

トステム ライザーテラスII F型
 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000
 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート
 (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

TOEX シャレオRP型フェンス 多段柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) ×1枚
 アルミ多段柱: T-24×2本
 ブラケットセット: 上下A×2セット
 端部キャップ: C×1セット
 色: シャイングレー

担当者	松保
-----	----