
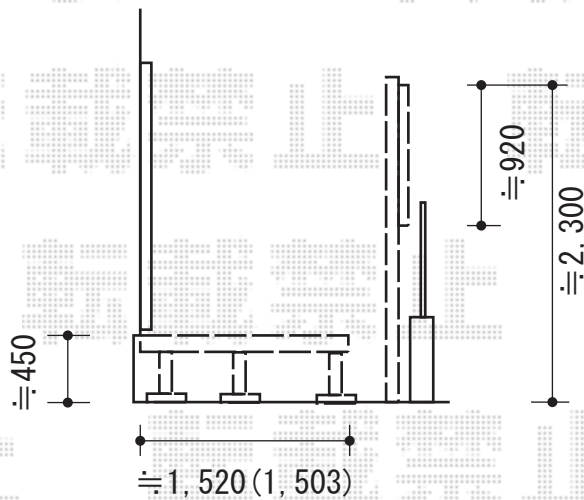


エクステリア工事 施工概略図

TOEX プレスタフェンス8型 多段柱仕様(1段)
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) × 3枚
 アルミ多段柱: T-24×7本 *1mピッチ
 ブラケットセット: 上下PF×7セット
 継手セット: PF(B)×2セット
 端部カバー: 切詰用/T-10×1本
 端部部材: T-10×1本
 端部キャップ: 1セット
 色: アイボリーホワイト

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)
 追加部材: 斜め切詰加工部材一式

トステム レストステージ 床板キャップ納まり
 間口= 2.0間 (3,596mm)
 出幅= 5尺 (1,503.5mm)
 色: クリエモカA
 床板: 縦貼り
 幕板: 幕板B(薄)
 束柱: 束柱セット標準・調整なし(450mm) *色: シャイングレー

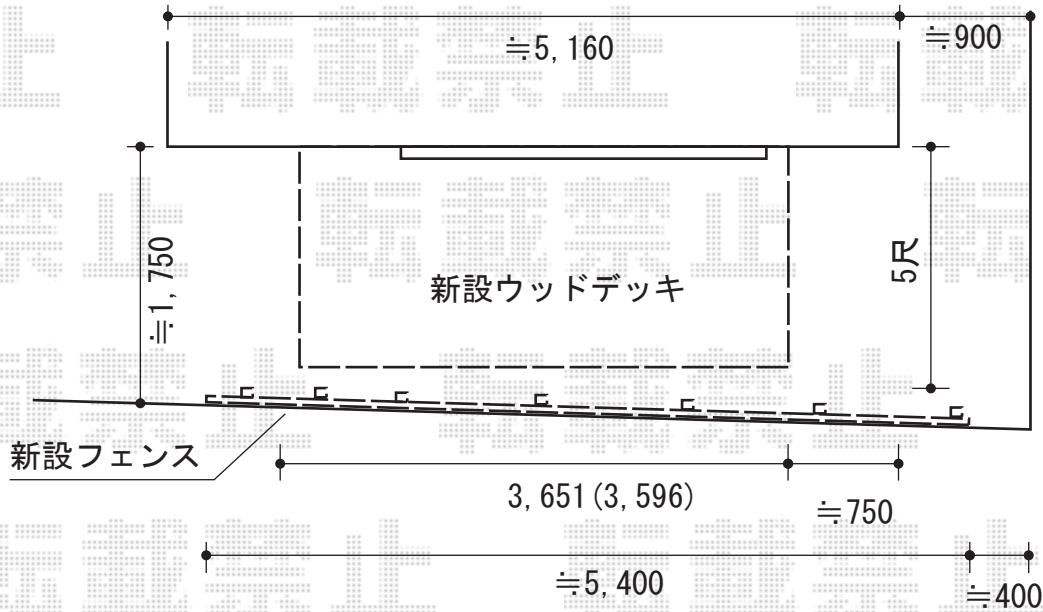

2014-10-245941

担当者

大藤