


エクステリア 施工概略図

YKK AP 【外観右】エクスライン門扉6型 片開き 門柱使用
 扉1枚 (W×H) = (600mm×1,200mm)
 色： カームブラック
 錠： ハンドル錠E8型
 開き： 内開き

YKK AP 【外観左】ラヴェール門扉1型 両開き 【仮】化粧柱使用
 扉1枚 (W×H) = (700・700mm×1,200mm)
 色： フォレストグリーン
 錠： ハンドル錠C16型
 開き： 内開き

YKK AP 【外観左】エクスラインフェンス13型 自由柱仕様
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×1,000mm) ×1枚
 自由柱(耐風圧強度34m/秒相当)： T100×4本
 エンドキャップ：×2セット
 色： プラチナステン

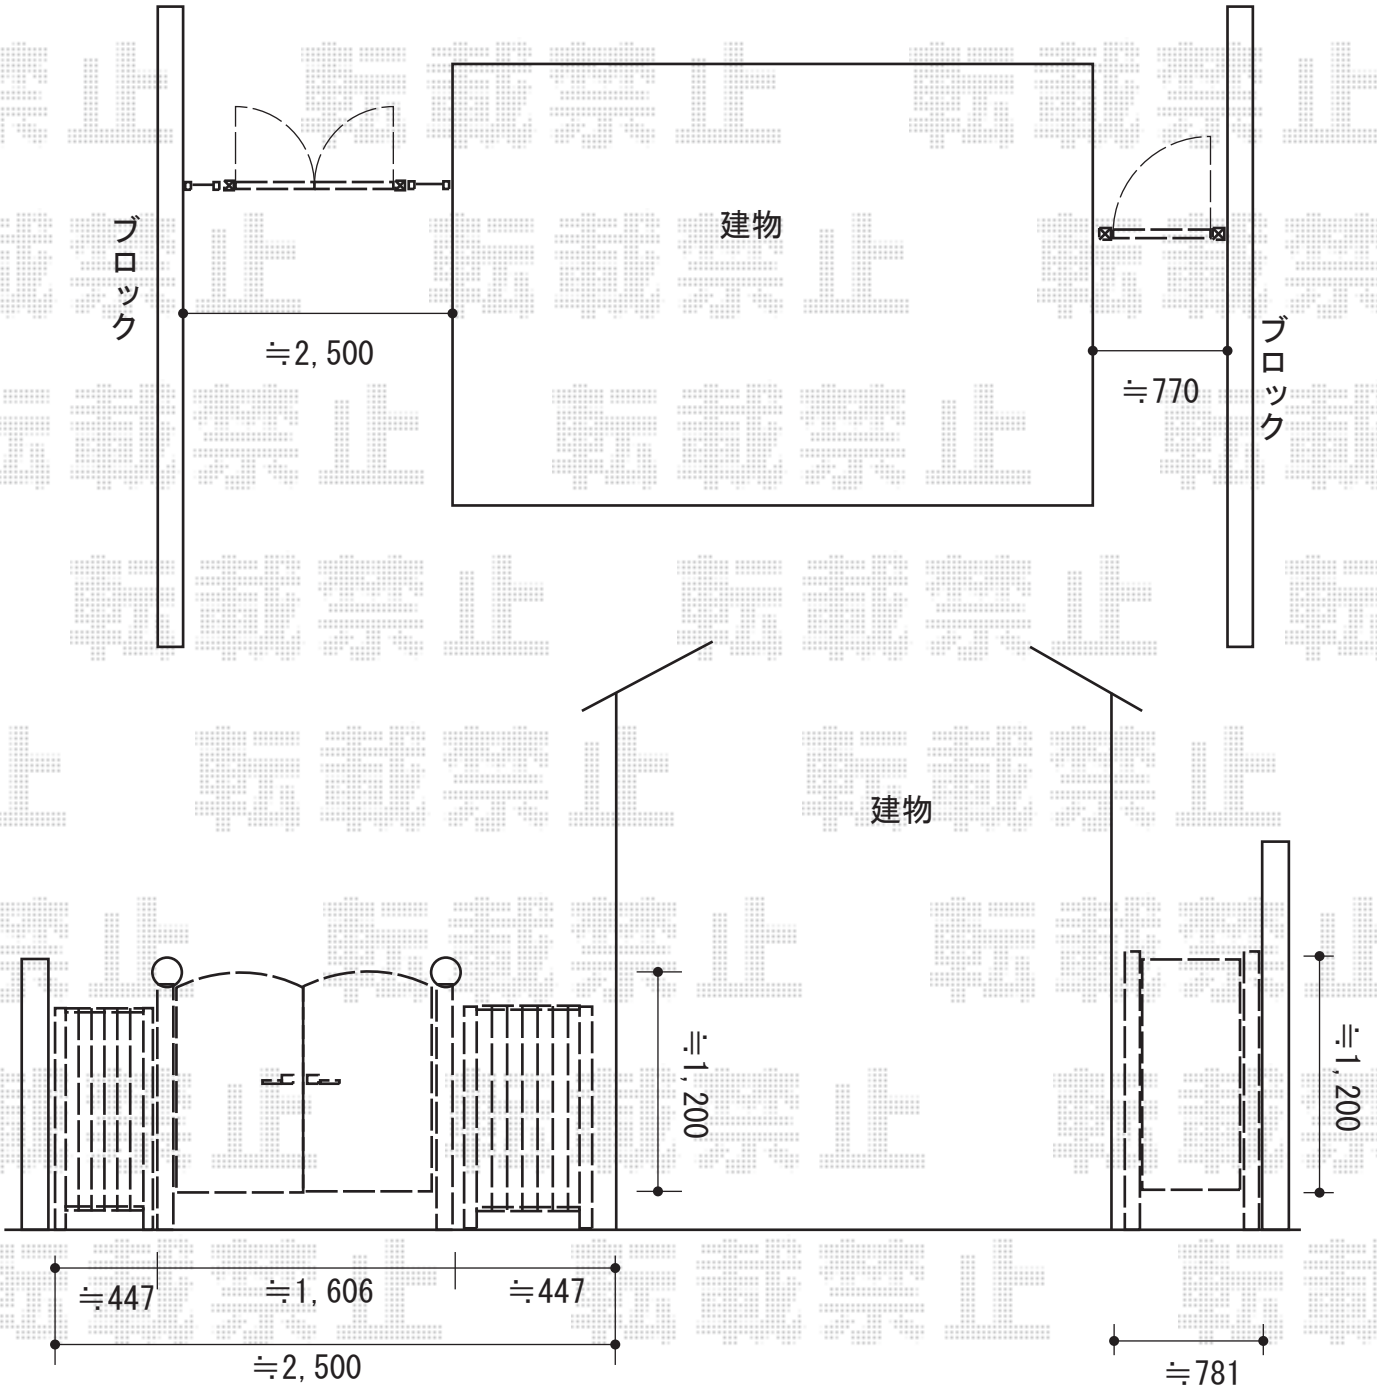

2014-10-247860

担当者

松保