


テラス屋根・フェンス工事 施工概略図

YKK AP 【A】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= メーター3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,845mm 屋根幅7,030mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本) /ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【A】 ヴェクターテラス R型用 標準 吊り下げ式物干し (2本入り)
 色: プラチナステン
 数量: 1セット

YKK AP 【B】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 ヴェクターテラス R型用前面パネル 1段・柱標準タイプ用(テラス屋根用)
 間口= 関東間1.5間
 高さ= 1,000mm
 色: プラチナステン
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 間柱: 1本

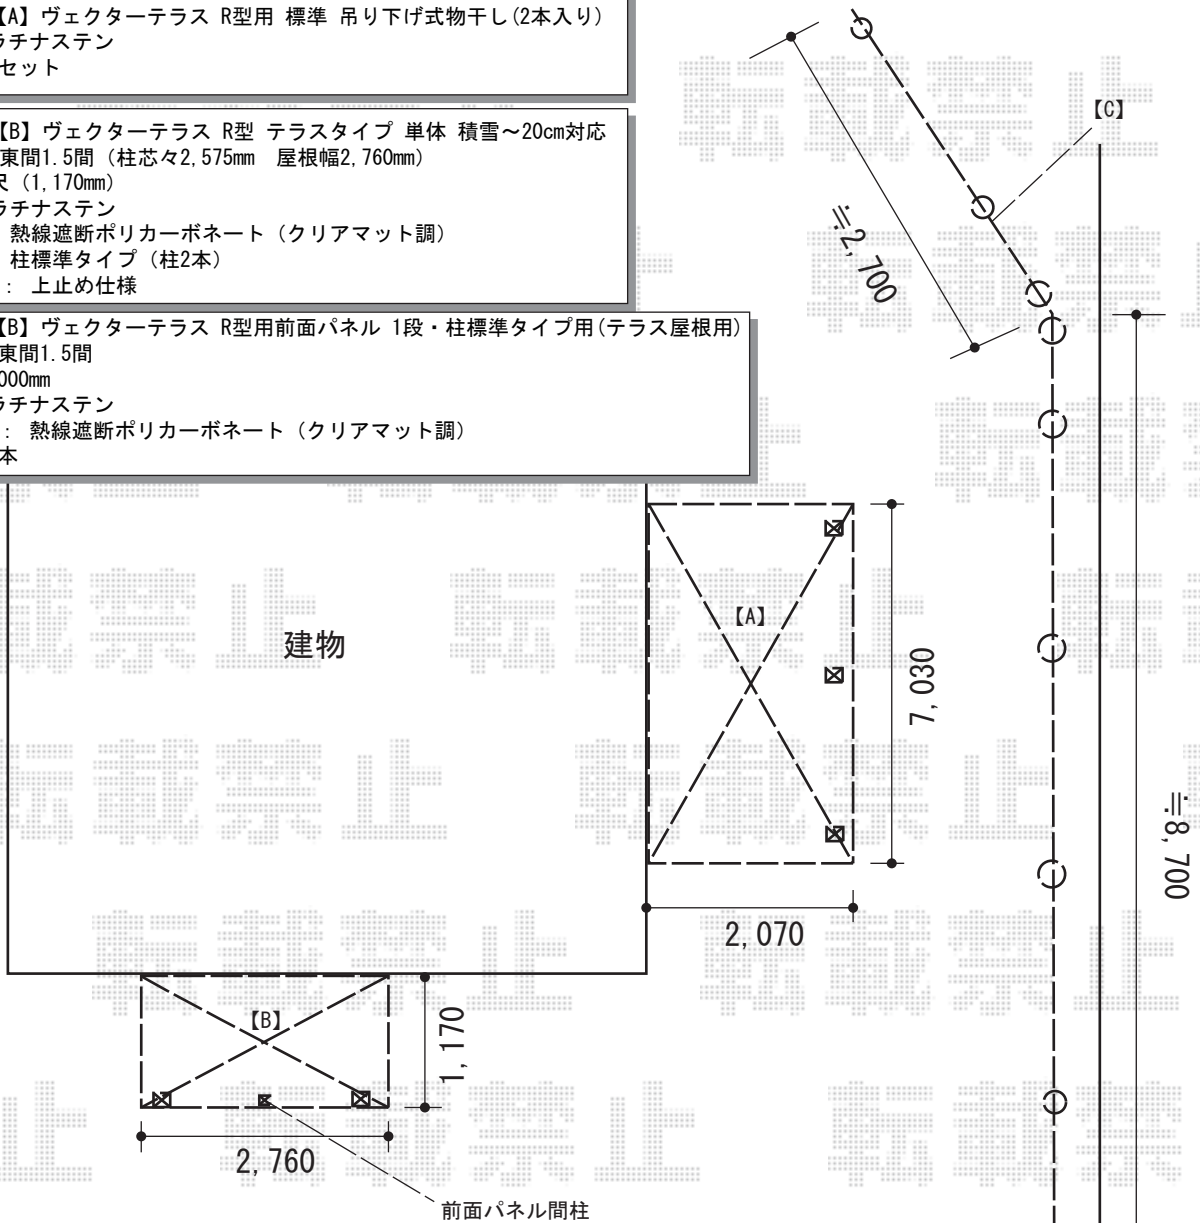

TOEX 【C】 多段柱施工 (2段) ジョーナフェンス LP型 (上段)+ジョーナフェンス YP型 (下段)
 本体1枚 (W×H) = ジョーナ LP型≪【仮】採光タイプ≫ (1,979.5×800mm) ×6枚/ジョーナ YP型 (1,979.5×1,000mm) ×6枚
 アルミ多段柱II: T-20×9本
 ブラケットセット: 上下×9セット/中間×9セット
 継手部品: 10セット
 コーナー継手 (1セット入り) [出隅用]: ジョーナ LP型×1セット/ジョーナ YP型×1セット
 【仮】コーナーポールA: ジョーナ LP型×1セット/ジョーナ YP型×1セット
 追加部材: 端部キャップ (4個入): 2セット/端部部材: ジョーナ LP型×1セット/ジョーナ YP型×1セット
 /端部カバー: ジョーナ LP型×1セット/ジョーナ YP型×1セット
 色: ≪ジョーナ LP型≫本体・上下框: ナチュラルシルバーF/【仮】採光パネル: (クリアマット・すりガラス調)
 ≪ジョーナ YP型≫本体・パネル部・柱: ナチュラルシルバーF/スリットパネル: (クリアマット・すりガラス調)

2014-10-249314

担当者

谷