

エクステリア工事 施工概略図


YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 4尺 (1,220mm)  
 色： ナチュラルブラウン  
 床板： 縦貼り  
 幕板： 標準幕板  
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)

トステム カーブポートシグマIII 縦連棟 積雪~20cm対応  
 幅= 2,551mm  
 奥行= 11,334mm  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)  
 柱仕様： ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

TOEX ハイグリッド門扉N8型 片開き 柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色： シャイングレー  
 錠： 錠金具(片錠)※鍵なし  
 開き： 内開き

TOEX アーキフィット ミニ 独立テラスタイプ 積雪~20cm対応  
 間口= 2,902mm  
 出幅= 1,203mm  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート (クリアブルー-S)  
 柱仕様： ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

TOEX アーキフィット ミニ 独立テラスタイプ用 躯体すき間ふさぎ材 29用 1セット  
 色： シャイングレー

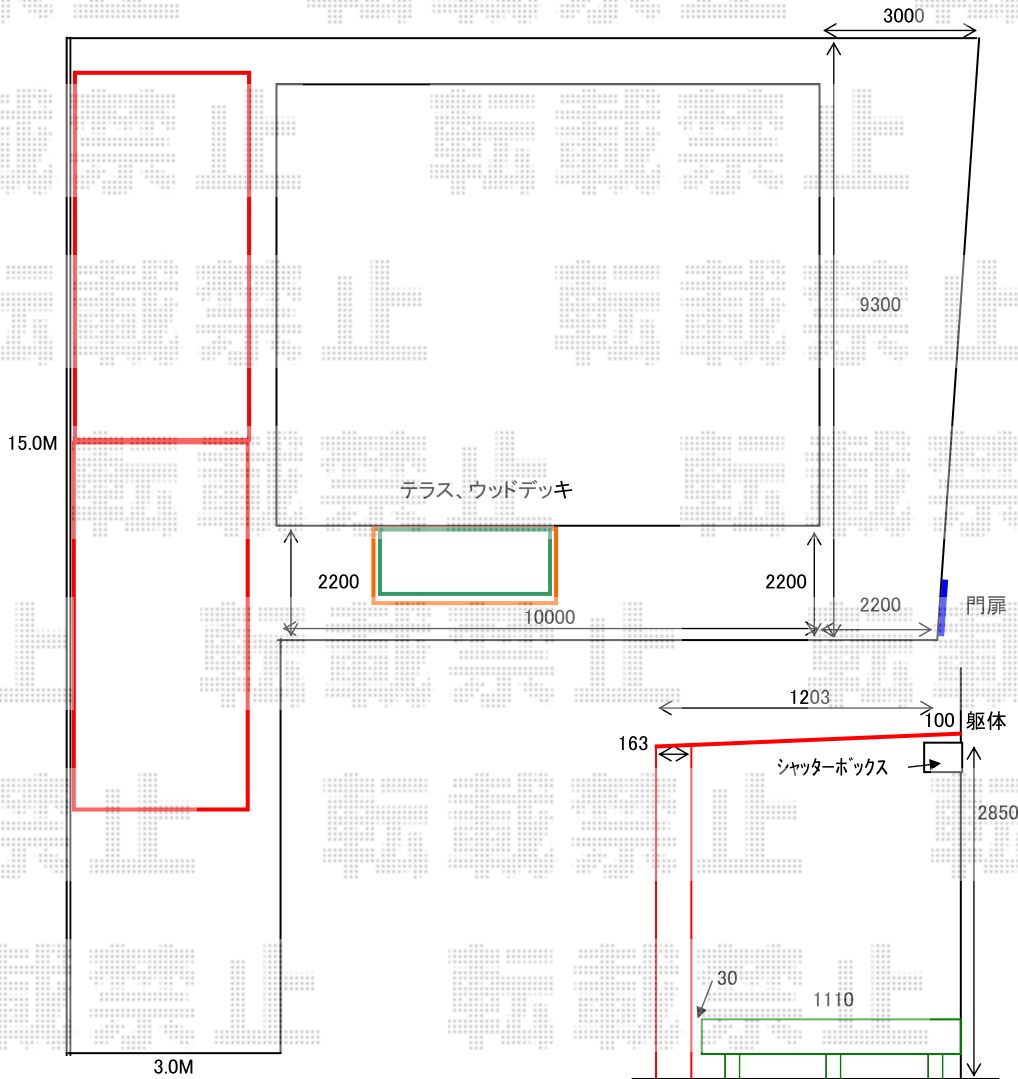

\*設置位置・柱位置は未定となっております。  
 施工当日現場合わせにて決定致します。

2014-11-251679

担当者

邑智