


カーポート・サイクルポート工事  
施工概略図

トステム カーブポートシグマIII ワイド 積雪～20cm対応  
幅= 6,060mm  
奥行= 4,980mm  
色： ホワイト  
屋根材： ガリレポリカ（クリアマット/すりガラス調）  
柱仕様： ロング柱28仕様（有効高 約2,800mm）

トステム カーブポートシグマIII ミニ 積雪～20cm対応  
幅= 1,801mm  
奥行= 2,862mm  
色： ホワイト  
屋根材： ガリレポリカ（クリアマット/すりガラス調）  
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,812mm）

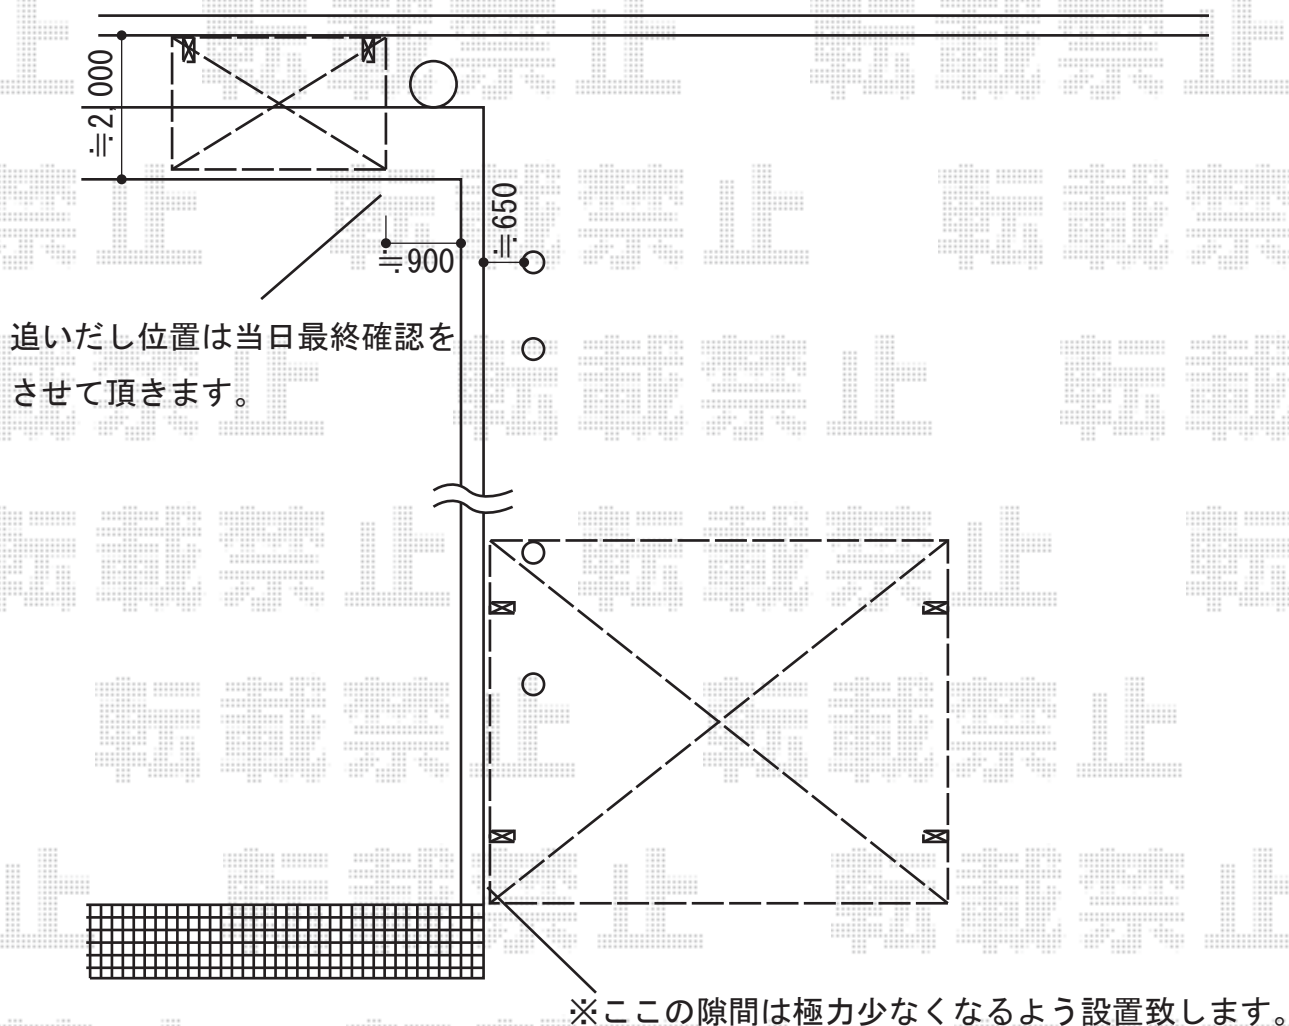

※発生する残土・ガラは場内処分とさせていただきます。

※アスファルト打設後のGLは、建物犬走りの高さの同じになるという前提の元、  
カーポート基礎をアスファルトの厚み50mm分下げて仕上げます。

※当日仕上がりの高さの最終確認を致します。

2014-11-253905

担当者

酒井