


テラス屋根 施工概略図

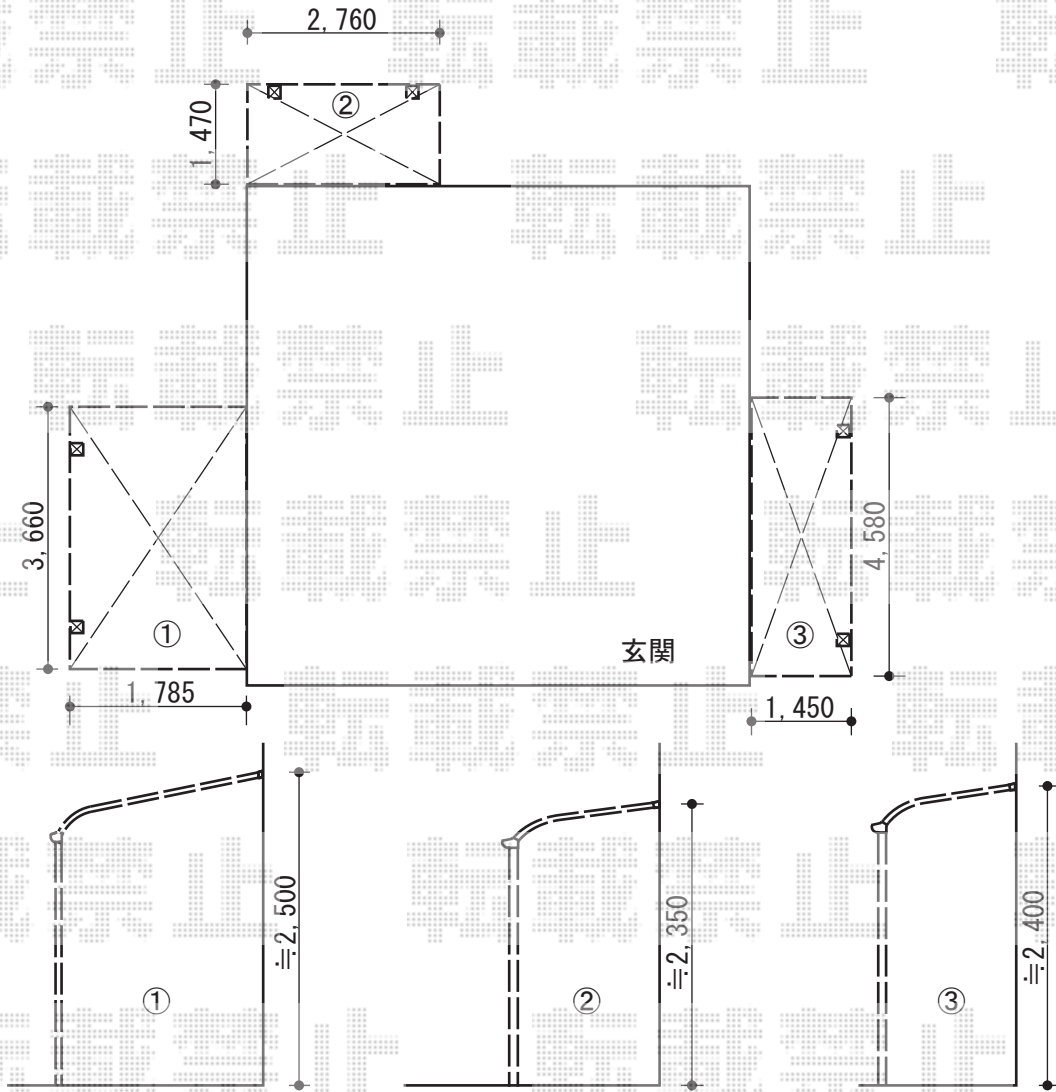

トステム 【設置場所①】ライザーテラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

Value Select 【設置場所②】プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

Value Select 【設置場所③】プレシオステラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間<1.5間+1.0間> (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様

トステム 【設置場所①】吊り下げ式物干し 標準 2本入
 色: シャイングレー 数量: 1セット

担当者

谷