


# エクステリア 施工概略図


トステム ライザーテラスII F型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,660mm 屋根幅3,660mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様  
 吊り下げ物干し  
 仕様: 標準 2本入り 色: シャイングレー

3F

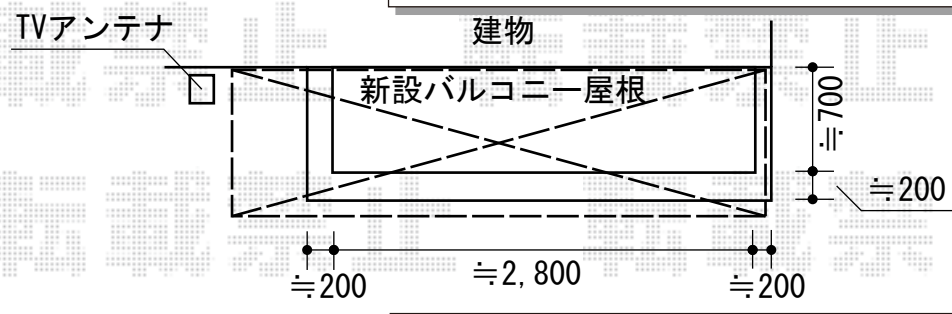


Value Select プレシオステラス F型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間3.5間[2.0+1.5間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3セット

2F

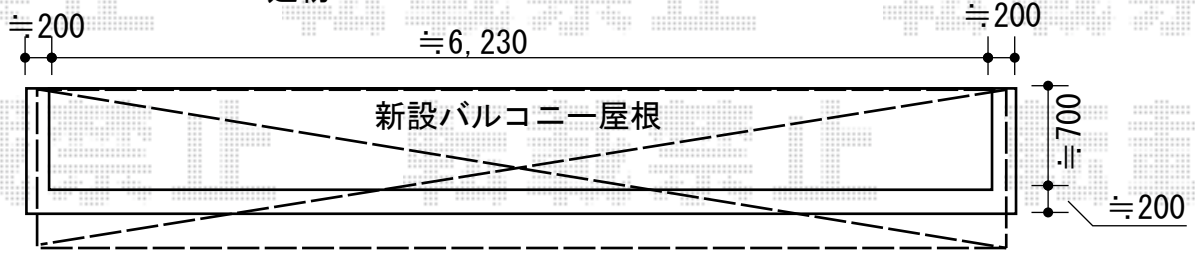

柱を道路側へ  
 ≒100移動します

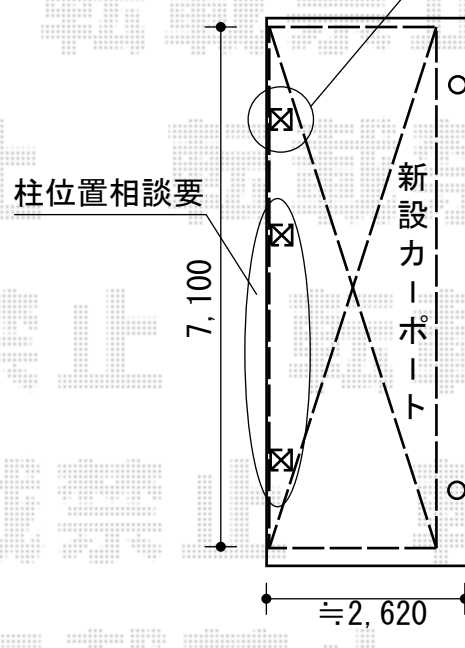

部分雨樋あり  
 カーポート幅を≒2,250  
 へ切詰可能な限り高さ  
 とります (現場合わせ)

トステム カーブポートシグマIII 延長 積雪~20cm対応  
 幅=2,401mm  
 奥行=7,098mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ガリレポリカ (クリアマット/すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

担当者 柘田