


バルコニー屋根・カーポート 施工概略図

YKK AP 【外観左】 ヴェクターテラス  
 F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP 【外観右】 ヴェクターテラス  
 F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター1.0間 (柱芯々1,718mm 屋根幅2,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

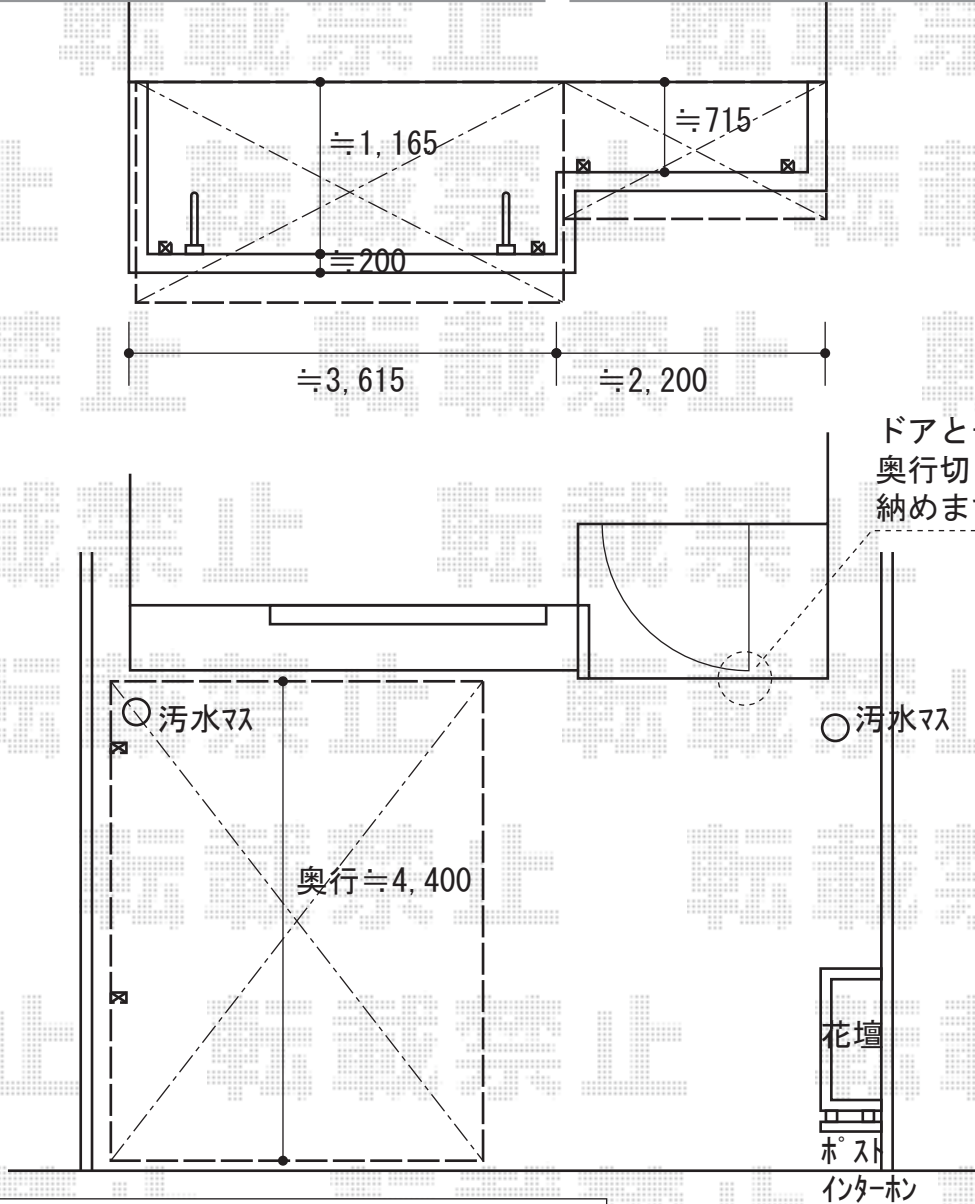

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 3,000mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

※柱の位置・本体の位置は現地合わせにて 決定となります。

担当者

谷