


外構エクステリア 施工概略図

トステム ナーラテラス テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,850mm 屋根幅2,050mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート波板 (ブロンズ)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

テラスW1800-900

TOEX プログコートフェンスF5型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,992×732mm) × 8枚
 自在柱: T-16×5本
 ブラケットセットB: 10セット
 ストレート継手C: 6セット
 格子キャップB: 4セット
 色: 【未定】

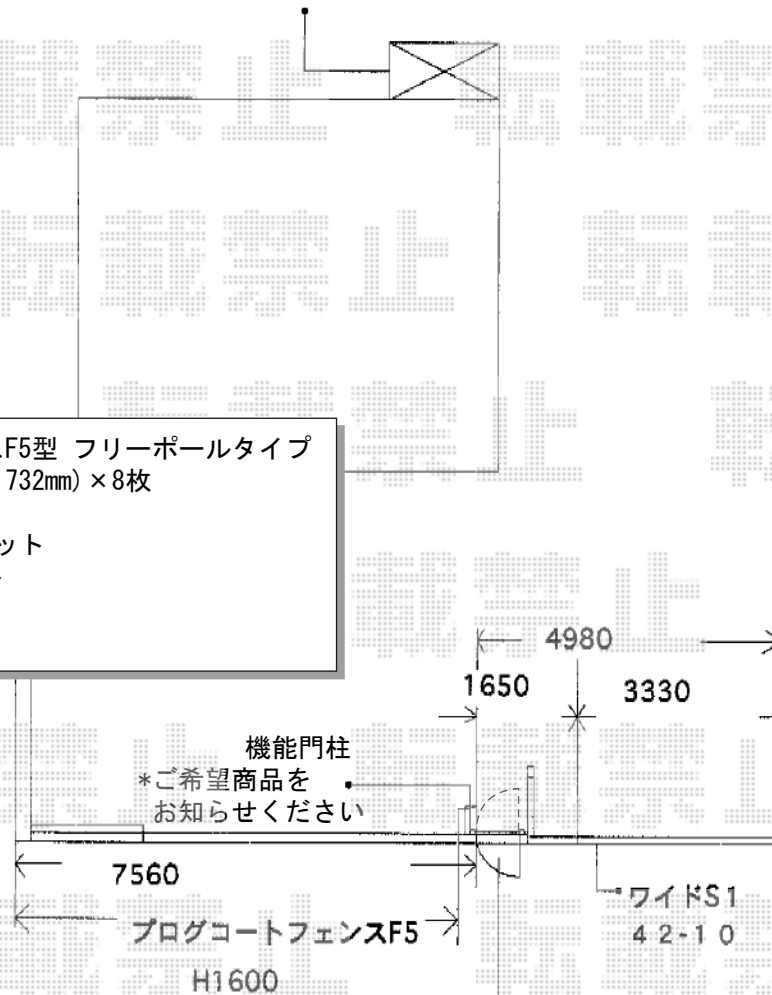

外開き06-10 *対応不可(内開きへ変更)



TOEX プリレオR2型門扉 片開き 柱使用
 扉1枚 (W×H) = (600×1,000mm)
 色: シャイングレー
 錠: シリンダーRD錠
 開き: 内開き

TOEX ワイドオーバードアS1型 電動式
 本体 (W×H) = (4,150×1,000mm)
 色: シャイングレー
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入

担当者

都