


カーポート 施工概略図

トステム カーポートシグマIII 積雪～20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 4,980mm
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm)

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

トステム テールポートシグマIII 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 4,980mm
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm)

Value Select プレシオスポート 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm)

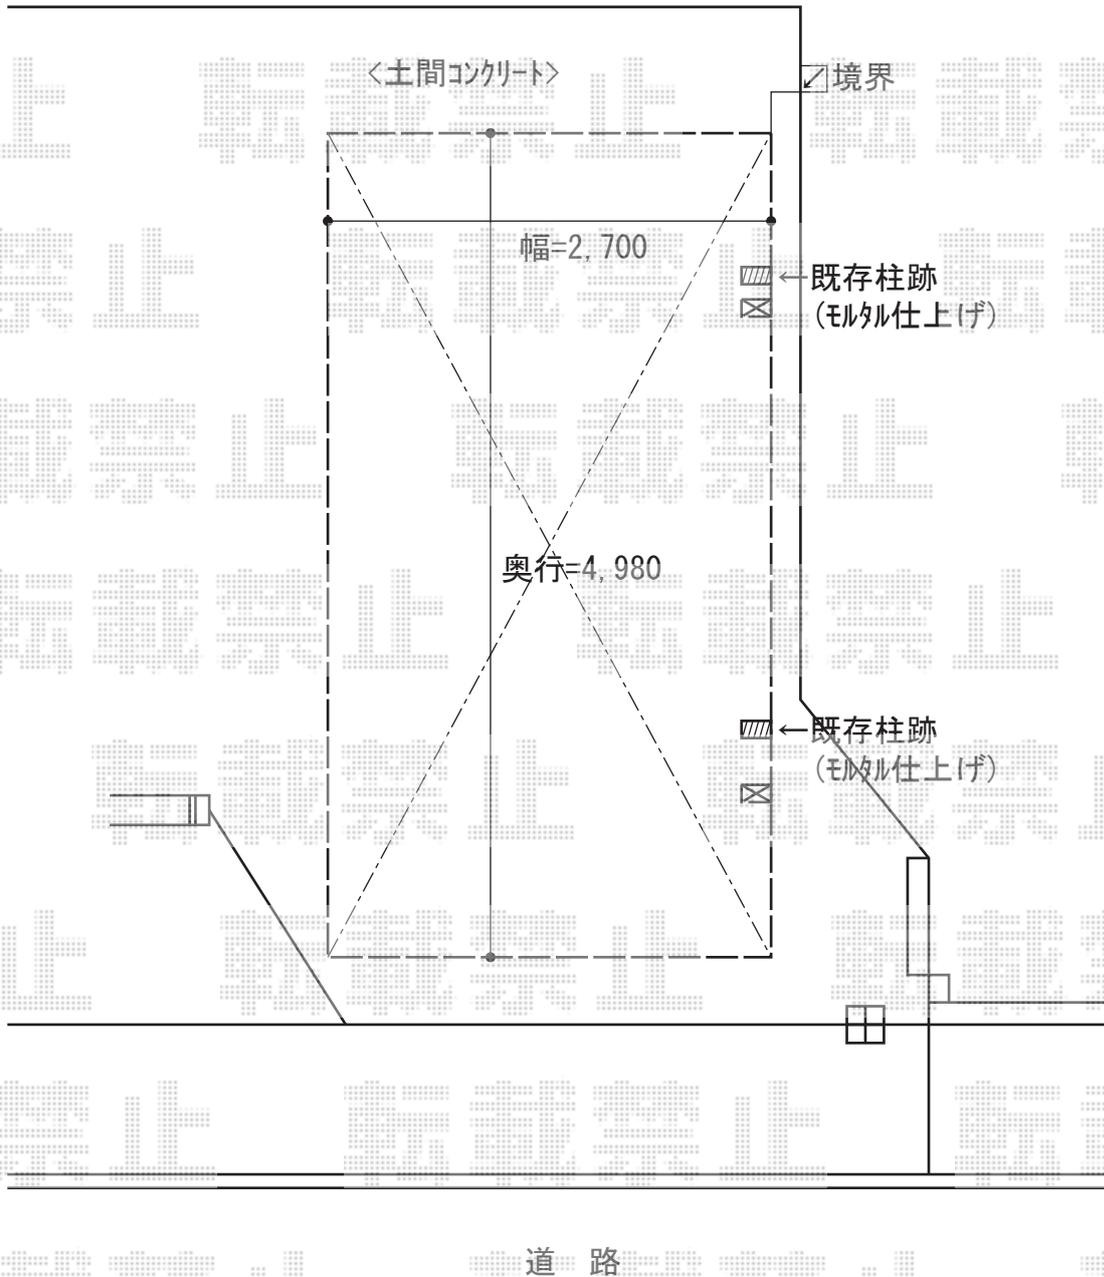

※図面の納まりは【テールポートシグマIII】の場合となります。

担当者

谷岡