

# エクステリア 施工概略図


YKK AP レイナキャップポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 11,496mm  
 色： ホワイト  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

YKK AP レイナキャップポートグラン 着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×2セット 色： ホワイト

三協アルミ ラビーネM3型 手動式  
 本体 (W×H) = (2,950mm × 1,000mm)  
 色： アーバングレー+トラッドパイン  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効通過高 約2,140mm）  
 駆動： 手動式


三協アルミ コレット1型 両開き 門柱タイプ  
 扉幅 = 700+700mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色： ダークブロンズ+トラッドパイン  
 錠： 打掛け錠（スタンダードタイプ）  
 開き： 内開き

三協アルミ コレット 1型 フリー支柱タイプ  
 本体1枚 (W×H) = (2,000 × 600mm) × 4枚  
 フリー支柱： 2006 × 6本  
 小口キャップ： 2セット  
 色： ダークブロンズ+トラッドパイン

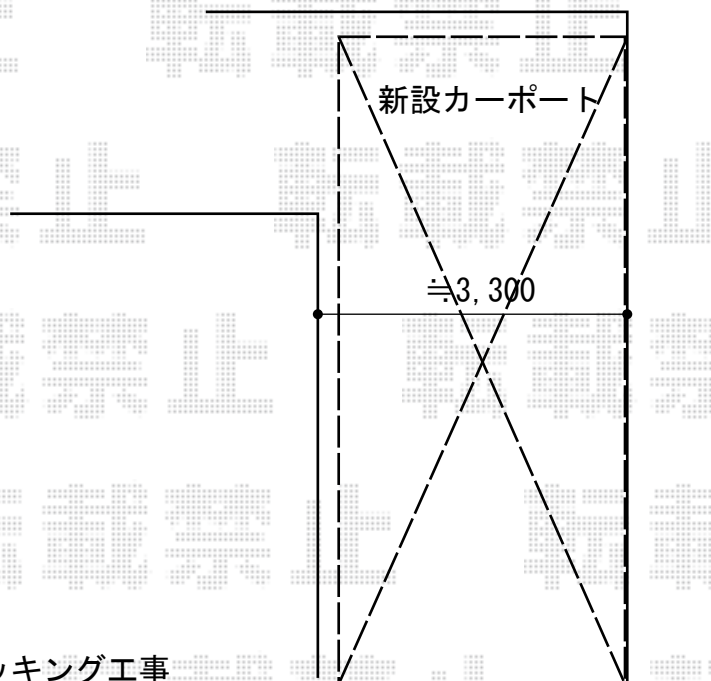

## インターロッキング工事

※設置位置は未定です。  
 施工当日、現場合わせにて決定致します。

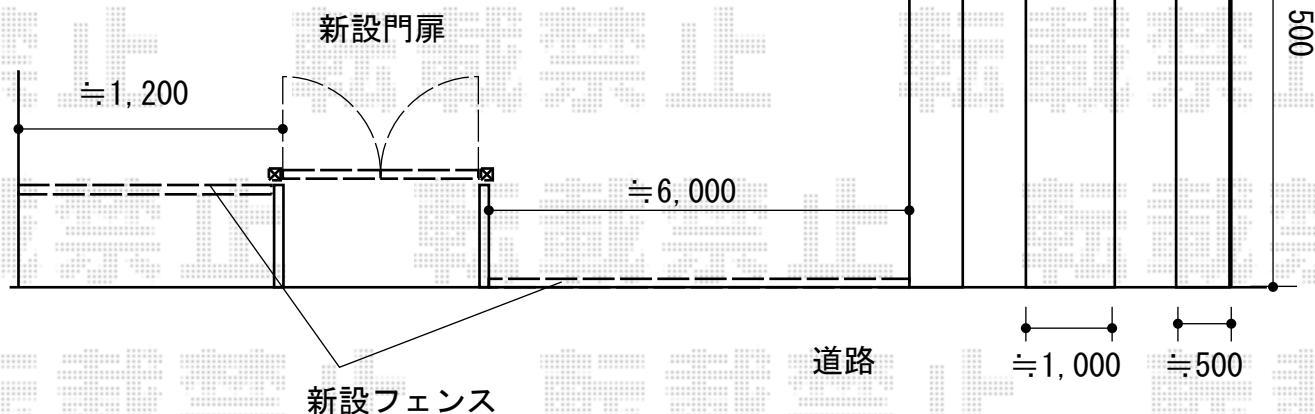

2014-4-221122

担当者

酒井