



バルコニー屋根+サイクルポート 施工概略図

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.5間 [1.5+2.0間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3

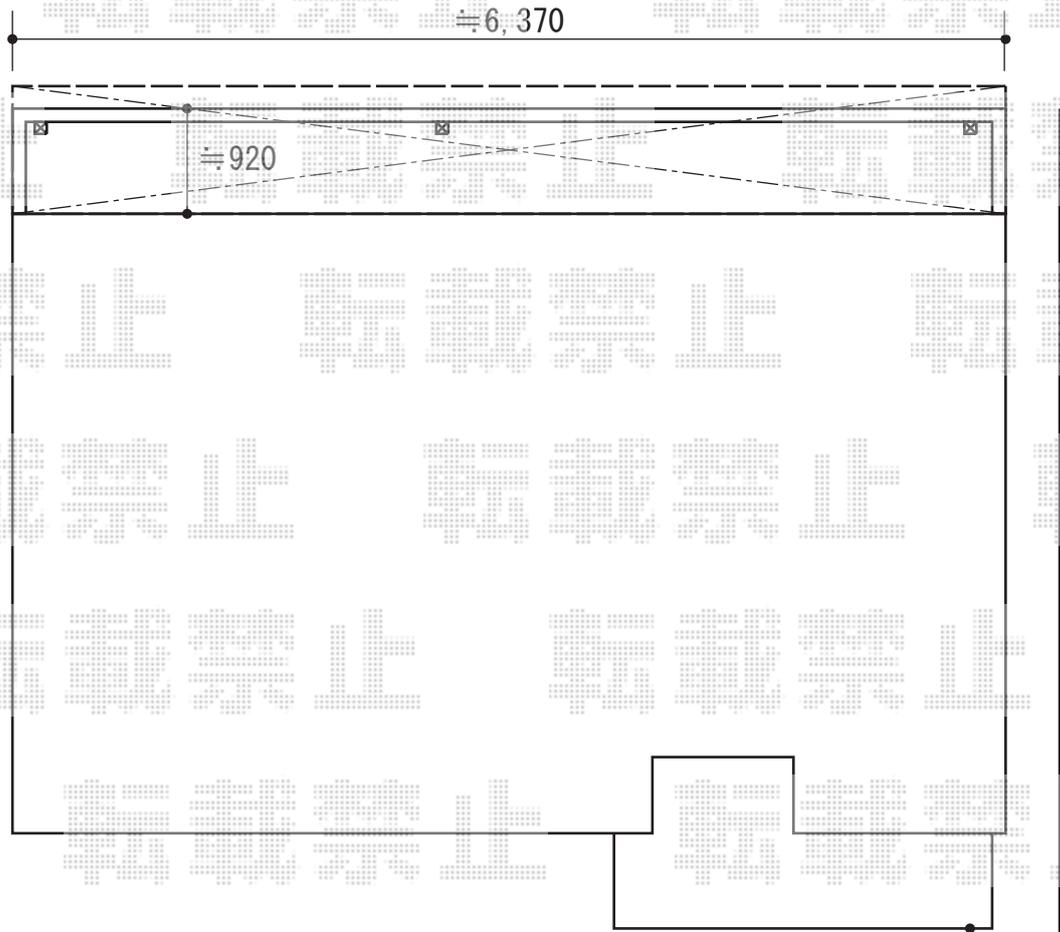

Value Select プレシオスポート ミニ 積雪~20cm対応
 幅= 2,100mm
 奥行= 2,904mm
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,814mm)



道路≒4,000

※図面はプレシオステラスが連棟時の納まりです。

担当者

谷