

テラス屋根 施工概略図

※間口1.5間



トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)
 柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

トステム 前面スクリーン 2段
 間口: 関東間1.5間用
 色: ナチュラルシルバー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ロング柱 / 間柱1本
 ふさぎ材: あり *部品共

※間口2.0間

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)
 柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

トステム 前面スクリーン 2段
 間口: 関東間2.0間用
 色: ナチュラルシルバー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ロング柱 / 間柱1本
 ふさぎ材: あり *部品共

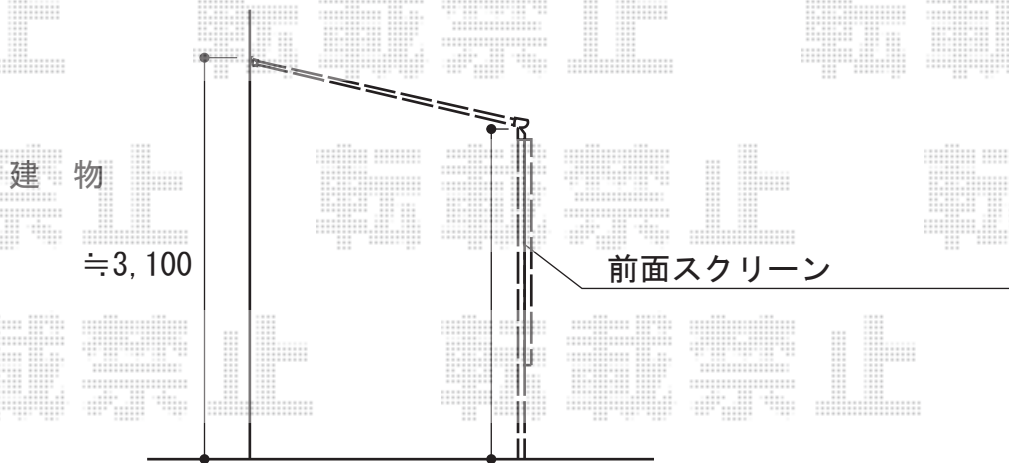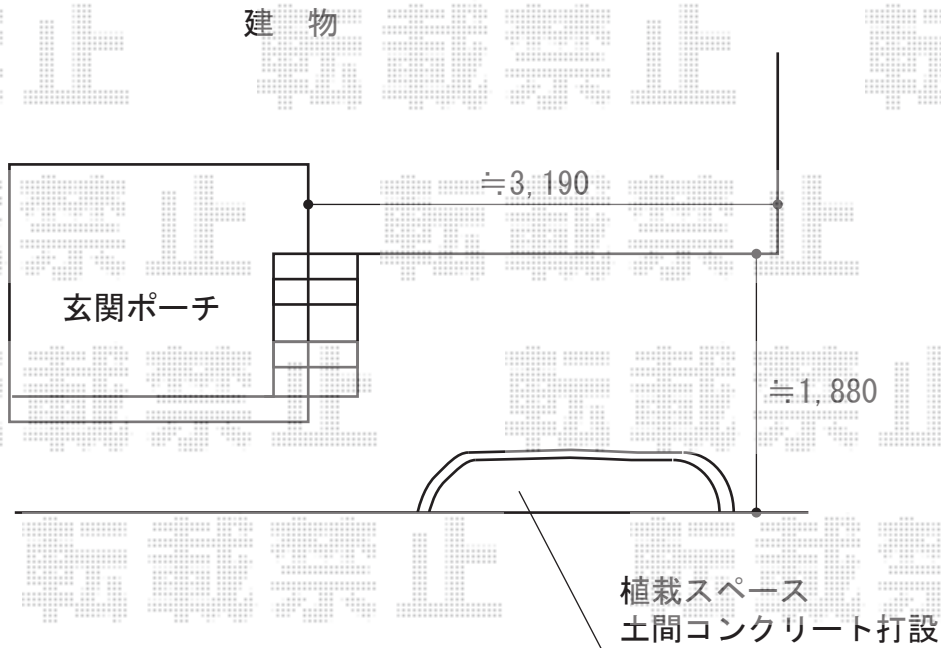

担当者

谷