


エクステリア工事 施工概略図


トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: ブラック
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 / 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)
 柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

トステム 前面スクリーン 2段
 間口: 関東間2.0間用
 色: ブラック
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 / 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)
 柱仕様: ロング柱
 ふさぎ材: なし

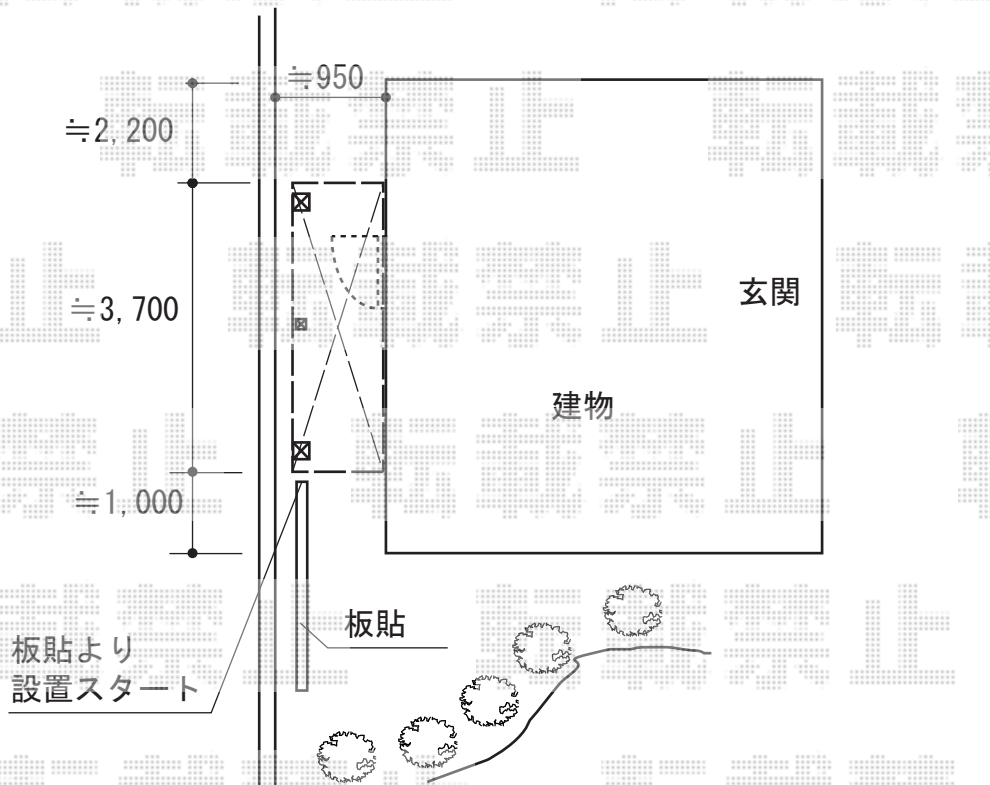

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 3尺 (920mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Hタイプ (550～700mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型 1段
 色: 床板/ナチュラルブラウン 束柱/カームブラック

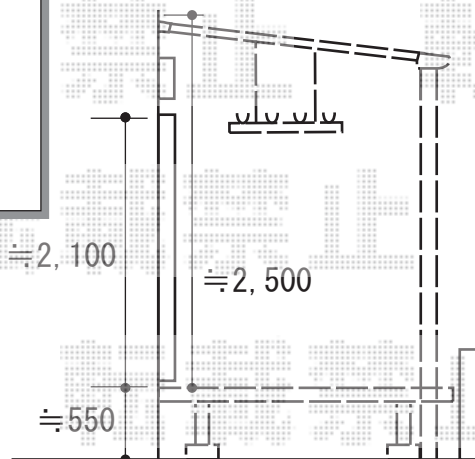

担当者

伏見