


カーゲート・フェンス 施工概略図

YKK AP エクスラインフェンス5型 自由柱
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×600mm) ×10枚
 自由柱(耐風圧強度34m/秒相当) : T60×19本
 目隠しコーナー継手 : T60×4本
 端部カバー : T60×9本
 エンドキャップ×3セット
 色 : プラチナステン

YKK AP エクスラインアップゲート 5型 手動式
 本体 (W×H) = (2,880mm×1,200mm)
 色 : プラチナステン
 柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,140mm)
 駆動 : 手動式

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,990×800mm) ×7枚
 アルミ自由柱 : T80×8本
 端部キャップ×1セット
 色 : 本体 Tステン/柱 プラチナステン

CB100/2 段積み+イーネットフェンス T80

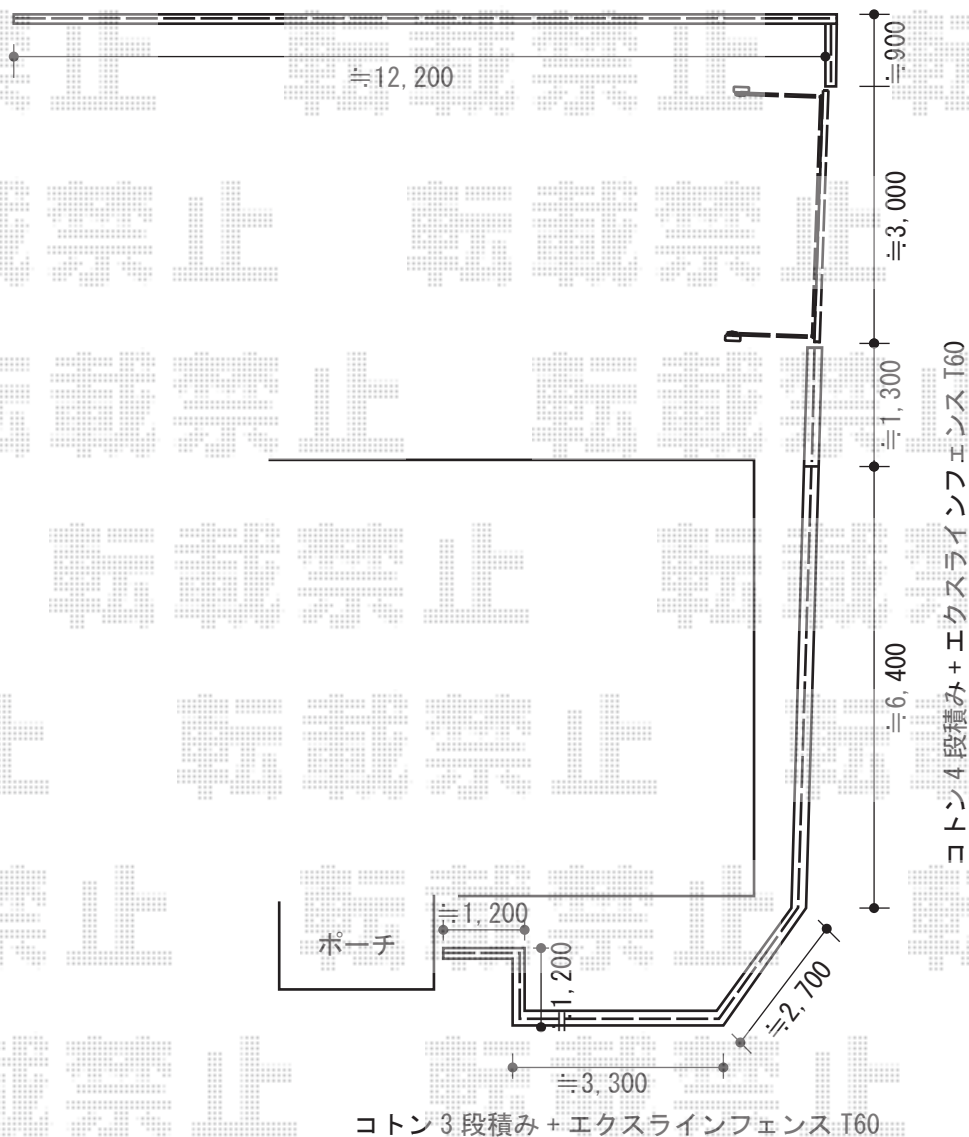

コトン 4 段積み+エクスラインフェンス T60

コトン 3 段積み+エクスラインフェンス T60

担当者	塚田
-----	----