


カーゲート・フェンス 施工概略図

YKK AP エクスラインフェンス5型 自由柱  
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×600mm) ×10枚  
 自由柱(耐風圧強度34m/秒相当) : T60×19本  
 目隠しコーナー継手 : T60×4本  
 端部カバー : T60×9本  
 エンドキャップ×3セット  
 色 : プラチナステン

YKK AP エクスラインアップゲート 5型 手動式  
 本体 (W×H) = (2,880mm×1,200mm)  
 色 : プラチナステン  
 柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,140mm)  
 駆動 : 手動式

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ  
 本体1枚 (W×H) = (1,990×800mm) ×7枚  
 アルミ自由柱 : T80×8本  
 端部キャップ×1セット  
 色 : 本体 Tステン/柱 プラチナステン

CB100/2 段積み+イーネットフェンス T80

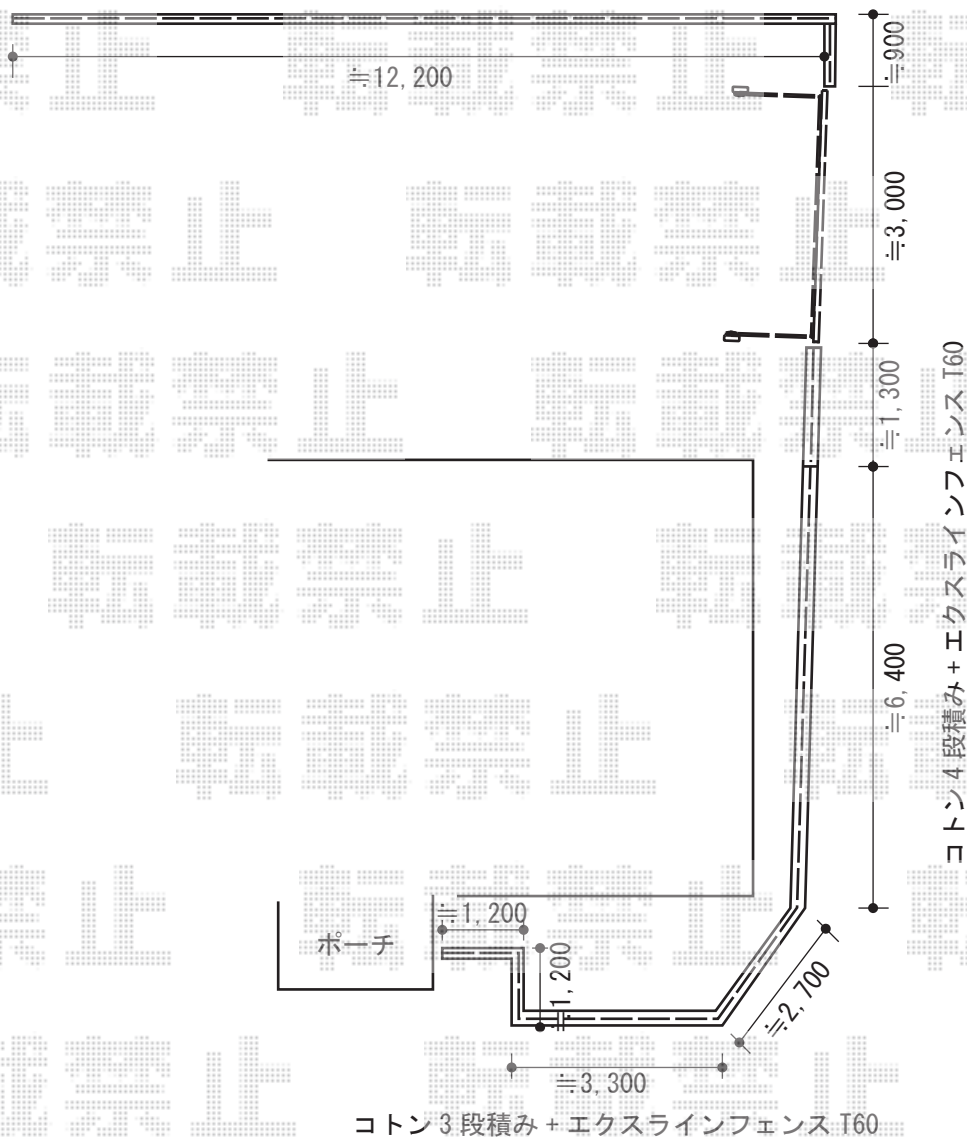

担当者

塚田