


テラス屋根 施工概略図

三協アルミ 【外観右設置】セパーネ 独立式テラス 【仮】すき間カバー付積雪～20cm対応
 間口=関東間2.0間 (柱芯々3,306mm 屋根幅3,676mm)
 出幅=6尺 (1,924mm)
 色: ダークブロンズ
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウンスモーク)
 柱仕様: 標準柱H2,500

三協アルミ 【外観左設置】セパーネ 独立式テラス 【仮】すき間カバー付積雪～20cm対応
 間口=関東間2.0間 (柱芯々3,306mm 屋根幅3,676mm)
 出幅=5尺 (1,623mm)
 色: ダークブロンズ
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウンスモーク)
 柱仕様: 標準柱H2,500

※柱はそれぞれ、建物より約700mm離れたの設置となります

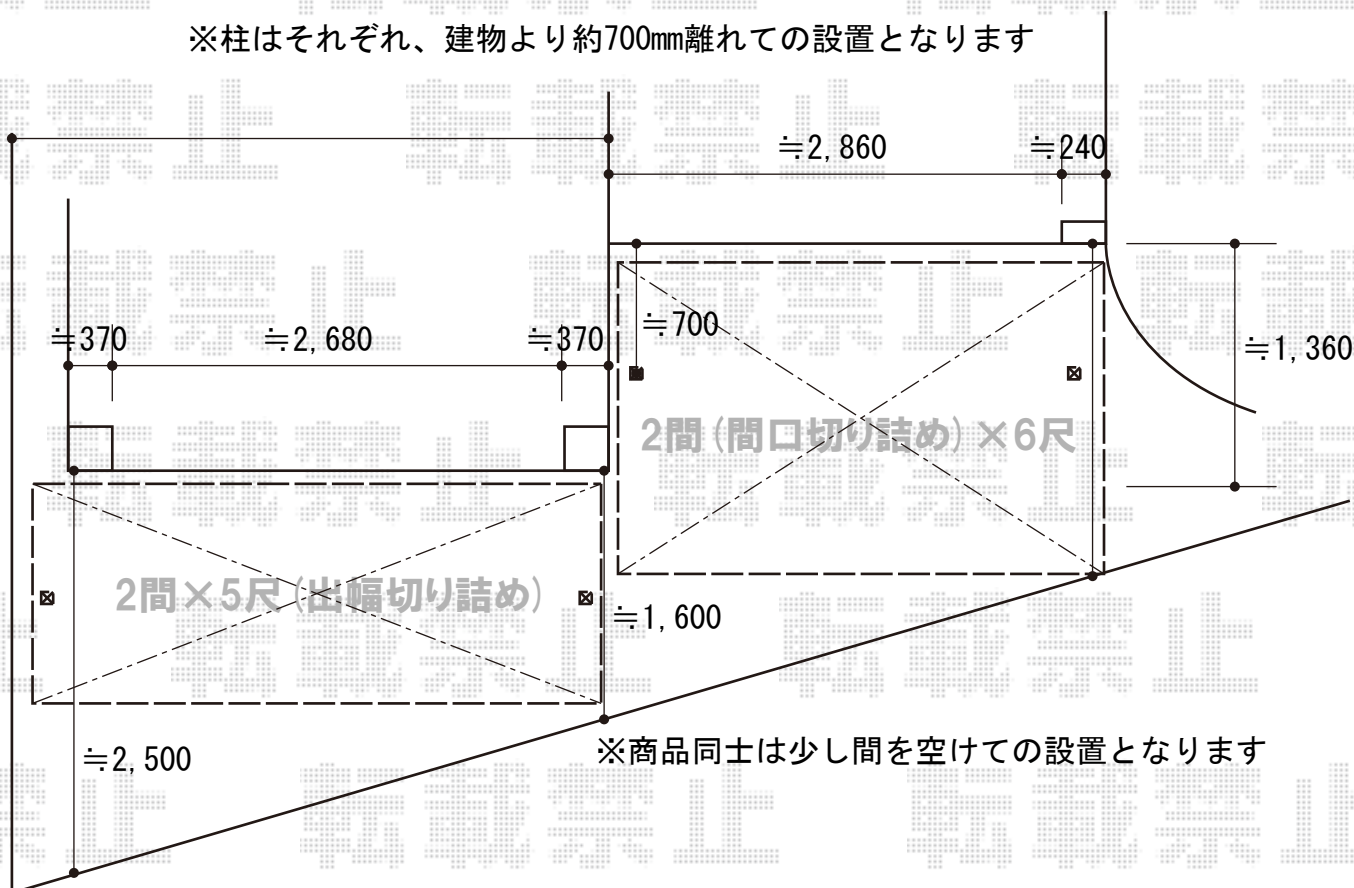

2014-6-230379

担当者

松保