

カーゲート/フェンス 施工概略図


Value Select トリップゲート 傾斜地専用型 ノンレール 片開き33S

開口幅= 3,255mm
 全幅= 3,355mm
 たたみ幅= 568mm
 高さ= 1,200mm
 色：ステンカラー
 キャスター数：2箇所
 落棒数：2本

CB (150/C) 1段積み (W=200程度)
 メッシュフェンスは奥の擁壁ラインにあわせなめ切り

図面フェンス柱は
 2mピッチでの表記となっております。
 実際は10本の柱施工です。

TOEX ハイグリッドフェンスN8型
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,200mm) × 5枚
 スチール柱：T-12×10本
 小口キャップ(20個入)：1セット
 色：シャイングレー

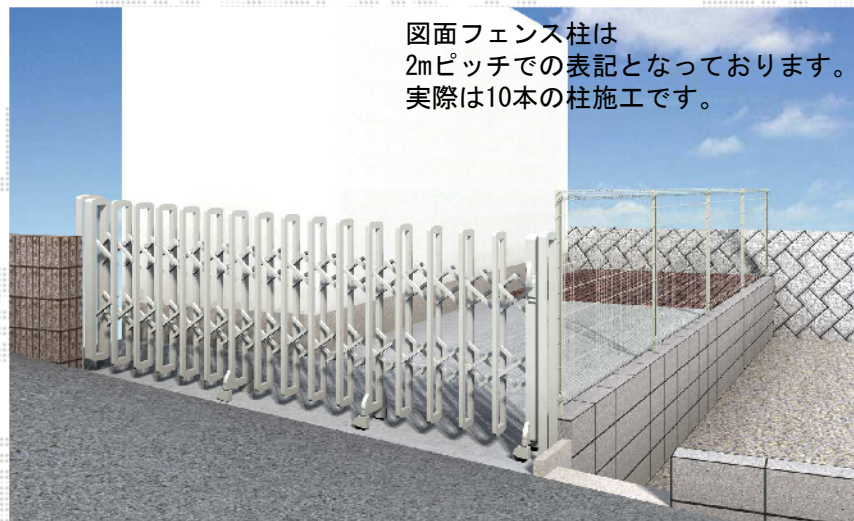

既存ブロック (GL±0) 上アルミフェンス撤去・処分
 ※既存柱部分モルタル補修
 新規メッシュフェンスH1200mm取付 (柱1mピッチ)
 (LIXIL/ハイグリッドN8型)

既存+新規伸縮門扉柱部分ブロック解体
 型枠とめて土間打ち (隣地に水が流れないよう高さを出す)

既存伸縮門扉解体・処分
 バリュースレクト/トリップゲート傾斜地用・33S

既存伸縮門扉柱部分：モルタル補修