


サイクルポート工事 施工概略図

トステム 【A】 エックススルーフ 独立前上がり テラスタイプ 積雪～20cm対応
 間口=1.0間 (柱芯々1,894mm 屋根幅2,147mm) 出幅=4尺 (1,231mm)
 色 : オータムブラウン 屋根材 : ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様 : 標準柱20 (有効高 約2,000mm) 施工方法 : 上止め仕様

トステム 【A】 エックススルーフ 独立前上がり用サイドパネル
 奥行サイズ : 22用高さ : H=800
 色 : オータムブラウン 屋根材 : ポリカーボネート (ブラウン)
 間柱 : 1本

トステム 【B】 エックススルーフ 独立前上がり テラスタイプ 積雪～20cm対応
 間口=1.5間 (柱芯々2,600mm 屋根幅2,853mm) 出幅=4尺 (1,231mm)
 色 : オータムブラウン 屋根材 : ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様 : 標準柱20 (有効高 約2,000mm) 施工方法 : 上止め仕様

トステム 【B】 エックススルーフ 独立前上がり用サイドパネル
 奥行サイズ : 29用高さ : H=800
 色 : オータムブラウン 屋根材 : ポリカーボネート (ブラウン)
 間柱 : 1本

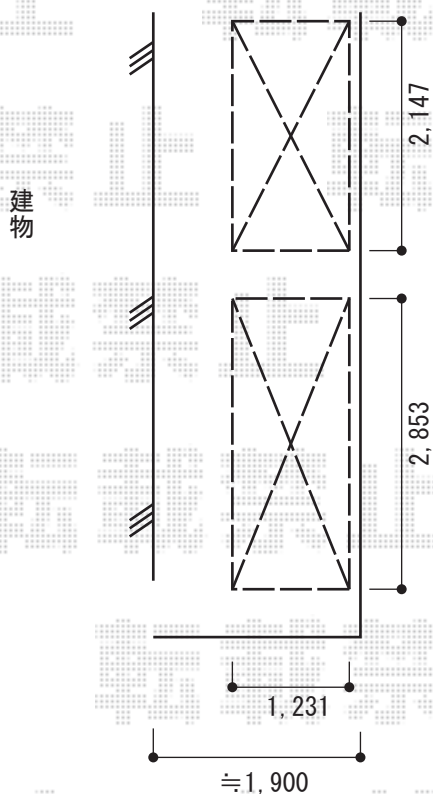

サイドパネルの高さは現場合わせとなります。また、お隣のメーターが見えるかご確認お願い致します。

◆幅 1,231mm でご案内しております。
 切り詰めする場合、別途費用が必要になりますので
 予め、ご了承くださいませ。(当日再確認致します。)

2014-8-237635

担当者

松本