
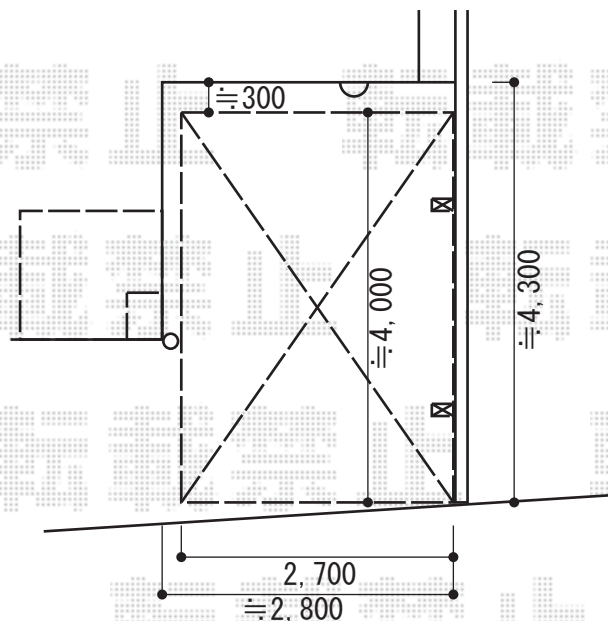


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】 ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ 中間×2

YKK AP 【B】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ 中間×2

YKK AP 【B】 ヴェクターテラス用吊り下げ式物干し 標準 (2本入り)
 色: プラチナステン
 数量: 1セット

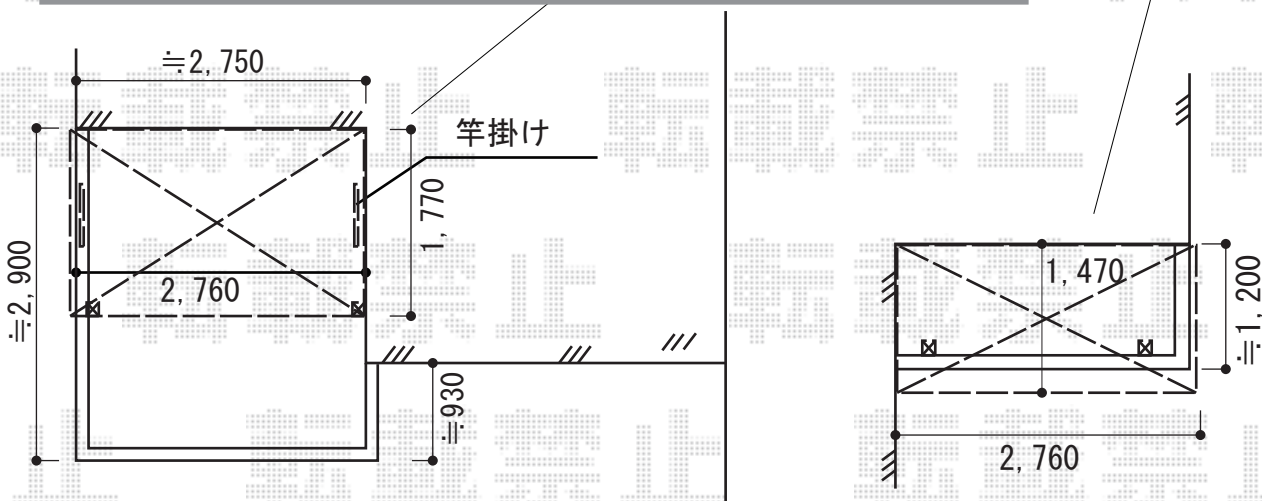

YKK AP 【C】 レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2014-8-238153

担当者

塚田