




エクステリア工事 施工概略図

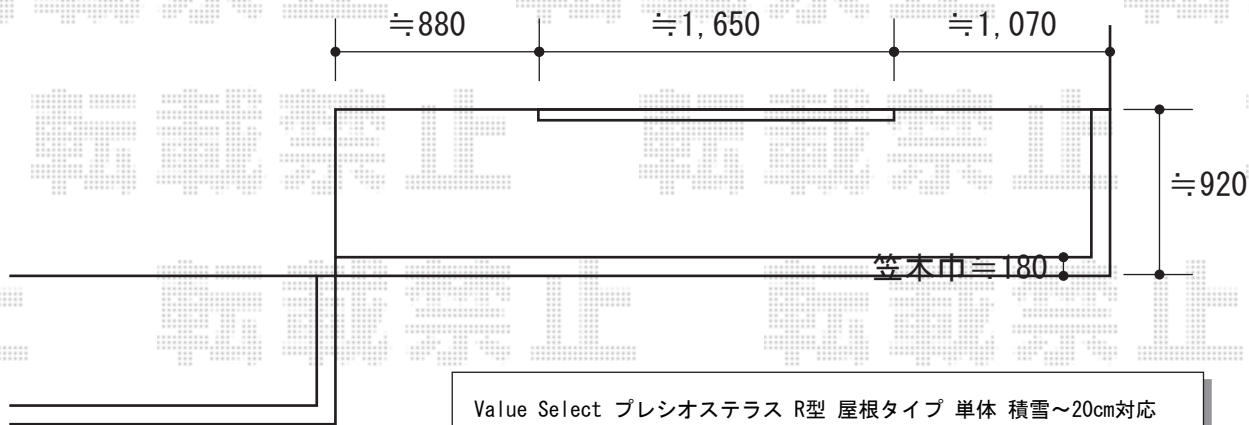

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ノープルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

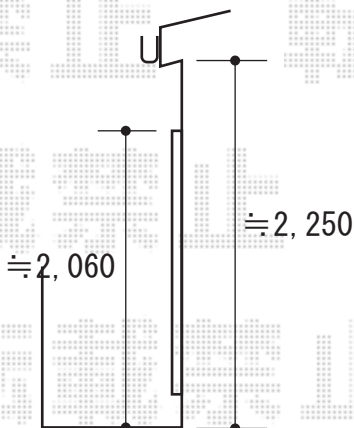

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: 【仮】プラチナステン
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

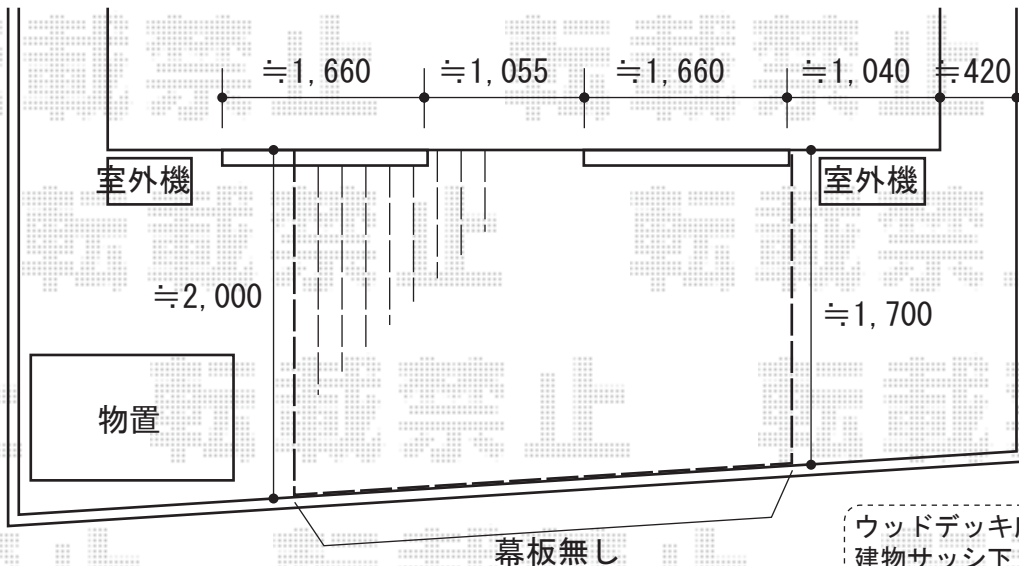

ウッドデッキ床高さ、
 建物サッシ下 (≒500) に
 納めさせていただきます。

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 約2,000mm / 約1,700mm
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板 *正面幕板なし
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: 【仮】カームブラック)
 追加部材: 斜め加工納まり対応部材一式

2014-9-241325

担当者

大藤