


門扉・カーゲート・カーポート 施工概略図

TOEX オーバードアS1型 マテリアルカラー 手動式  
 本体 (W×H) = (2,950mm × 1,000mm)  
 色 : シャイングレー+柿渋  
 柱仕様 : 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)  
 駆動 : 手動式

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,725mm  
 奥行= 5,768mm  
 色 : プラチナステン  
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット/すりガラス調)  
 柱仕様 : 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP エフルージュグラン用斜め切詰め用前枠  
 色 : プラチナステン

YKK AP エフルージュグラン用着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り  
 色 : プラチナステン

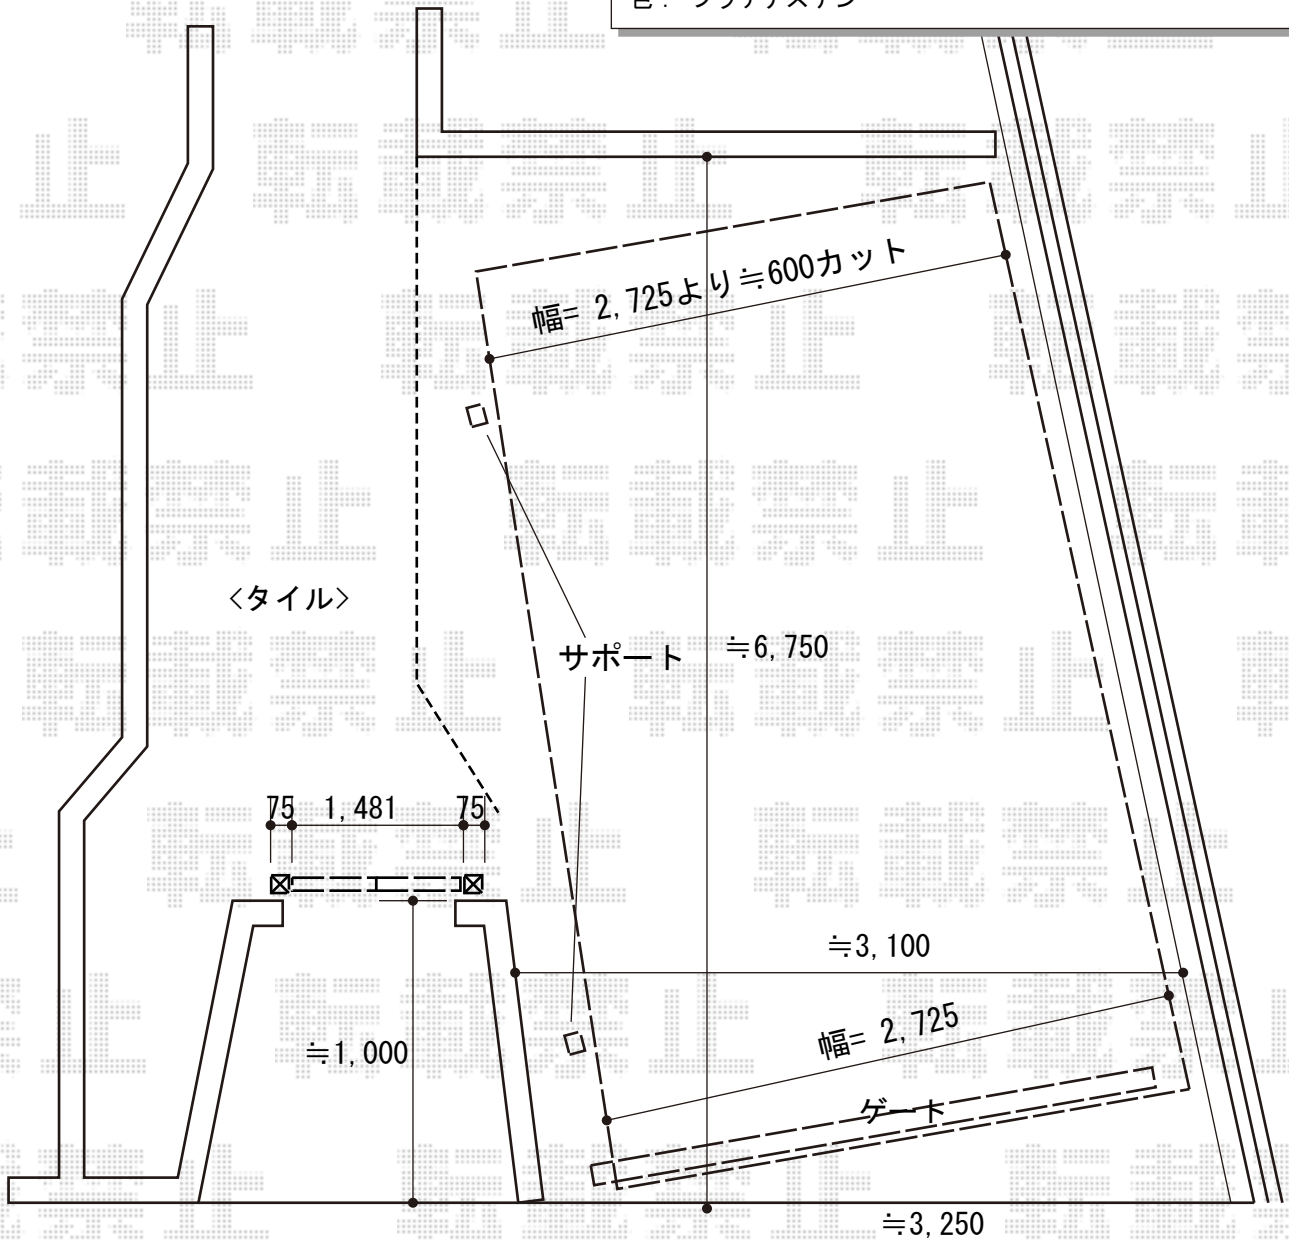

TOEX ライシス門扉 1型 細横棧 両開き 柱使用  
 扉幅 = 700+700mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色 : シャイングレー  
 錠 : シリンダーRD錠  
 開き : 内開き  
 オプション : 吊元側すきまガードH12用・戸当り側すきまガードH12用

2014-9-242281

担当者

松本