



エクステリア工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: 【未定】
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 吊下げ物干し 標準 2本入
 色: プラチナステン

YKK AP テラス柱用カバー(2セット入り)
 色: 【未定】 ※ウッドデッキ色に準ずる

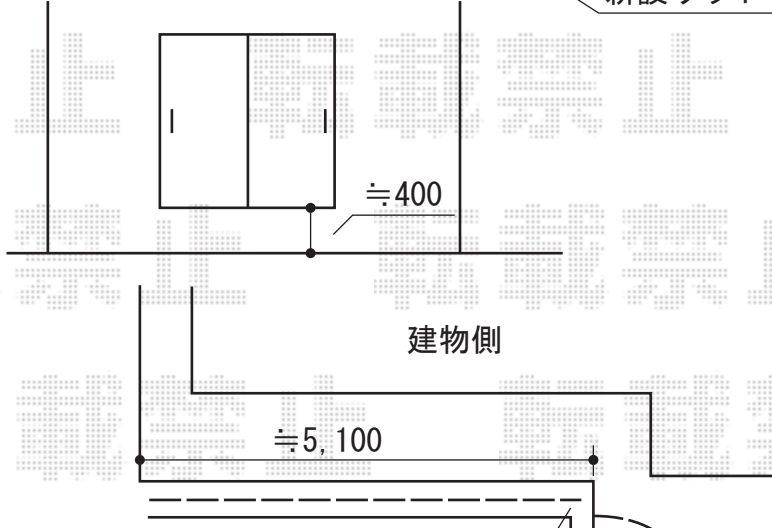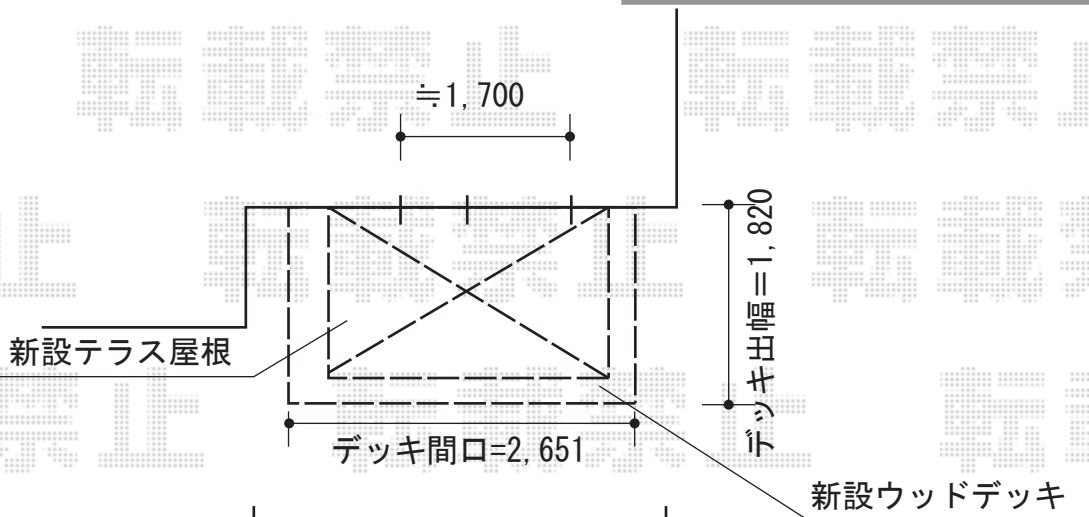

積水樹脂 メッシュフェンスG10 門扉 片開き 柱使用
 扉1枚 (W×H) = (600mm×800mm)
 色: 【仮】ステンパーージュ
 開き: 内開き

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R
 本体1枚 (W×H) = (2,000×800mm) × 4枚
 支柱: #800×7本
 支柱金具: #800×7セット
 保護キャップ: 2セット
 色: 【仮】ステンパーージュ

2014-9-243586	担当者	大藤
---------------	-----	----