


# バルコニー屋根・カーポート工事 施工概略図

Value Select 【A】 プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2セット

Value Select 【B】 プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2セット

Value Select 【B】 プレシオステラス R型用  
 標準 吊り下げ式物干し (2本入り)  
 色: ノーブルステン  
 数量: 1セット

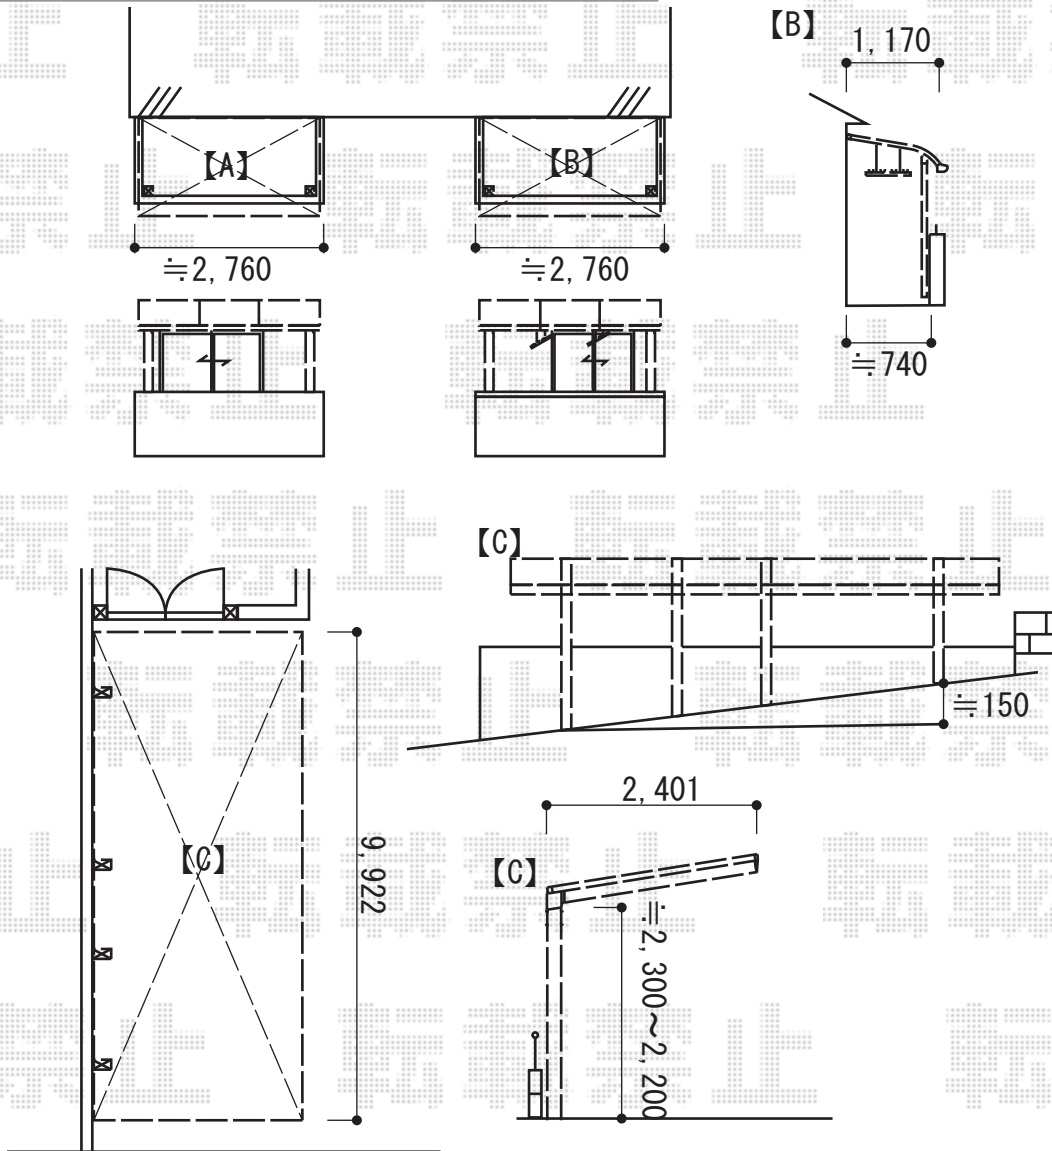

トステム 【C】 カーポートシグマIII 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,401mm  
 奥行= 9,922mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収アクリルポリカーボネート (ライトブルー)  
 柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

2014-9-244418

担当者

谷