


バルコニー屋根・カーポート工事 施工概略図

Value Select 【A】 プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2セット

Value Select 【B】 プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2セット

Value Select 【B】 プレシオステラス R型用
 標準 吊り下げ式物干し (2本入り)
 色: ノーブルステン
 数量: 1セット

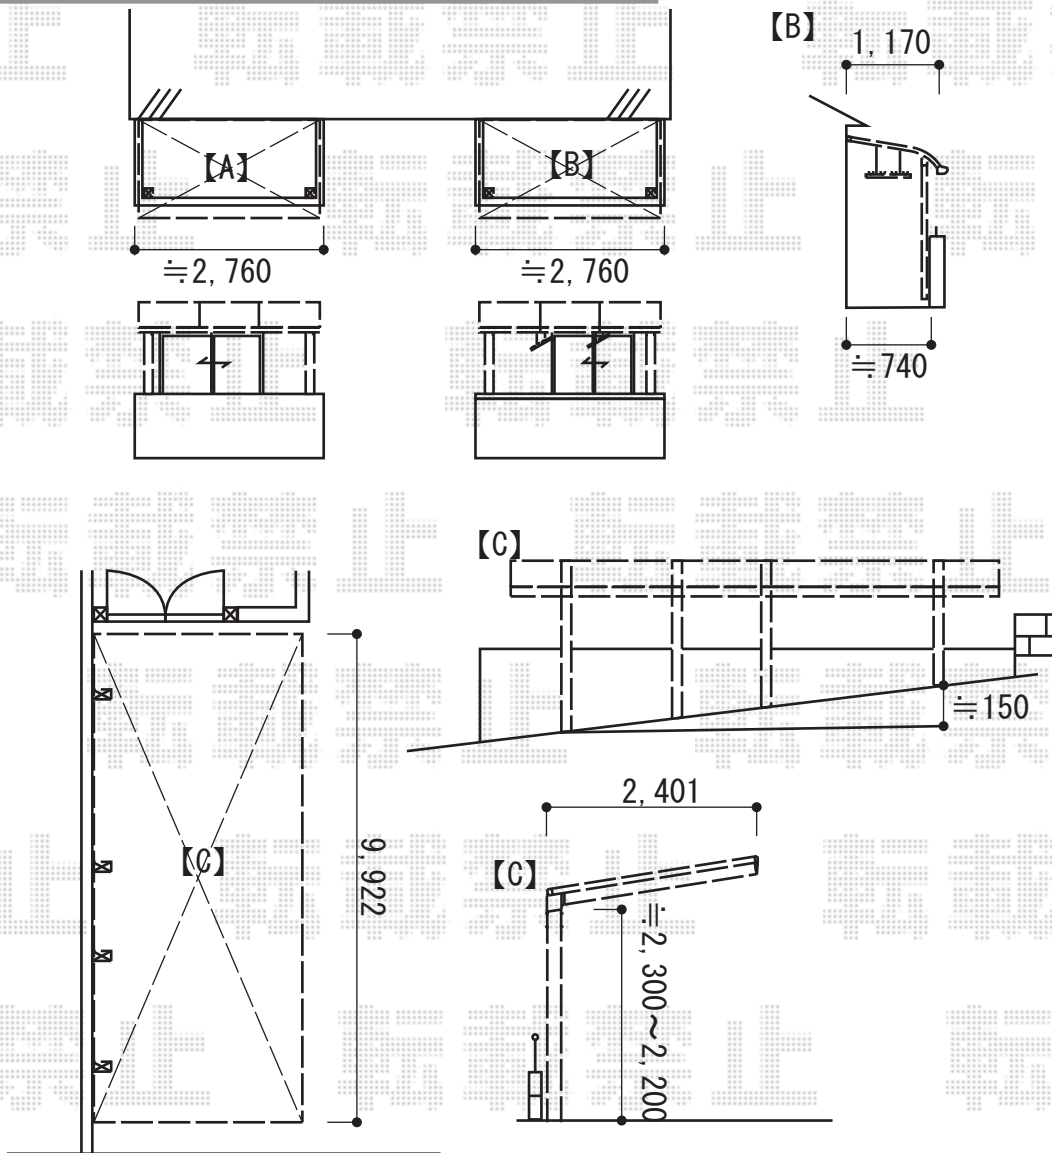

トステム 【C】 カーブポートシグマIII 縦連棟 積雪～20cm対応
 幅= 2,401mm
 奥行= 9,922mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクリルポリカーボネート (ライトブルー)
 柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

2014-9-244418

担当者

谷