



エクステリア工事 施工概略図

★イメージ図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 5,392mm
奥行= 5,052mm
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様：標準柱仕様(有効高 約2,000mm)

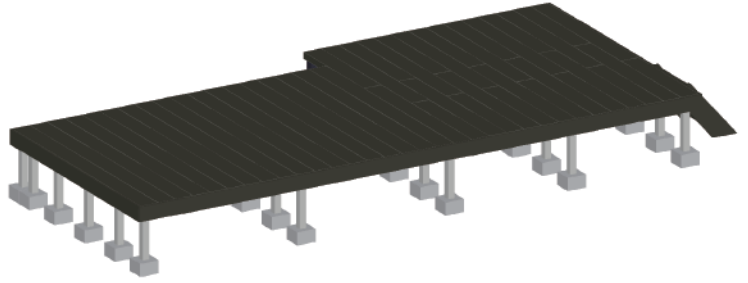

YKK AP イーネットフェンス2F型 <水平地用> 自由柱タイプ
本体1枚(W×H) = (1,984mm×800mm) × 10枚
アルミ自由柱：T-80×11本
端部キャップ：T-80×1セット
色：本体/Tステン 柱/プラチナステン

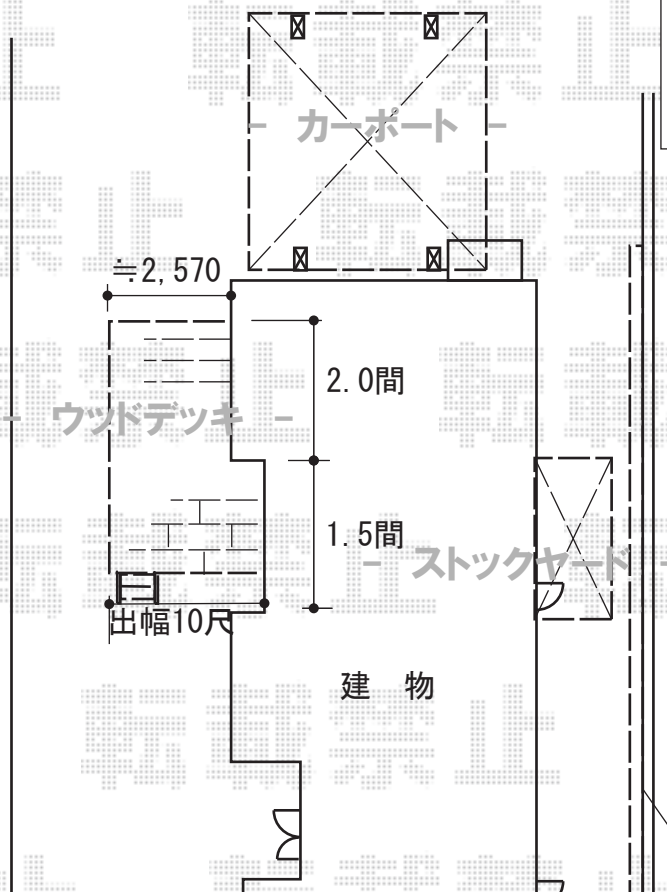

≒20,000

新設ブロック+フェンス

※設置位置については施工時に決定致します

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 約3,600mm/約2,800mm
出幅= 3,020mm/約2,570mm
色：ウォームグレイ
床板：縦貼り/一部千鳥貼り
幕板：標準幕板
束柱：Sタイプ(550mm) (色：プラチナステン)
追加部材：矩形納まり対応部材一式

YKK AP 階段式リウッドステップ5型 Sタイプ 2段
色：ウォームグレイ

TOEX サンクストックヤード F型 パネルタイプ スクリーン仕様 積雪~20cm対応
間口= 関東間2.0間 (3,530mm)
出幅= 6尺 (1,785mm)
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート(クリアマット)
施工方法：上止め

2015-1-258333

担当者

耕田