エクステリア工事　施工概略図

★イメージ図

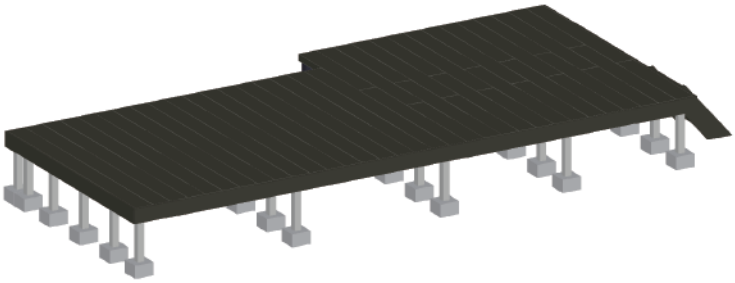

YKK AP レイナツインポートグラン　積雪～20cm対応
幅= 5,392mm
奥行= 5,052mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

YKK AP イーネットフェンス2F型 ＜水平地用＞ 自由柱タイプ
本体1枚（W×H）= （1,984mm×800mm）×10枚
アルミ自由柱： T-80×11本
端部キャップ： T-80×1セット
色： 本体/Tステン　柱/プラチナステン

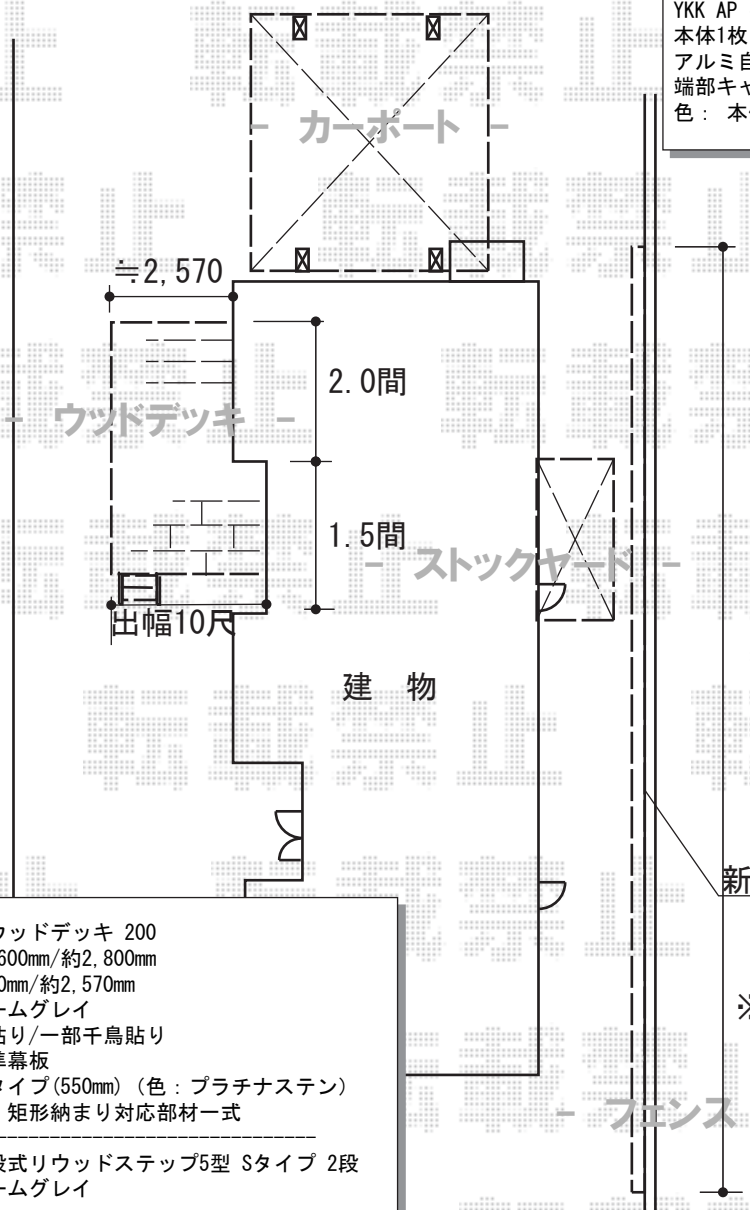

※設置位置については施工時に
決定致します

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 約3,600mm/約2,800mm
出幅= 3,020mm/約2,570mm
色： ウォームグレイ
床板： 縦貼り/一部千鳥貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｓタイプ(550mm)（色：プラチナステン）
追加部材： 矩形納まり対応部材一式

YKK AP 階段式リウッドステップ5型 Sタイプ 2段
色： ウォームグレイ

TOEX サンクストックヤード F型 パネルタイプ スクリーン仕様 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（3,530mm）
出幅= 6尺（1,785mm）
色： シャイングレー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット）
施工方法： 上止め

2015-1-258333	担当者	枡田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。