



【01】カーポート 施工概略図

トステム 【01】 テールポートシグマIII 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 11,334mm
 色：【未定】
 屋根材：熱線吸収ポリカーボネート（ライトブルーマット調）
 柱仕様：ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

トステム 【01】用 背面サイドパネル
 奥行サイズ：57タイプ用×2
 高さ= (H800+800+800)3段仕様
 色：【未定】
 パネル材：熱線吸収ポリカーボネート
 （ライトブルーマット調）
 柱仕様：ロング柱23仕様（間柱7本）

トステム 【01】用 側面サイドパネル *両側面分
 奥行サイズ：29タイプ用/14タイプ用
 高さ= (H800+800+500)3段仕様
 色：【未定】
 パネル材：熱線吸収ポリカーボネート
 （ライトブルーマット調）
 柱仕様：70角柱施工（柱2本）*別途算出
 数量：2セット（両側面分）

- 左右サイドパネル -

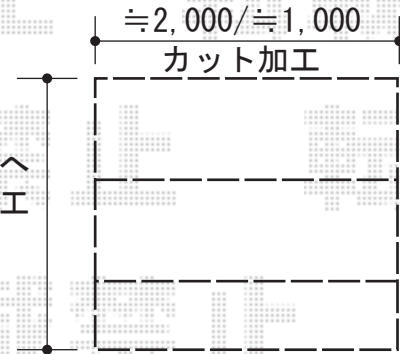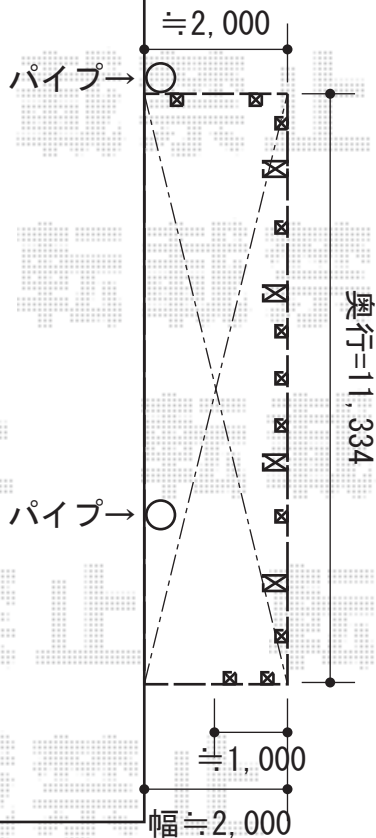

- 正面サイドパネル -



2015-1-259626

担当者

酒井