

カーポート・バルコニー屋根
施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 5,052mm

色：プラチナステン

屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）

柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

LIXIL(トステム) パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪～30cm対応

間口= 関東間1.0間（柱芯々1,850mm 屋根幅2,320mm）

出幅= 9尺（2,685mm）

色：シャイングレー

屋根材：熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS）

柱仕様：柱位置固定タイプ（柱2本）

施工方法：下止め仕様

柱固定部品仕様：コーナー用×2

LIXIL(TOEX) 汎用形材



角材：【8TYA66SC】×1

角材用キャップ：【8TYA66SC】×2

色：シャイングレー

LIXIL(トステム) パワーアルファ 吊り下げ物干し(ワイド) 標準 2本入×1セット

色：シャイングレー

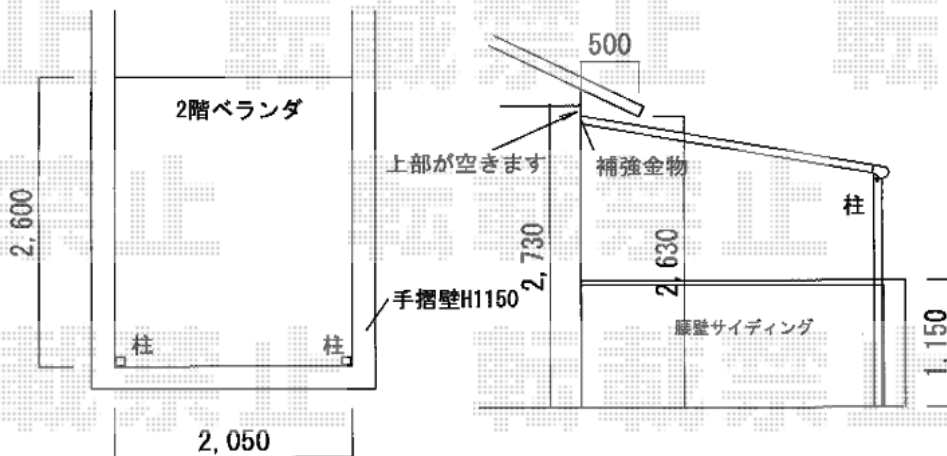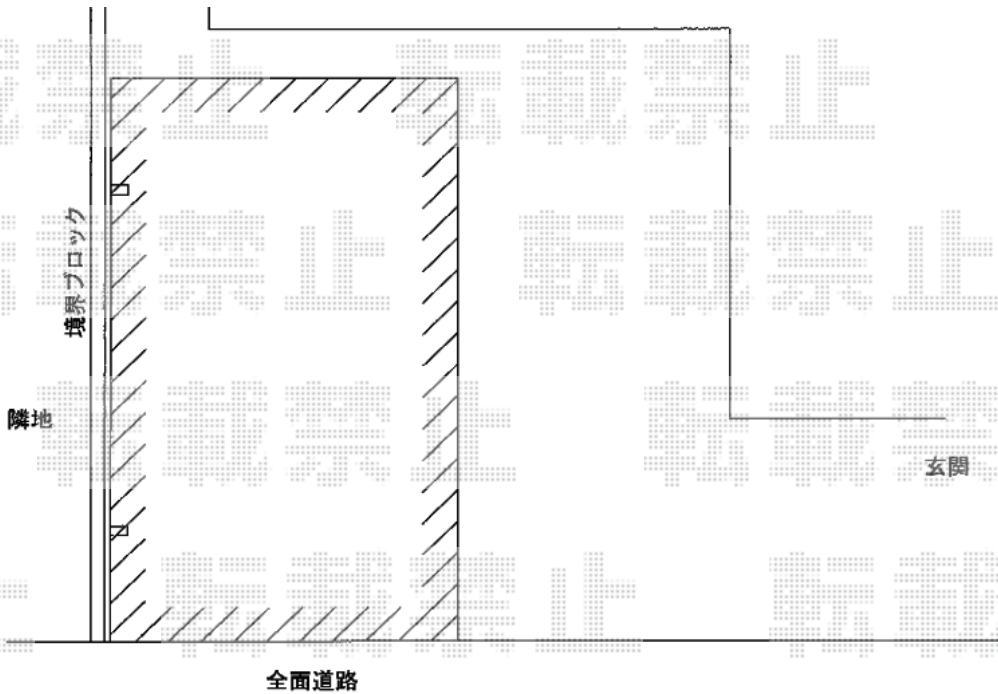

2015-11-308260

担当者

赤松