


テラス屋根 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,260mm 屋根幅5,480mm)
 出幅= 8尺 (2,385mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (クリアS・)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ 前面スクリーン 2段
 間口= 関東間3.0間用[1.5+1.5間]
 高さ= 2段仕様
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 間柱*2本
 ふさぎ材: 有り*標準用 ふさぎ材部品セット

LIXIL スピーネ 前面スクリーン 1段
 出幅= 関東間1.5間用
 高さ= 1段仕様
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 間柱*無し
 ふさぎ材: 無し
 追加部材: 柱セット 前面スクリーン用標準×1セット/
 汎用形材 角材キャップ 70角用 (t=1用) ×1セット

LIXIL スピーネ F型用 側面ランマパネル
 出幅= 8尺用
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

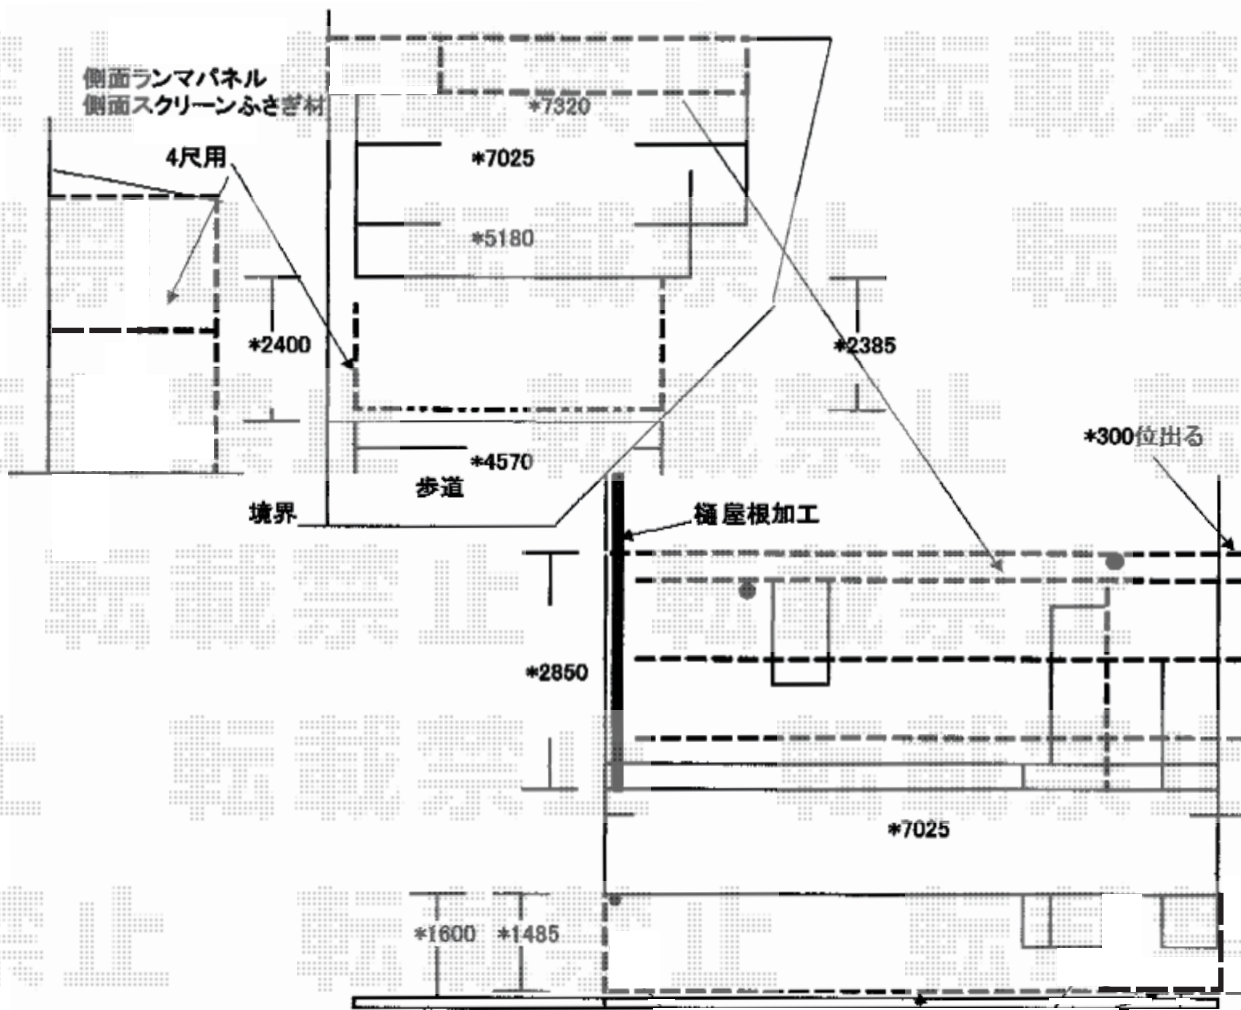

Value Select プレシオステラス F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め

LIXIL (TOEX) ライス門扉 2型 細たて棧 両開き 柱使用
 扉幅 = 800+800mm
 扉高 = 1,000mm
 色: シャイングレー
 錠: シリンダーRD錠
 開き: 内開き

2015-11-308859

担当者

仲西