


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP エクスラインフェンス22型 たて半目隠し 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) × 3枚  
自由柱 (耐風圧強度34m/秒相当) : T80×6本  
端部カバー : T80×1セット  
目隠しコーナー継手 : T80×1セット  
エンドキャップ : 1セット  
色 : プラチナステン

YKK AP エクスライン門扉14型 片開き 門柱使用  
扉幅 = 800mm  
扉高 = 1,000mm  
色 : プラチナステン  
【未定】錠 : 【仮】ハンドル錠E8型  
開き : 内開き

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = (2,000mm×600mm) × 6枚  
支柱 : #600×7本  
支柱金具 : #600×7セット  
保護キャップ : #600×1セット  
色 : ステンページュ

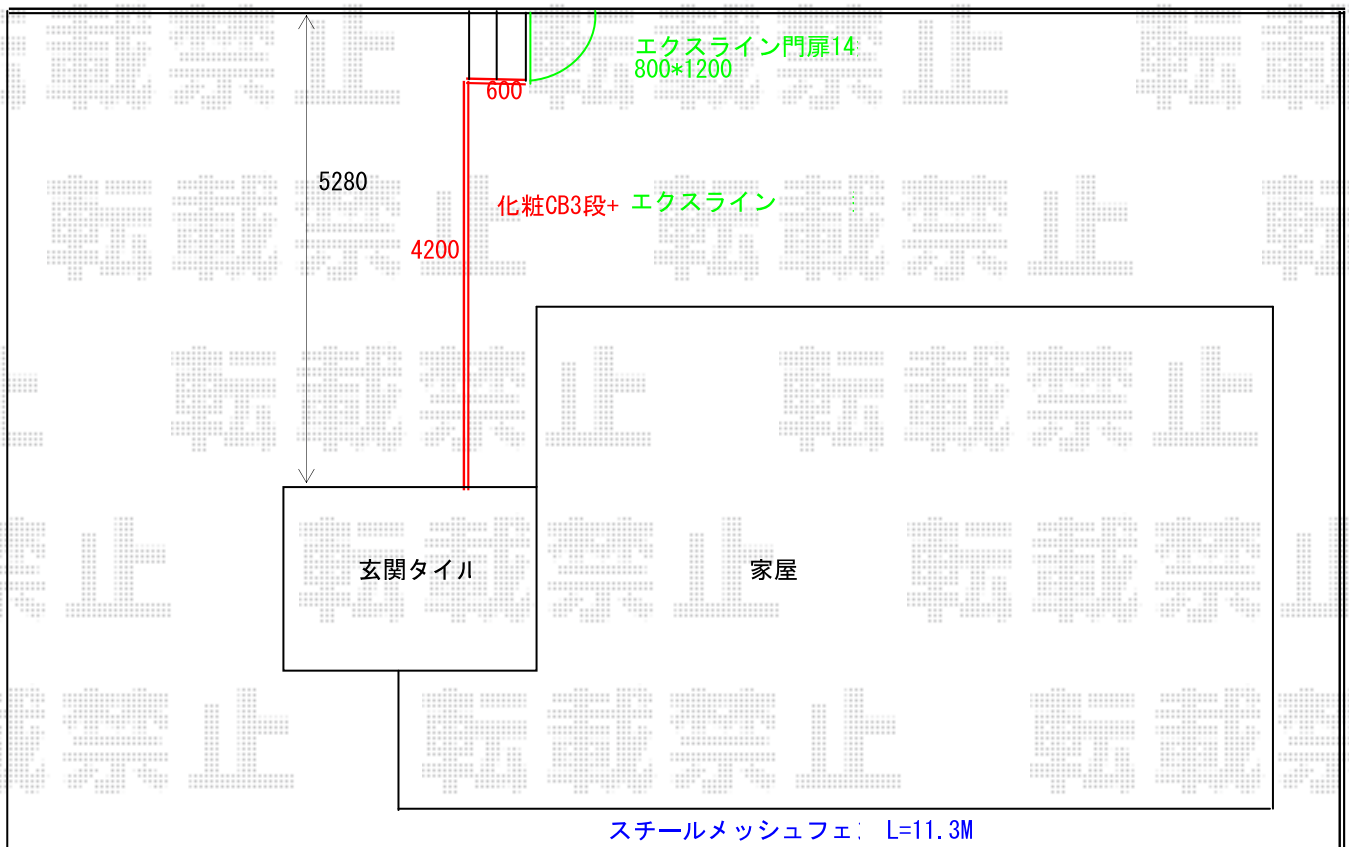

2015-12-310115

担当者

竹中