

エクステリア 施工概略図


Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

Value Select  
 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1  
 色: ノーブルステン

YKK AP ヴェクターテラス R型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (方杖芯々2,730mm 屋根幅2,805mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様

バルコニー屋根

サイドパネル

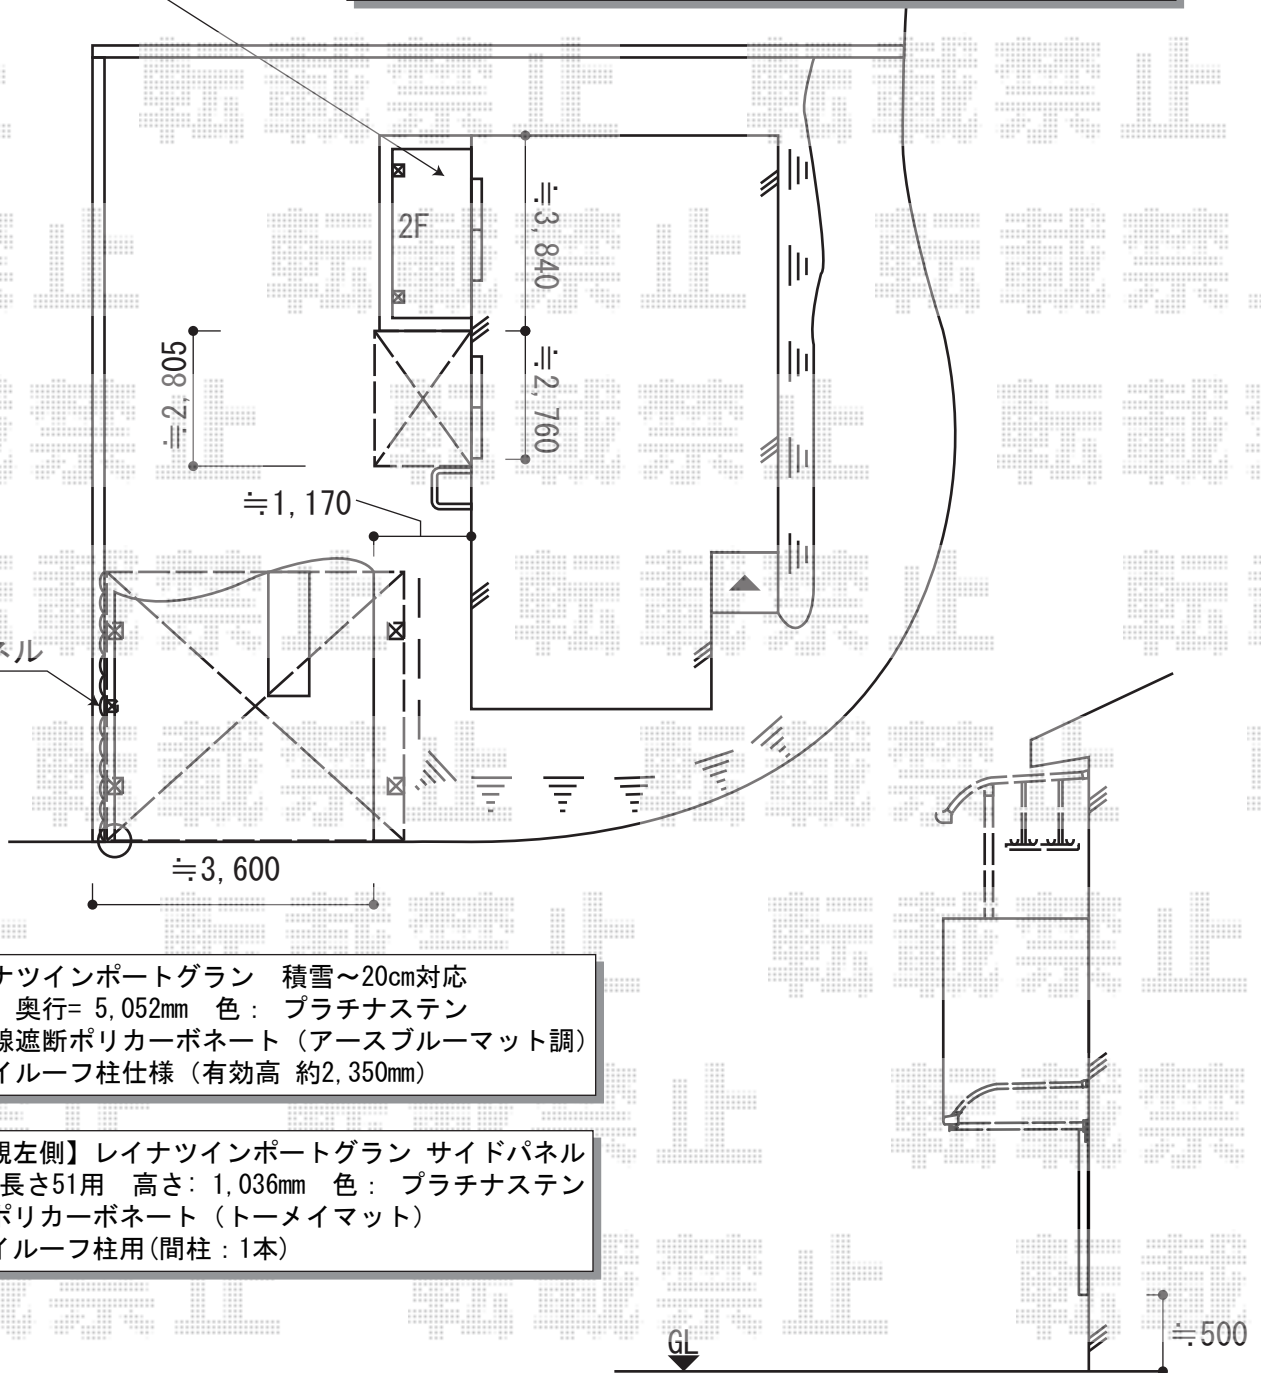

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 4,185mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【外観左側】レイナツインポートグラン サイドパネル  
 奥行サイズ: 長さ51用 高さ: 1,036mm 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱用 (間柱: 1本)

2015-2-262949

担当者

塚田