

カーポート・ウッドデッキ・フェンス 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン Y合掌 積雪～20cm対応
 幅= 5,417mm[27・27]
 奥行= 5,052mm
 色：プラチナステン
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）


YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型
 束柱色：プラチナステン
 数量：2セット

YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×2セット
 色：プラチナステン

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>
 本体1枚(W×H)= 10用T110×3枚/12用T110×2枚
 中柱(端柱)：T110×5本
 90°専用角柱：T110×1本
 デッキ材補強部品(先付用)：1セット
 柱補強材：T110用×3セット

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色：レッドブラウン
 床板：縦貼り
 幕板：標準幕板
 束柱：Tタイプ(400～550mm) (色：プラチナステン)
 追加部材：追加幕板部材一式

YKK AP イーネットフェンス 2F型 自由柱施工
 本体1枚(W×H)= (1,984×1,200mm)×17枚
 アルミ自由柱：T120×20本
 コーナー継手：2セット
 端部キャップ：T120用×4セット
 色：プラチナステン

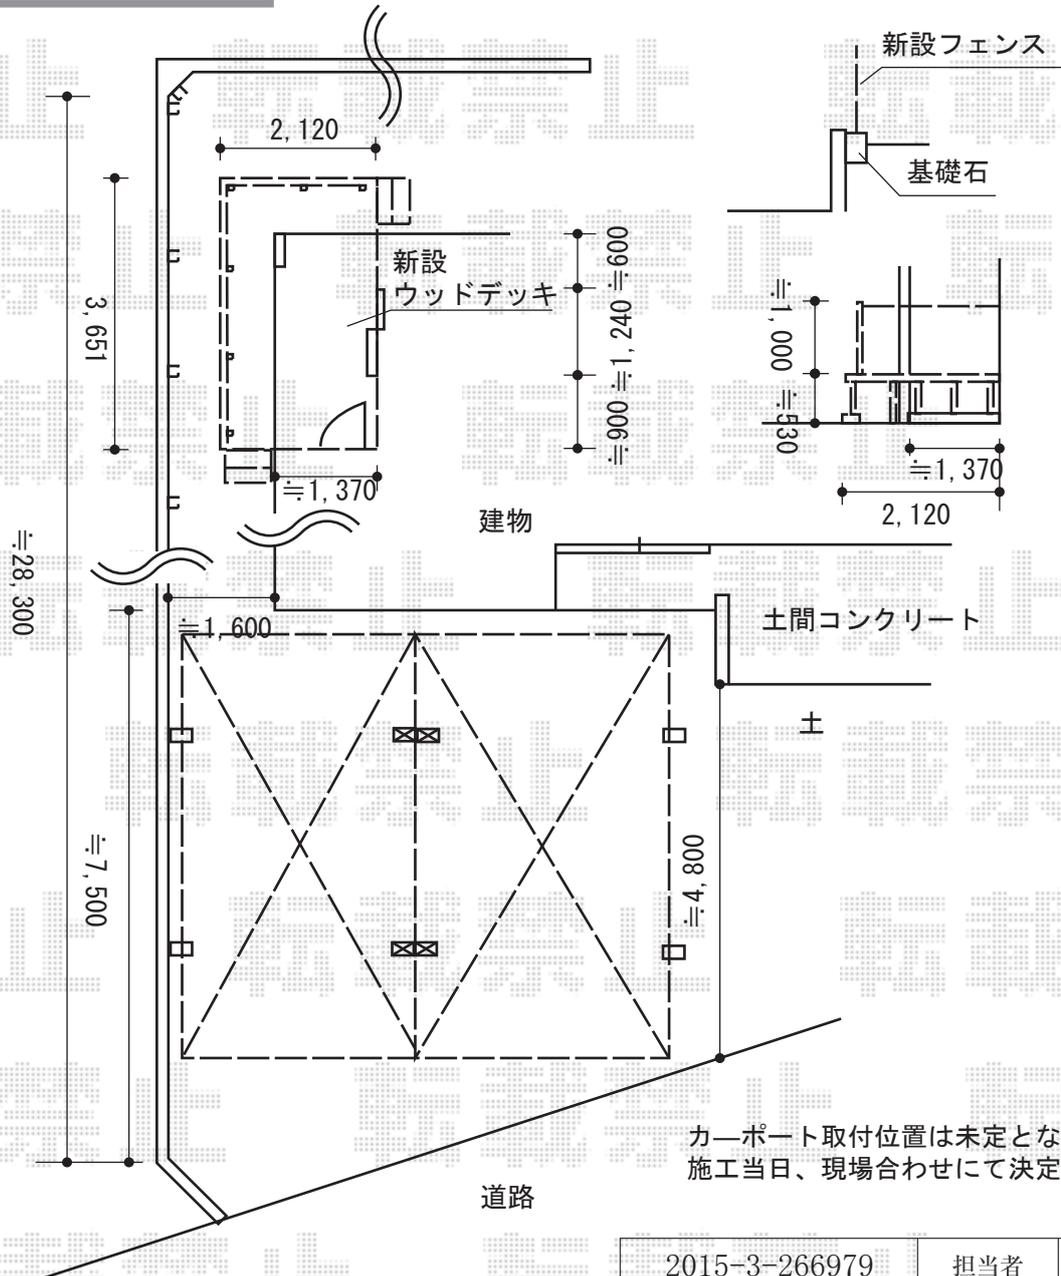

カーポート取付位置は未定となります。
 施工当日、現場合わせにて決定致します。

2015-3-266979

担当者

赤松