

# カーポート・テラス屋根工事 施工概略図


Value Select 【A】 プレシオスポート Y合掌 積雪～20cm対応  
幅= 5,417mm (27・27) 奥行= 5,052mm  
色： ノーブルステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (スカイブルーマット調)  
柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,250mm)

Value Select 【B】 プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm) 出幅= 6尺 (1,770mm)  
色： ノーブルステン 屋根材： ポリカーボネート (ガラスマット)  
柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法： 上止め仕様

Value Select 【B】 プレシオステラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット  
色： ノーブルステン

Value Select 【C】 プレシオステラス F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応  
間口= 関東間2.5間 [1.5間+1.0間] (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm) 出幅= 6尺 (1,770mm)  
色： ノーブルステン 屋根材： ポリカーボネート (ガラスマット)  
柱仕様： 柱標準タイプ (柱3本) 施工方法： 上止め仕様

LIXIL (TOEX) スペースガードF48型 埋込み式 キー付き  
仕様： 標準型LNF01 数量： 3本

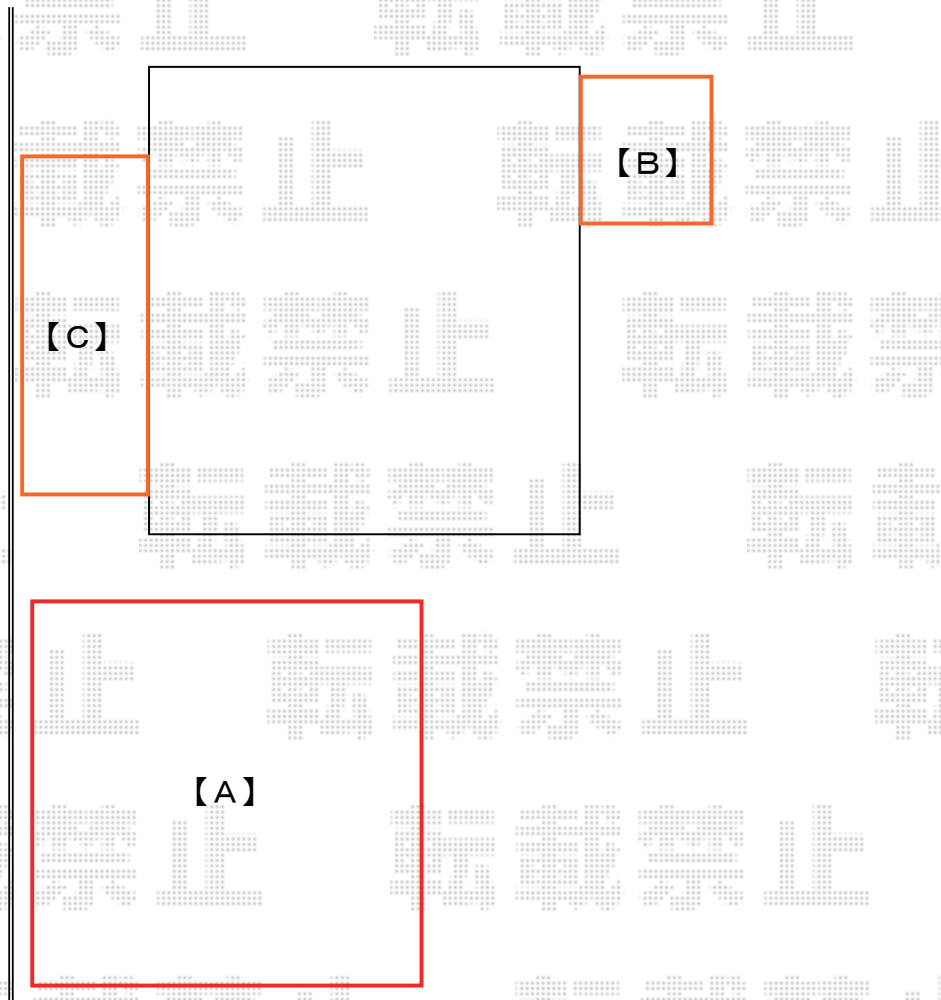

2015-4-274725

担当者

酒井