


エクステリア工事 施工概略図

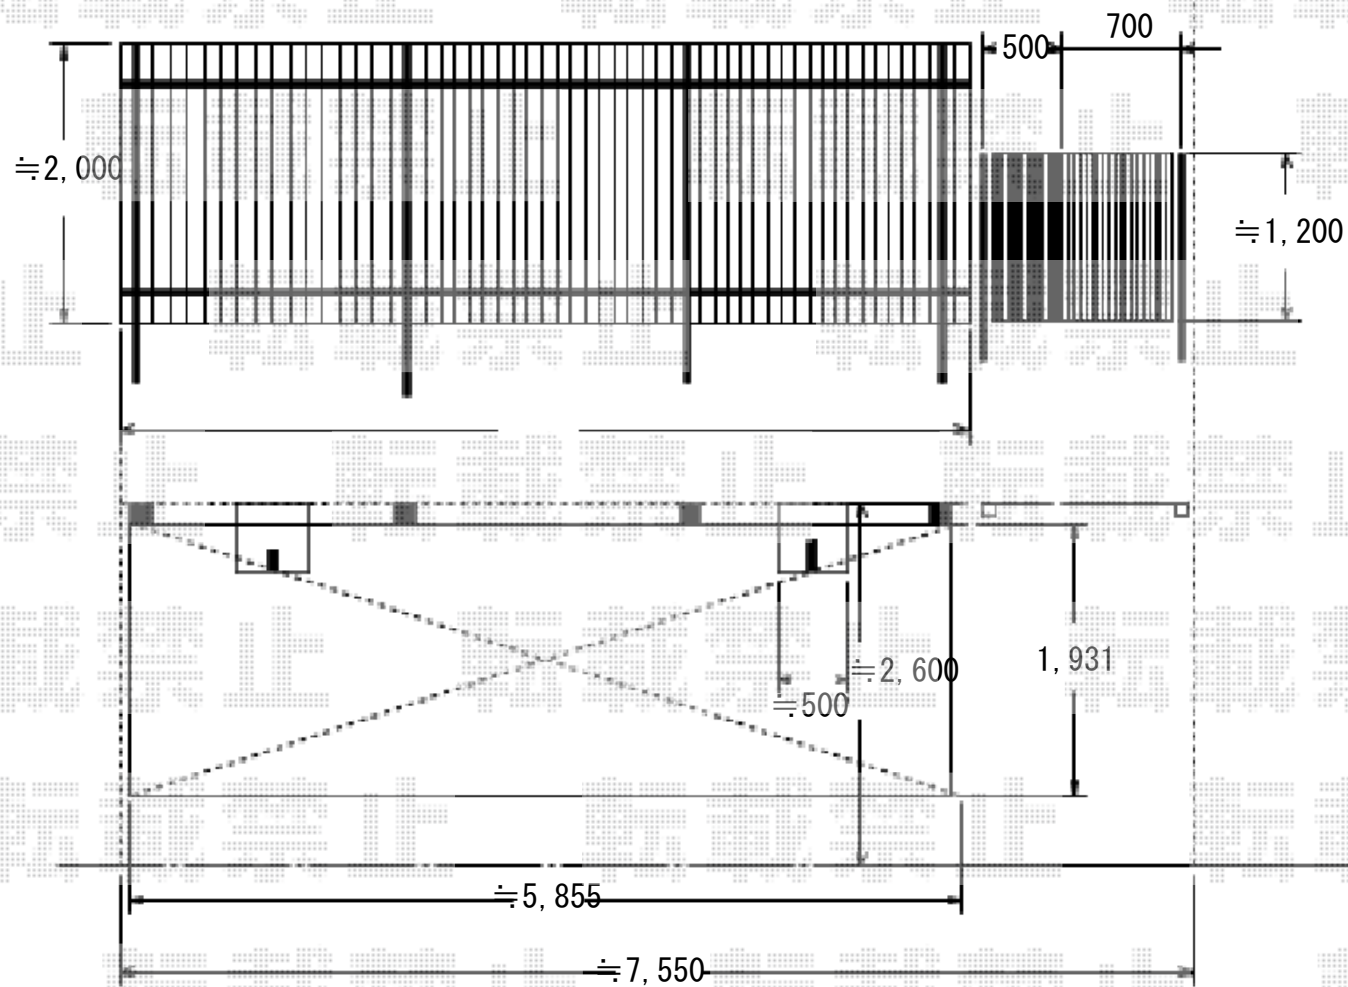

三協アルミ M. シェード 片側支持 積雪 ~ 20 cm対応
 幅= 1,931mm
 奥行= 5,853mm
 色: サンシルバー
 屋根材: ポリカーボネート板(かすみ)
 柱仕様: 標準柱仕様 (2,300mm)
 たて樋: 【仮】樹脂たて樋
 柱設置位置: 外観右側

LIXIL (TOEX) プログコート門扉 1型 マテリアルカラー 両開き 柱使用
 扉1枚 (W \times H) = (500+700mm \times 1,200mm)
 色: シャイングレー+クリエラスク
 錠: プッシュプルRB錠 (錠色: 【未定】)
 開き: 内開き

LIXIL (TOEX) プログコートフェンスF1型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W \times H) = (994 \times 2,000mm) 6枚
 胴縁セット: 3セット
 自在柱: T-20 \times 4本
 ブラケットセット: 4セット
 ストレート継手: 2セット
 格子胴縁キャップ: 2セット
 色: シャイングレー+クリエラスク

