


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL (TOEX) プレスタ門扉 1型 細横棧 片開き 柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,000mm
 色 : アイボリーホワイト
 錠 : シリンダーPA錠 (鎌鍵)
 開き : 外開き
 追加部材 : 外開き用持送り×1セット

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,392mm
 奥行= 5,052mm
 色 : ホワイト
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様 : ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)


新設階段+ブロック積

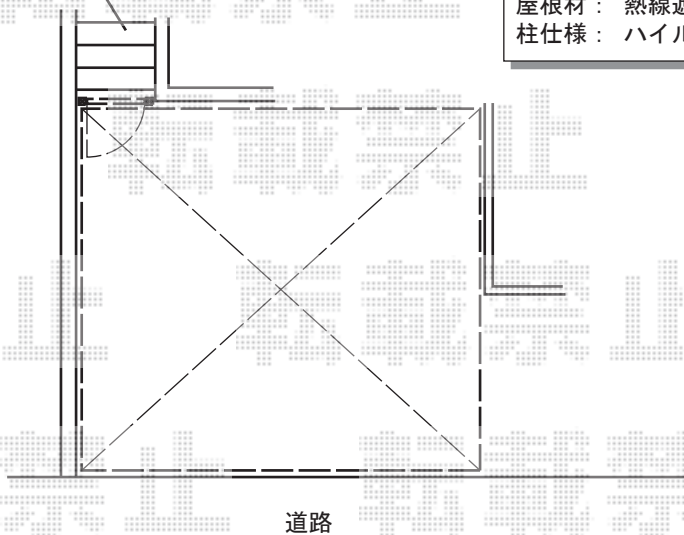

LIXIL (トステム) ライザーテラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色 : ホワイト
 屋根材 : ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様 : 出幅自在桁タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法 : 下止め仕様

LIXIL (トステム) ライザーテラスII 吊り下げ式物干し ワイド
 標準 2本入り×1セット
 色 : ホワイト

ヨド物置 エスモ 一般型 1497×750×1501
 間口= 1,497mm
 奥行= 750mm
 高さ= 1,501mm
 色 : MR (メタリックローズ)
 屋根タイプ : 標準型
 耐荷重タイプ : 一般型
 数量 : 1台



2015-5-277574

担当者

赤松