


バルコニー屋根・テラス屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) <1>ライザーテラスII F型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (方杖芯々1,840mm 屋根幅1,840mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

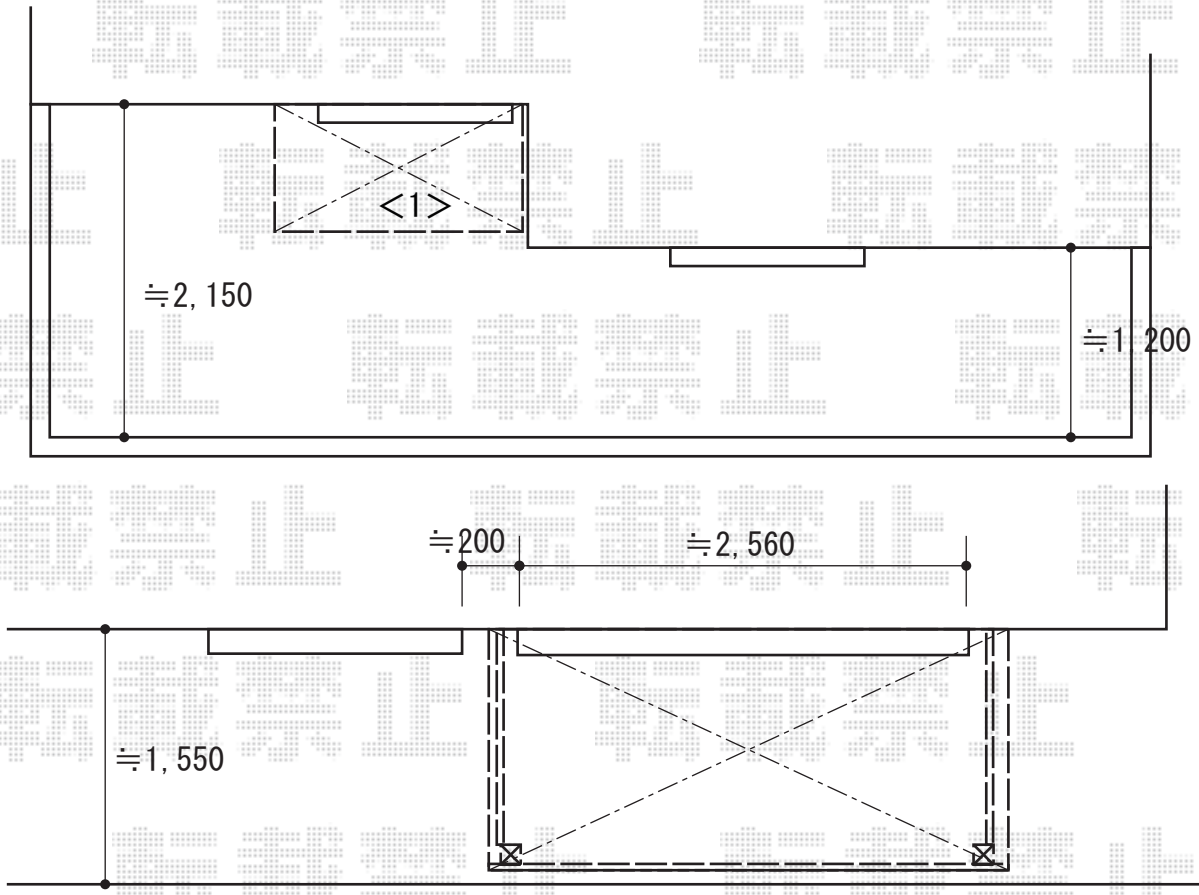

LIXIL(トステム) <1階>ライザーテラスII F型用側面ランマパネル
 左右セット
 出幅= 5尺用
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (ブルースモーク)

LIXIL(トステム) <1階>ライザーテラスII F型用側面スクリーン1段
 *左側分
 出幅= 5尺用
 高さ= 1段 (980.5mm)
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 側面スクリーンふさぎ材: 5尺用×1
 側面スクリーンふさぎ材部品セット: ×1

LIXIL(トステム) <1階>ライザーテラスII F型用側面スクリーン1段
 *右側分
 出幅= 5尺用
 高さ= 1段 (980.5mm)
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 側面スクリーンふさぎ材: 5尺用×1
 側面スクリーンふさぎ材部品セット: 1

LIXIL(トステム) <1階>ライザーテラスII F型 テラスタイプ
 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: ロング柱・柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL(トステム) <1階>ライザーテラスII F型用前面スクリーン1段
 間口= 関東間1.5間用
 高さ= 1段 (980.5mm)
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: 間柱なし
 前面スクリーンふさぎ材 標準用: 関東間1.5間用×1
 前面スクリーンふさぎ材部品セット 標準用: 関東間1.5間用×1

2015-6-283661

担当者

木附