


ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200専用 シンプルモダンデッキフェンス2型 <横格子2本タイプ>
 笠木: 1スパン用×3
 笠木部品: 端部キャップ×4
 2型パネル: 12用T100×3
 間仕切柱: 端柱T100 2本入り×2
 間仕切柱: 90°専用角柱T100 1本入り×1
 柱連結ブラケット: 中柱(端柱)用×4/90°専用角柱用×1
 追加部材: デッキ材補強材×1
 色: カームブラック

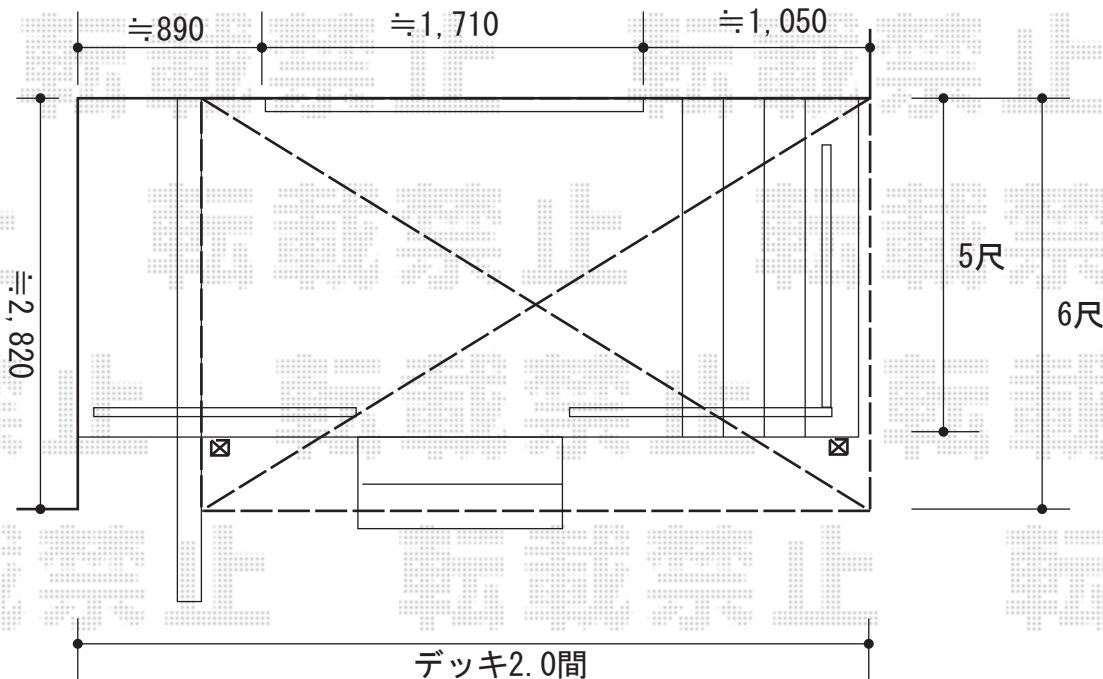


YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm) 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: レッドブラウン 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式 リウッドステップ2型 1段
 色: 幕板 レッドブラウン/束柱 カームブラック

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: ブラウン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入×1
 色: ブラウン

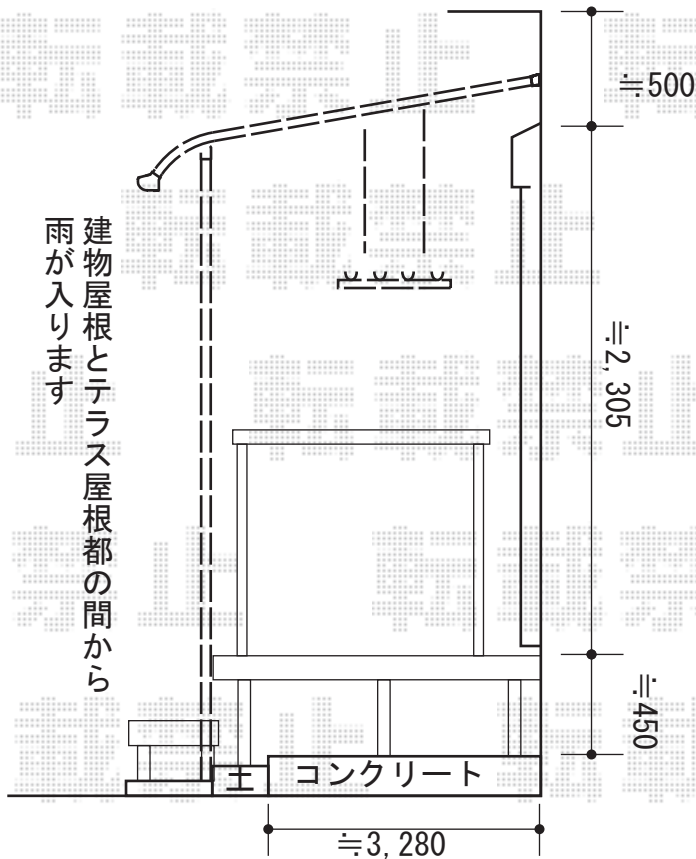

建物屋根とテラス屋根の間から
 雨が入りません

2015-6-284131

担当者

米澤