

カーポート・門扉・フェンス 施工概略図

YKK AP 【01】エクスライン門扉13型 片開き 門柱使用
 扉1枚 (W×H) = (800mm×1,000mm)
 色: ホワイト
 錠: ハンドル錠E8型
 開き: 内開き


YKK AP 【01】エクスラインフェンス13型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×1,000mm) ×2枚
 自由柱(耐風圧強度34m/秒相当): T100×5本
 エンドキャップ: 2セット
 色: ホワイト

YKK AP 【02】エクスライン門扉13型 片開き 門柱使用
 扉1枚 (W×H) = (600mm×1,000mm)
 色: ホワイト
 錠: ハンドル錠E8型
 開き: 内開き

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,700mm
 奥行=11,496mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート 標準・ハイルフ兼用 2本入り×2セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【03】エクスラインフェンス13型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) 1枚
 自由柱(耐風圧強度34m/秒相当): T80×2本
 エンドキャップ: 1セット
 色: ホワイト

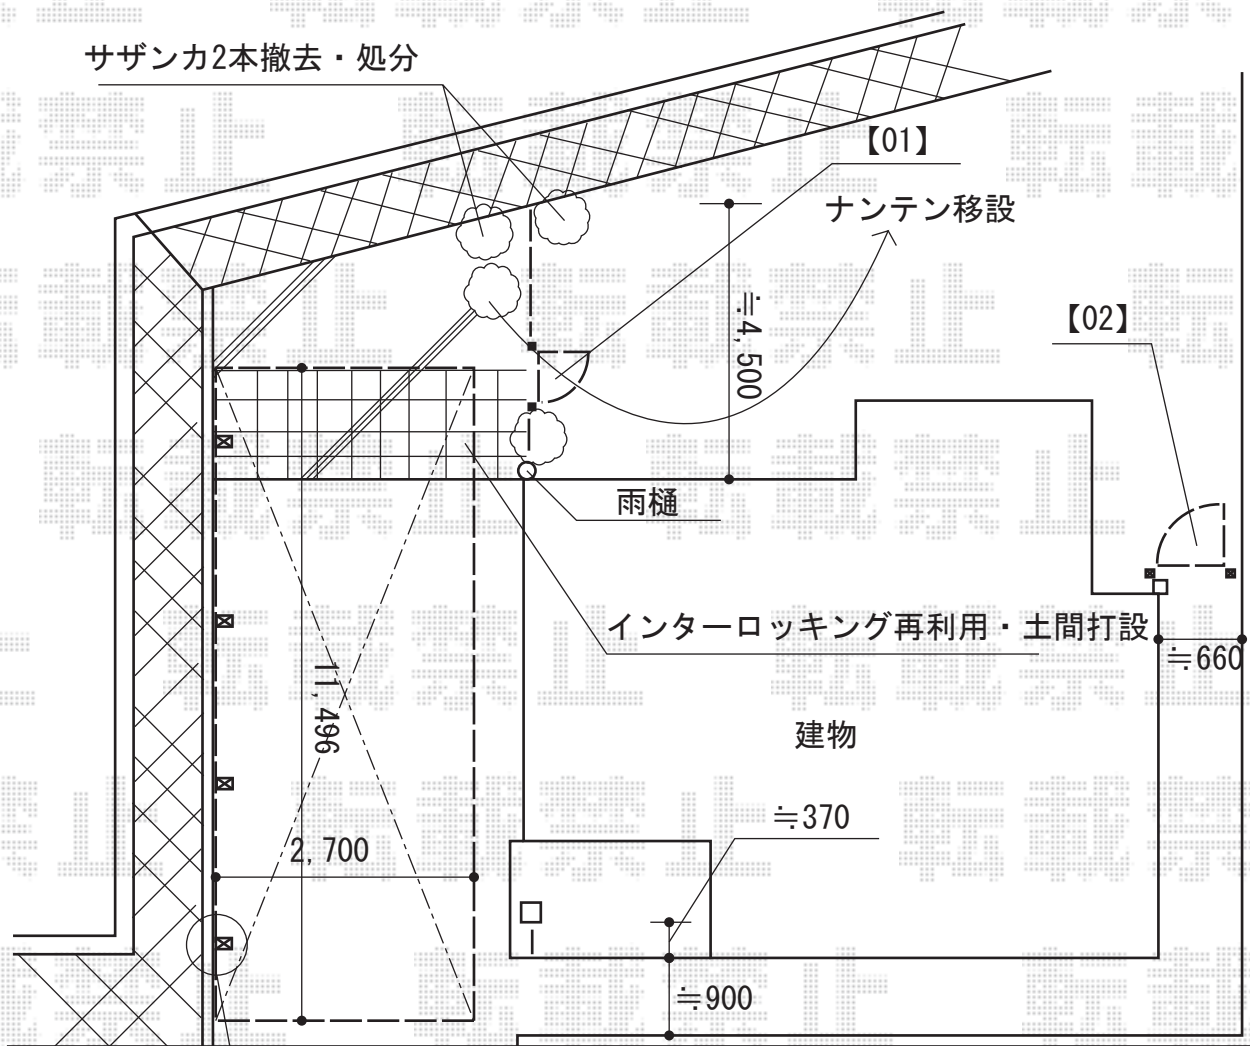

柱門柱の後に取付

2015-7-289138

担当者

赤松